


08 I D444


08 I D542

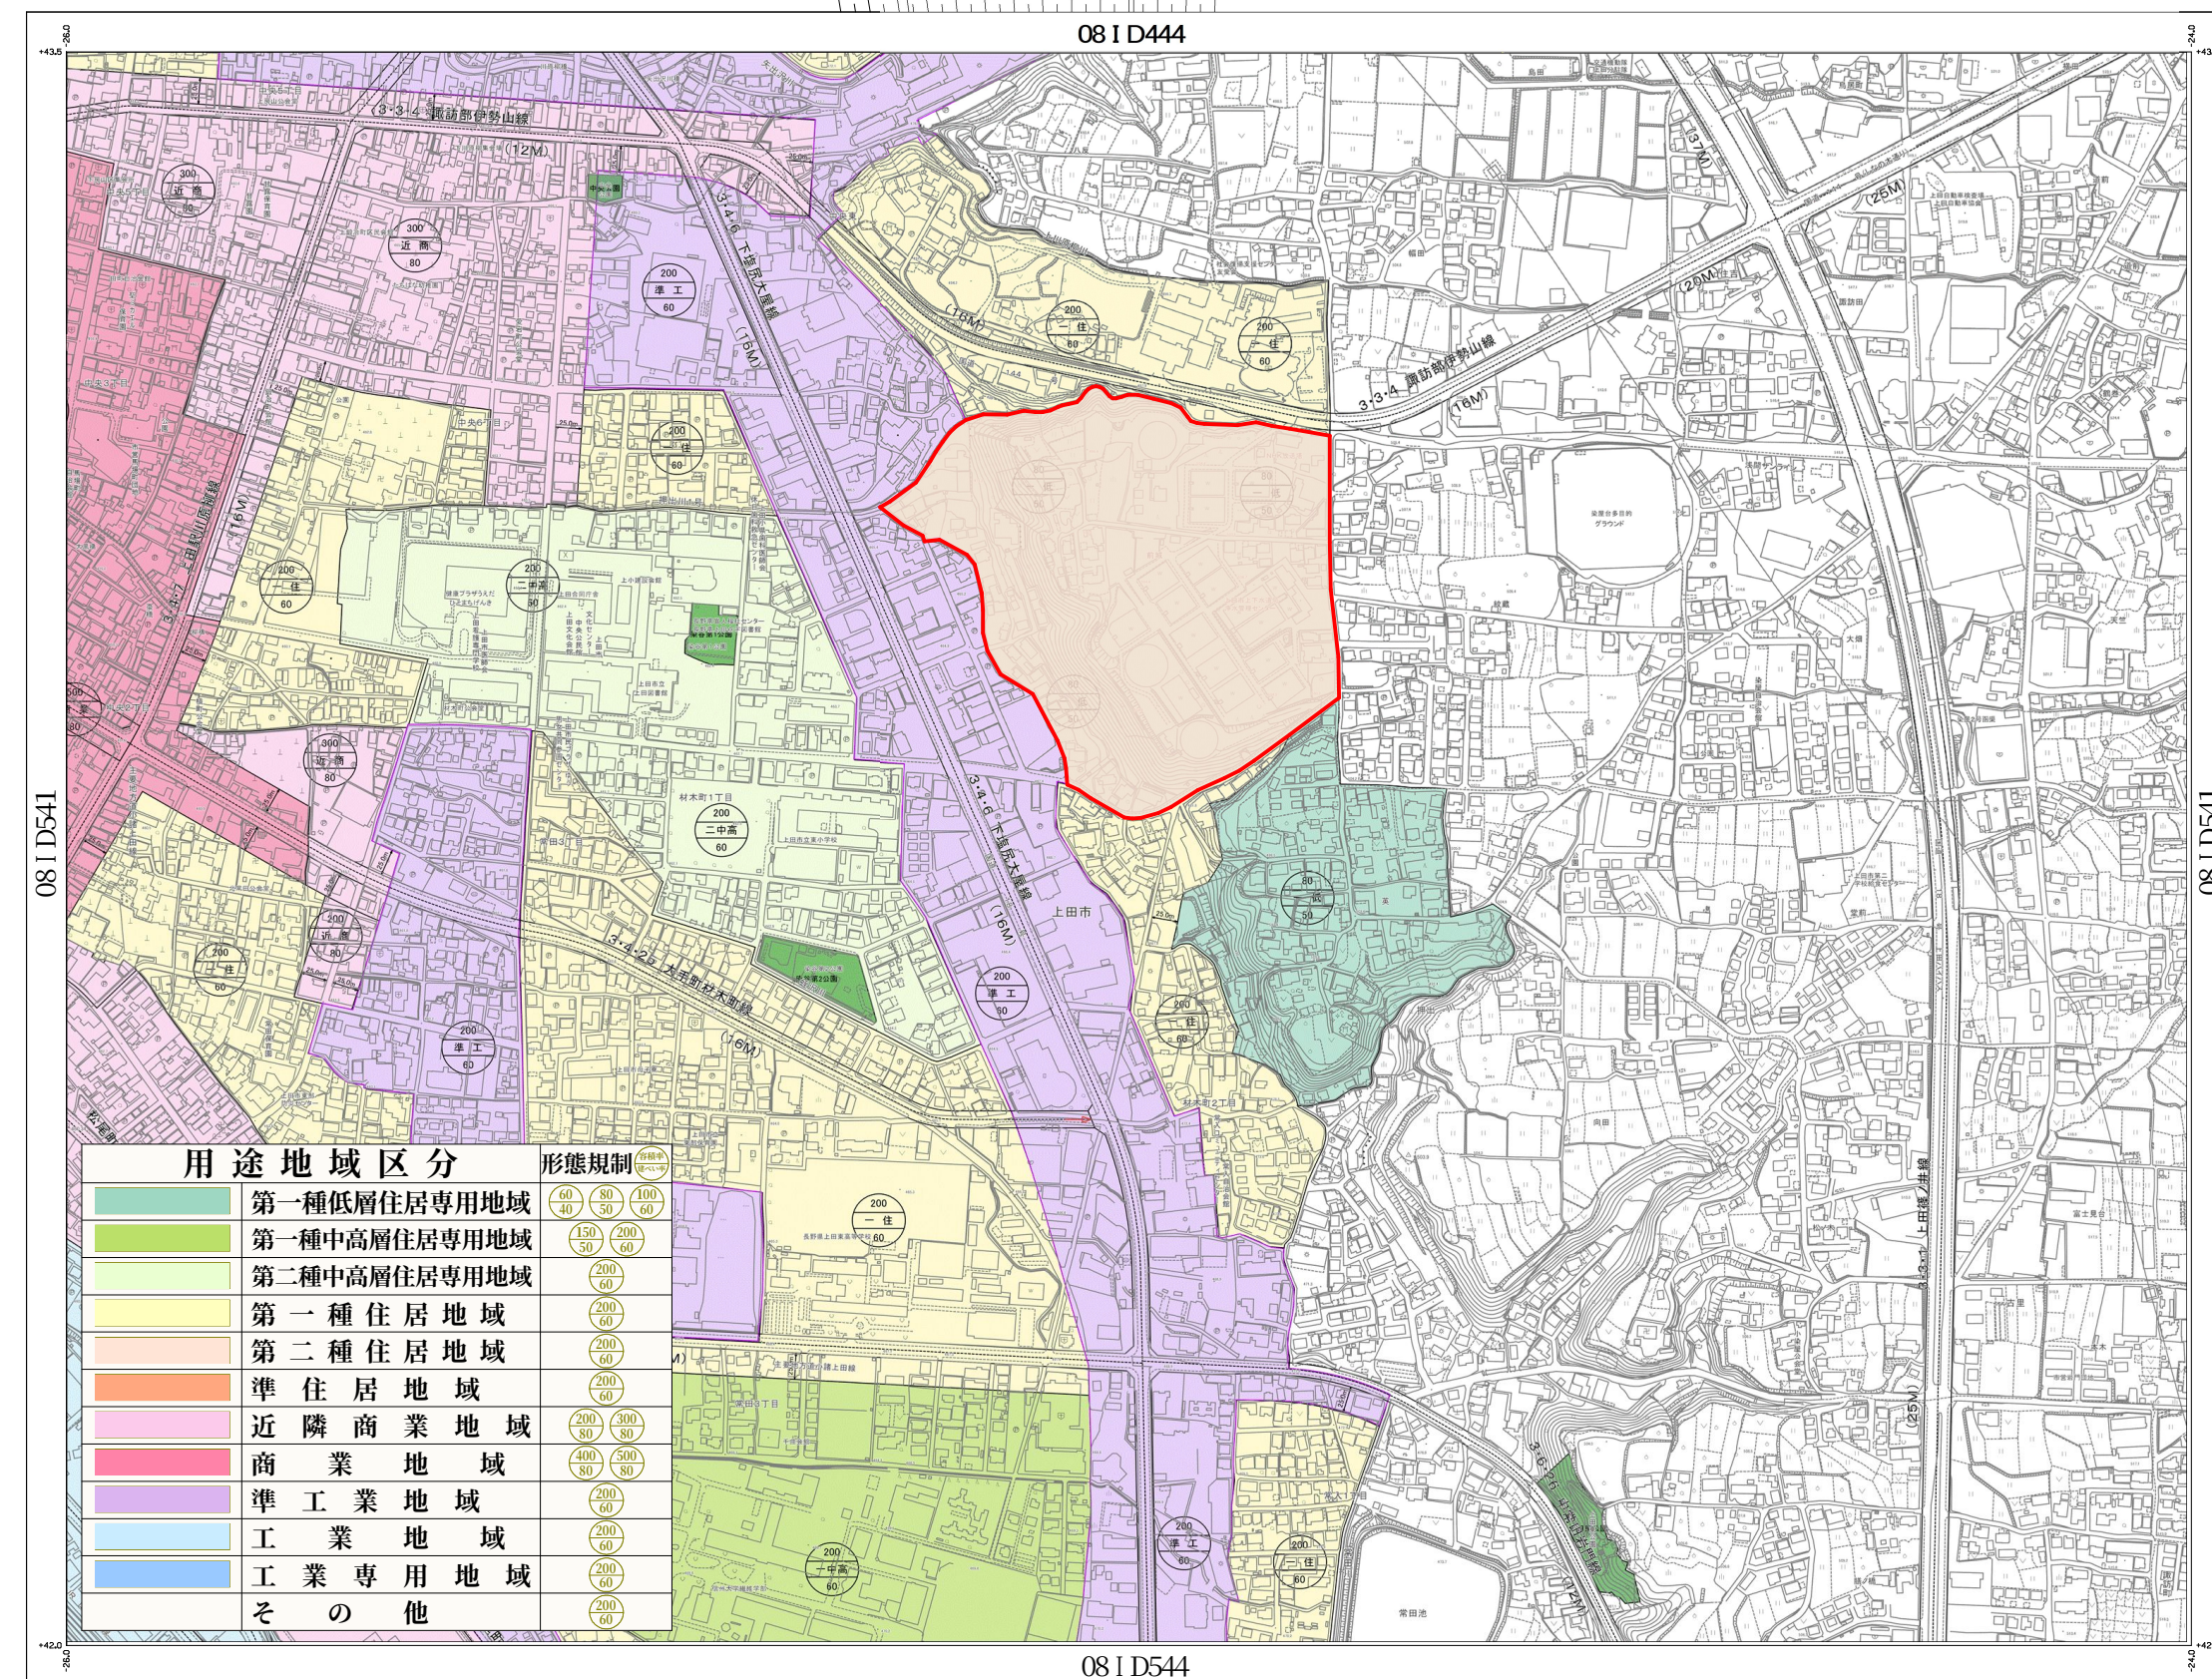

記 号	
	音 量 増 強 △ 37.2 ■ 12.04
	振 る う 減 弱 ○ 14.8 ▽ 37.2 ■ 12.04
	音 量 減 弱 △ 37.2 ■ 25.6
	振 る う 強 化 ○ 18.7

[illegible]

	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符
	四分音符		四分音符
	二分音符		二分音符
	四分音符		四分音符
	八分音符		八分音符

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号に
 による座標座標系
 投影は横メルカトル図法
 図形に示してある座標はキロメートル単位
 図形に示してある経緯度1度は10秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 平面直角座標値は、世界測地系に対応

1 : 2,500

「この測量成果は、国土庁測量長の承認を得て国府所管の測量成果
を使用して得たものである。
(法政要略) 第28 回 第131号」

長野県上田市
朝日航洋株式会社

上田市基本図

[illegible]