

既設器具、安定器のみ撤去 ポールは現状のまま  
器具記号姿図の Yx3、Zx9 (4+5) 台に取替

南側駐車場 Z x 5台






図面152号

中電柱 (584541)

AOG72KV 200A (DGR付)  
LA 8.4KV X3  
コンクリート柱 12mX19cmX350kg  
支柱材一式 (支線CATV用アレスタ共)





A1	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト	B	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト	D1	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト	E	天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト	F1	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト	G1	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト	H	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト		
															
	一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 XLX430NENPLE9 相当品	一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 XLX430NENPLE9 相当品		一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 D1: XLX430AENPLE9 相当品 D2: XLX450DENPLE9 相当品	一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 XLX210VENJLE9 相当品	一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 F1: XLX430PENTLE9 相当品 F2: XLX450VENTLE9 相当品	一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 G1: XLW432AENZLE9 相当品 G2: XLW452AENZLE9 相当品	基本器具、一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 XLX460EENTLE9 相当品							
I	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト	J	天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト	K	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト	L	天井埋込型 直管LEDランプ・40形 一体型LEDベースライト	M	浴室灯・直管LEDランプベースライト	N	天井直付型 40形 一体型ベースライト 角柱タイプ	O	天井埋込型 一体型LEDベースライト		
															
	マルチコンフォート、一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 XLX465EENTLE9 相当品	一般タイプ、10000lmタイプ 消費電力62.5W、定格出力型、電圧200~242V 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 XLX800RENCELE2 相当品	一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100~242V 本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 XLX450UENTLE9 相当品	適合ランプ：直管LEDランプ 電圧100~242V ランプ素材：ガラス管、Ra:84 本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 埋込穴160x1229 埋込高129 約25~100%連続調光型 NNF42772JLT9 相当品	電圧：100~242V、防湿型 壁面（横向きのみ）天井面取付兼用 本体：ステンレス（ホワイト） グロブ：アクリル（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率95%） 適合ランプ：直管LEDランプ、素材：ガラス NNFW42500KLE9 相当品	一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V 枠：木製（銀色和紙張り）、反射板：（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 電球色（3000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 XLX460ZELPLE9 相当品	□450、乳白パネル、調光可能タイプ（約10~100%） 定格出力型、消費電力34W、電圧100~242V 光束維持率40000時間（光束維持率85%） 枠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） 昼白色（5000K） XL573PFVKLA9 相当品	□350、乳白パネル、調光可能タイプ（約10~100%） 電圧：100~242V 光束維持率40000時間（光束維持率85%） 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） 昼白色（5000K） P2: XL563PFVJLA9 相当品 P3: XL573PFVJLA9 相当品							
		R1	ダウンライト 60形	S1	シーリングライト	T	キッチンライト 20形直管蛍光灯1灯器具相当	U1	LEDブラケット 32形Hf蛍光灯2灯器具相当	V	LEDベッドライト	W1	LEDウォールライト 20形	X	LED階段通路誘導灯防雨型シーリング
		R2	ダウンライト 100形	S2	シーリングライト			U2	LEDブラケット 32形Hf蛍光灯1灯器具相当						
		R3	ダウンライト 150形												
															
			LED内蔵くわんコア（Dと粒）タイプ、電源ユニット内蔵 一般色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光源寿命15万時間、光束維持率40000時間 器具光束1615lm、消費電力4.2W 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上げ） R1: XND0689WNL9 相当品 R2: XND1069WNL9 相当品 R3: XND1569WNL9 相当品		昼光色（6500K）、Ra83/電球色（2700K） Ra83 器具光束3450lm、消費電力27.6W、電圧100V LED内蔵、電源ユニット内蔵、回転金具方式、カチットF 光源寿命40000時間（光束維持率70%） R1: XND0689WNL9 相当品 R2: XND1069WNL9 相当品 R3: XND1569WNL9 相当品		昼光色（5000K）、Ra83 器具光束980lm、消費電力12W、電圧100V 拡散タイプ、壁面付型・棚下直付型、コンセント付 ブラケット付 カバー：プラスチック（乳白） LGB52095LE1 相当品		昼白色（5000K）、Ra83 器具光束5000lm、消費電力39.2W、電圧100V 壁面付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ カバー：アクリル（乳白） W=1260 H=100 出し高93 U1: LGB81773LE1 相当品 U2: LGB81770LE1 相当品		昼白色、5000K、Ra73 壁付メカユニット付兼用 セード：アルミダイカスト（ケルホワイト） アーム：フレキシブルタイプ ロングアーム式ベックライト、処置用、読書用 常夜灯内蔵手元スイッチ付 調光（約5%~100%） NNF23160LE1		LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83 光束維持率40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100~242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） NNFW21800KLE9 相当品		非常灯タイプ（階段通路誘導灯兼用）、30分間タイプ 常時LED点灯、非常時本体絶縁LED点灯 非常灯評定番号：LALE-017 電圧：100V、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 保護等級：IP23 常用光源LED光束維持率：40000時間 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） NWCF11100CLE1 相当品
Y	LED電球ローボールライト	Z	LED街路灯 水銀灯100形相当	a	LEDブラケット 20形直管蛍光灯1灯器具相当	b	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	d	LEDスポットライト 150形ハイビーム電球1灯相当	e	防犯灯 蛍光灯FHP32形相当				
															
	ランプ（E17）、防雨型、100V 本体：樹脂（ブラック） グロブ：アクリル（乳白） ボール：ステンレス（ミディアムグレイメタリック）既設 幅φ100・地上高955、保護等級：IP23 XYT2011Z 相当品	光束2300lm、消費電力30W、電圧100~242V 昼白色、5000K、Ra70、全周配光タイプ 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイメタリック） グロブ：（乳白） 光束維持率6万時間（光束維持率70%） 上方光束比0~5%、耐サージ15kV、耐風速60m 落下防止ワイヤー付、タイマー段階調光機能付 NNY22516LF9 相当品 +DYDX2309H（既設ボール）		電球色（2700K）、Ra83 器具光束850lm、消費電力12W、電圧100V 拡散タイプ、天井直付型・壁面付型 カバー：プラスチック（乳白） 両面化粧タイプ W=580 H=65 出し高64 LGB85033LE1 相当品	電球色（2700K）、Ra83 器具光束530lm、消費電力6、電圧100V 天井面・壁面取付専用 カバー：プラスチック（ホワイト） 送り用端子台付 LGB51655LE1 相当品	電球色（2700K）、Ra80 器具光束1000lm、消費電力10.7W、電圧100V 防雨型、PaPIRs、明るさセンサ付 可動範囲上下65度、回転方向330度 アルミダイカスト（オフブラック） 点灯照度調整機能付 LGG40114 相当品	LED内蔵、電源ユニット内蔵、防まつ型 明るさセンサ内蔵、明光色 光束1070lm、消費電力9W、電圧100V 昼白色、5000K、Ra80 光束維持率40000時間（光束維持率80%） 本体：ASA樹脂（ケルホワイト） 前面パネル：アクリル 保護等級：IP44、雷サージ15kV 電力会社申請入力容量9.2VA NNY20358LE1 相当品								
イ	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付	ロ	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付	ハ	LED階段通路誘導灯防雨型ブラケット	ホ	LED C級 床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型	へ1	LED A級 避難口誘導灯片面型	へ2	LED B級 B・L形 避難口誘導灯片面型	ト	LED A級 避難口誘導灯片面型	リ	非常灯 防湿型・防雨型 40形 W230 リモコン自己点検
															
	φ100中天井用（~6m）、30分間タイプ LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 非常灯評定番号：LALE-006 レンズ：ガラス、カバー：銅板（ケルホワイトつや消し仕上げ） 電圧：100~242V、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） NNFB93605C 相当品	φ100中天井用（~3m）、30分間タイプ LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 非常灯評定番号：LALE-004 レンズ：ガラス、カバー：銅板（ケルホワイトつや消し仕上げ） 電圧：100~242V、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） NNFB91605C 相当品		非常灯タイプ（階段通路誘導灯兼用）、30分間タイプ 常時LED点灯、非常時本体絶縁LED点灯 非常灯評定番号：LALE-017 電圧：100V、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 常用光源LED光束維持率：40000時間 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） NWCF13100CLE1 相当品	LED誘導灯コンパクトスクエア C級 片面型 床埋込型、電池内蔵形 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：2AS123-1034 FA10383CLE1+FK10098 相当品	LED誘導灯コンパクトスクエア A級 片面型 壁・天井直付型・吊下型、電池内蔵形 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM111-3209 FA44312KLE1+FK04500J 相当品	LED誘導灯コンパクトスクエア B級 B・L形 片面型 壁・天井直付型・吊下型、電池内蔵形 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM111-3209 FA20312CLE1+FK20300 相当品	LED誘導灯コンパクトスクエア A級 片面型 壁・天井直付型・吊下型、電池内蔵形 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM111-3209 FA44312KLE1+FK04506 相当品					非常灯タイプ、6900lm（Hf32形高出力×2灯相当） 常時：非常用ライトバー点灯 非常時：非常時本体絶縁LED（高出力型）点灯 電圧：100~242V対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 非常灯評定番号：LALE-020、非常用LEDレンズ：ガラス 常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿、点検スイッチ付 自己充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売） XWG462DGNJLE9 相当品		









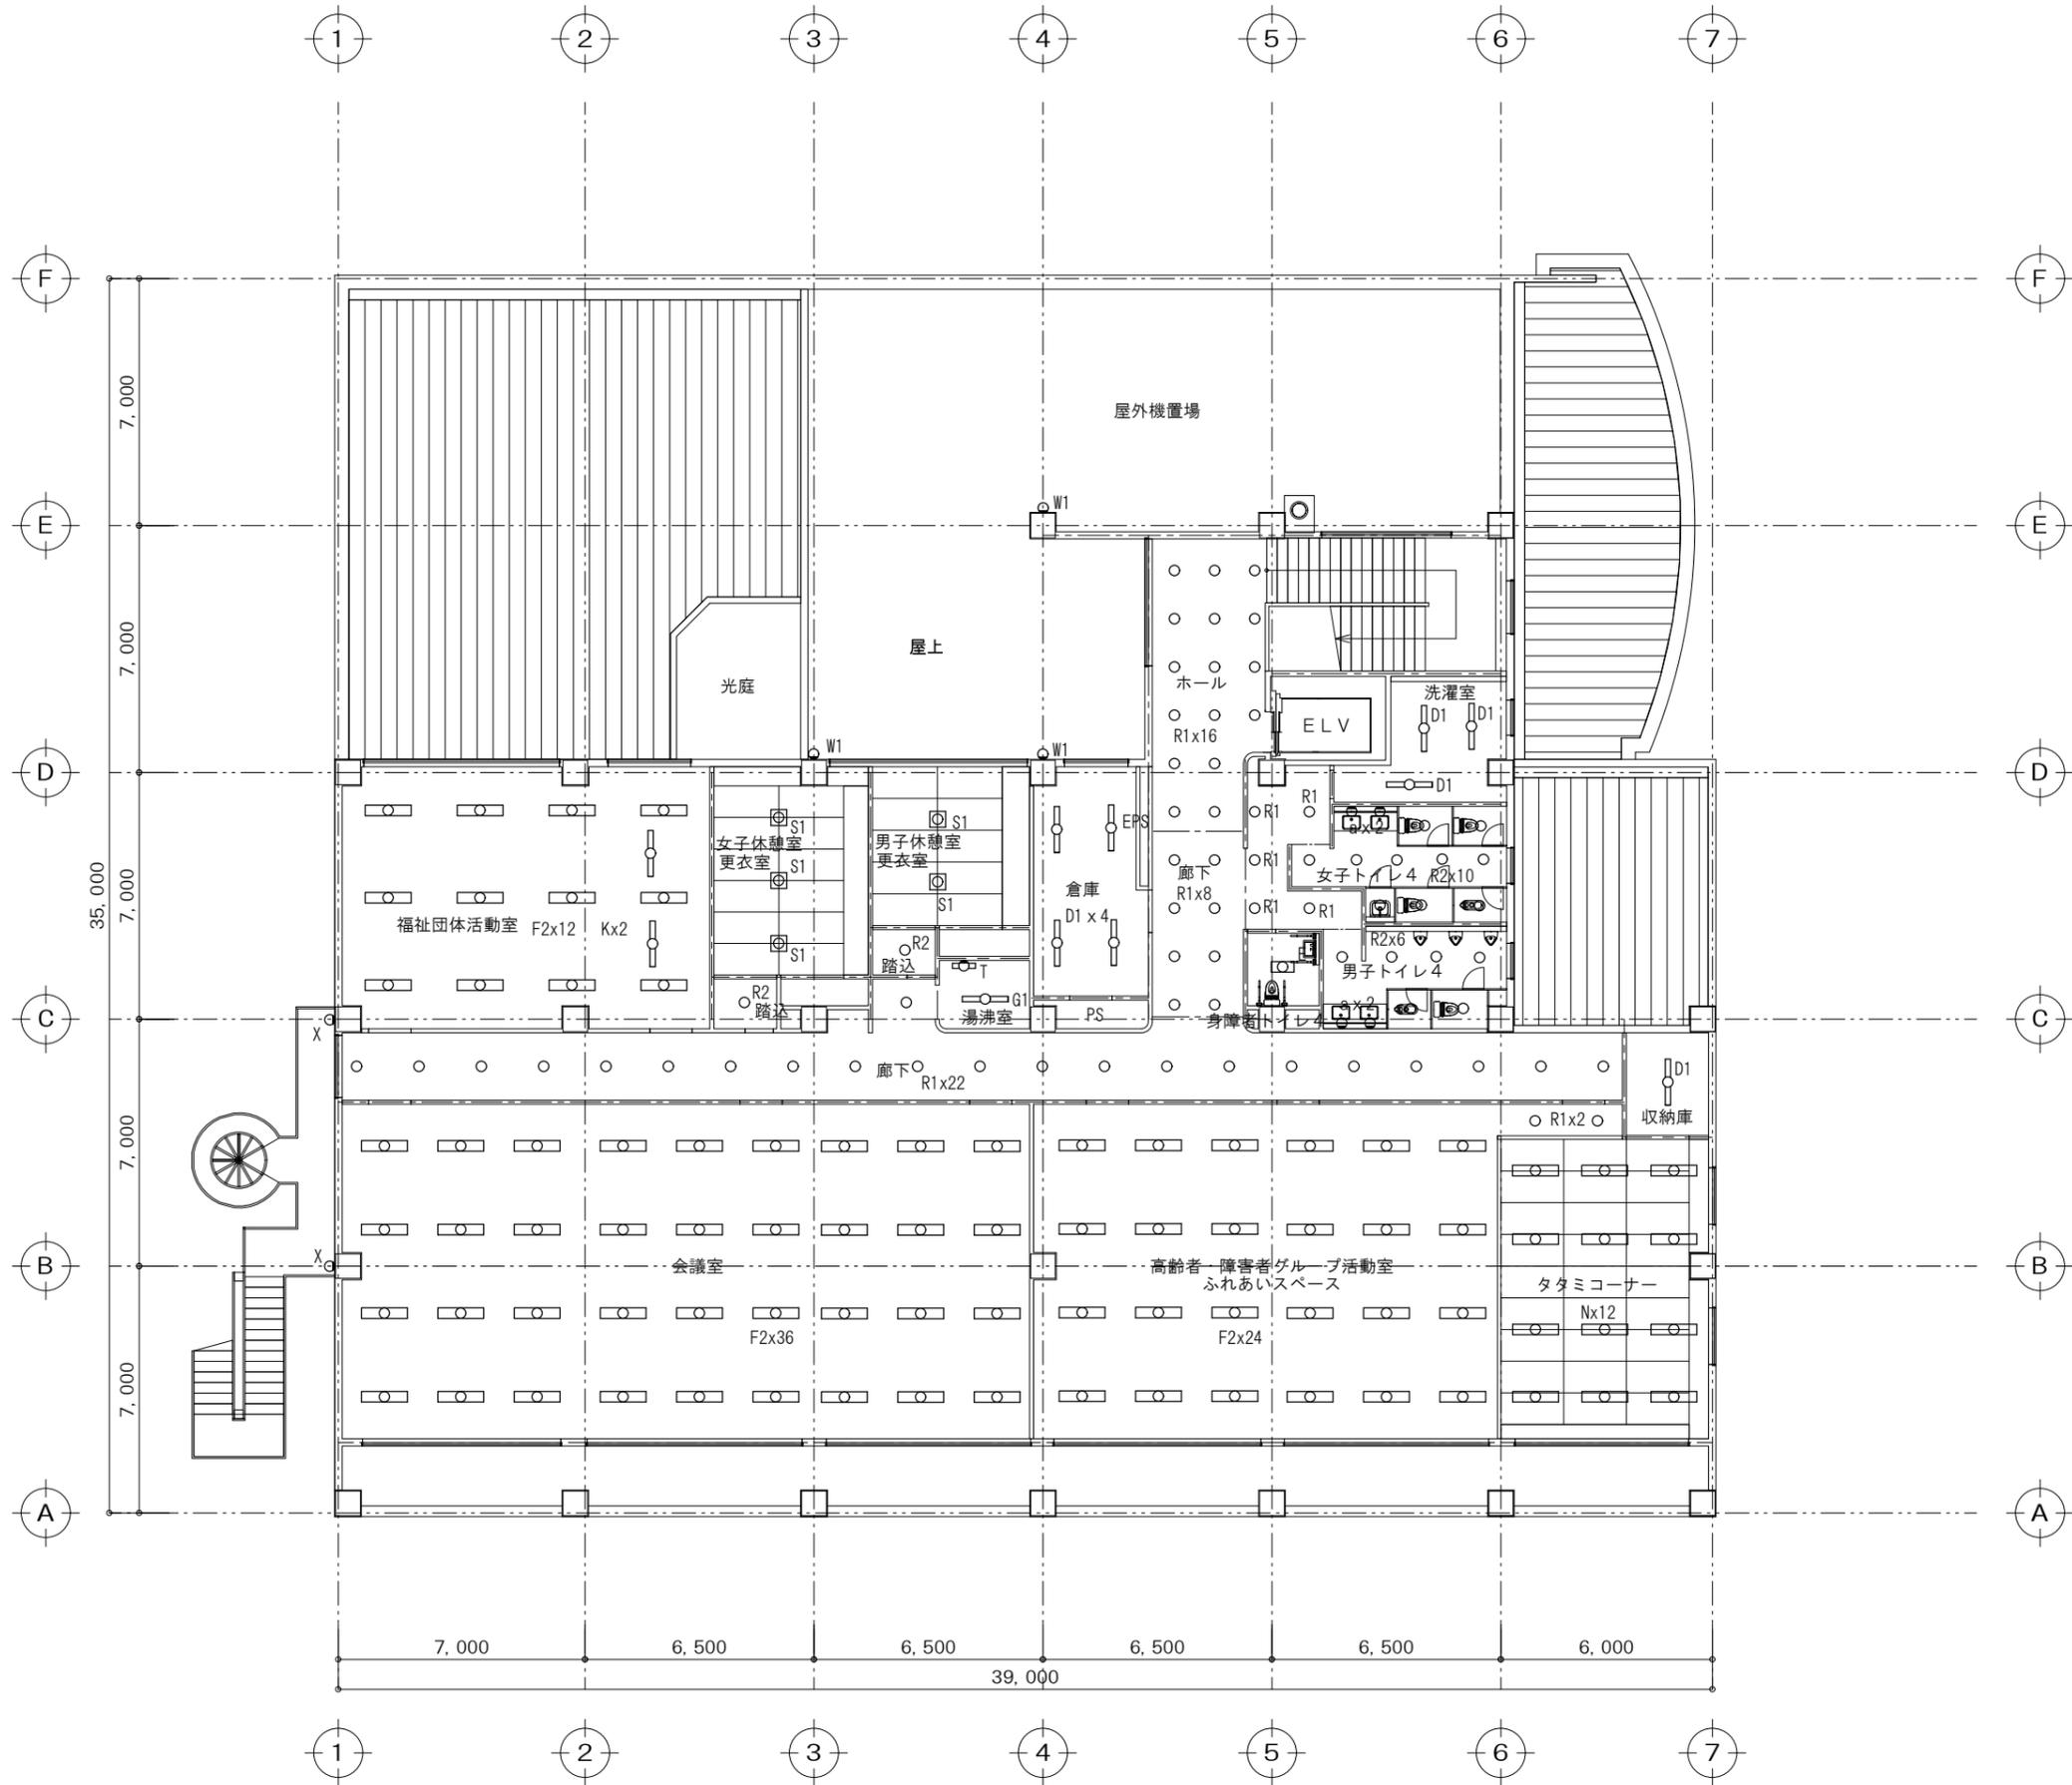

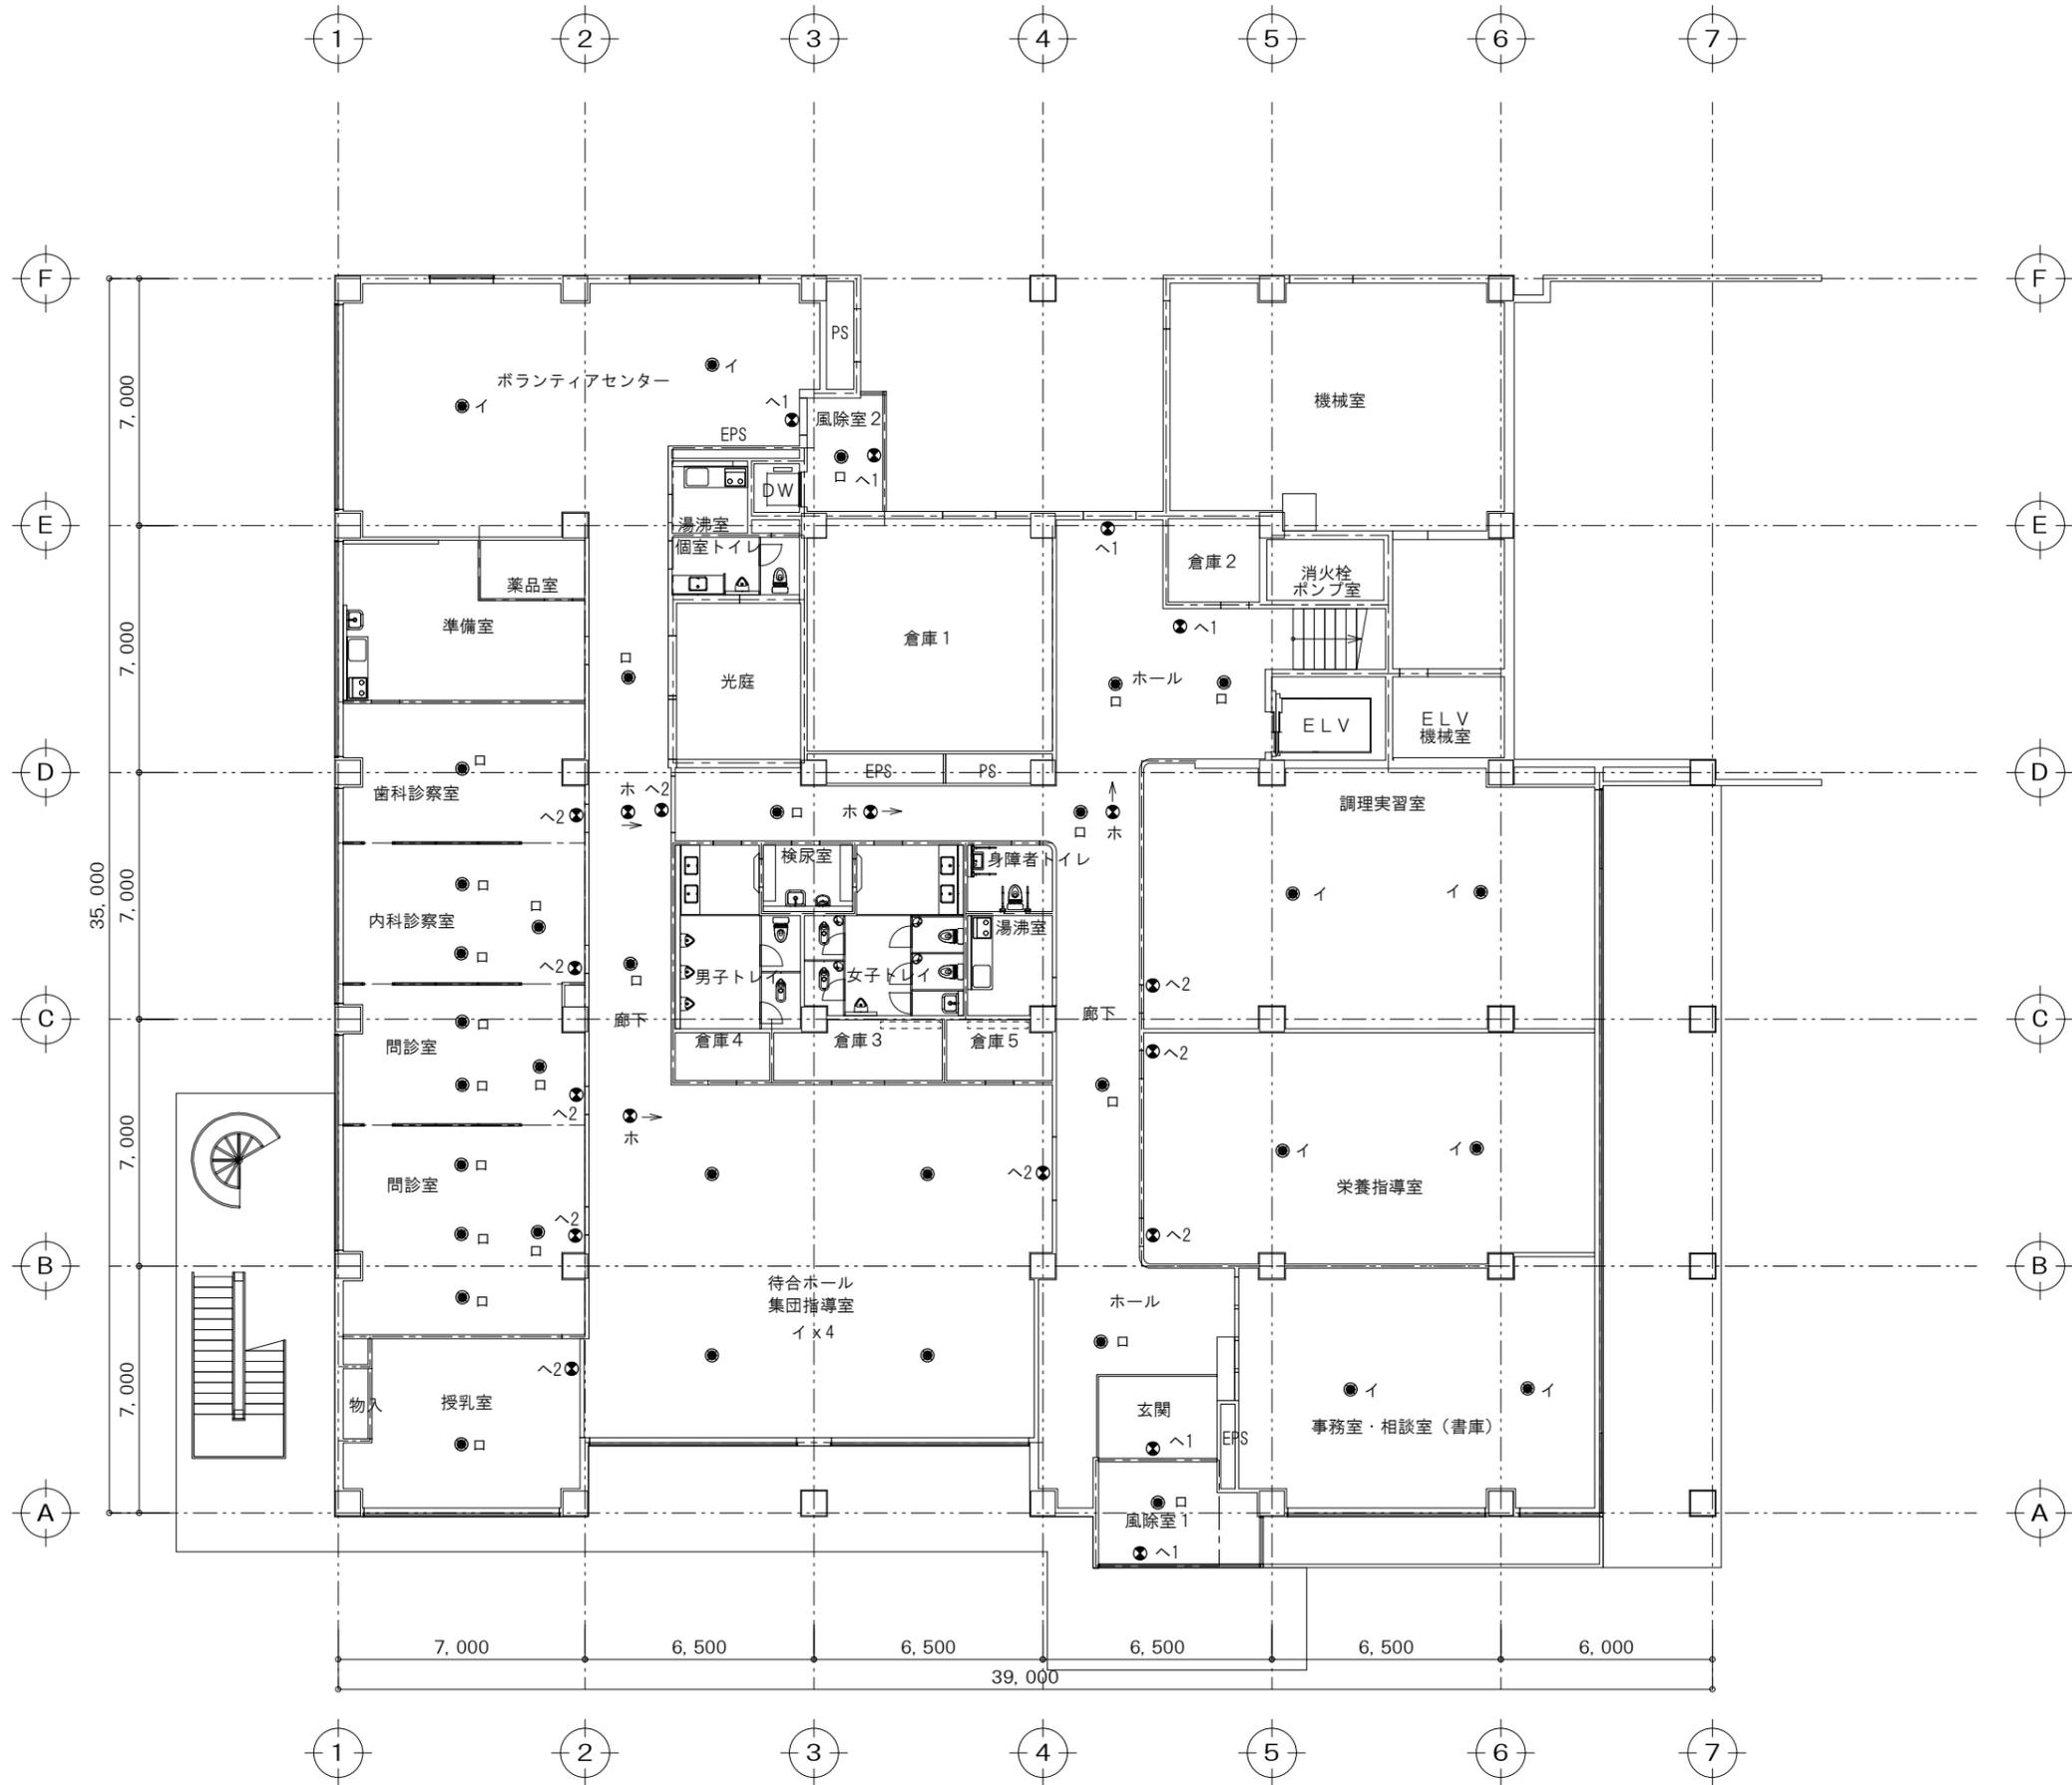



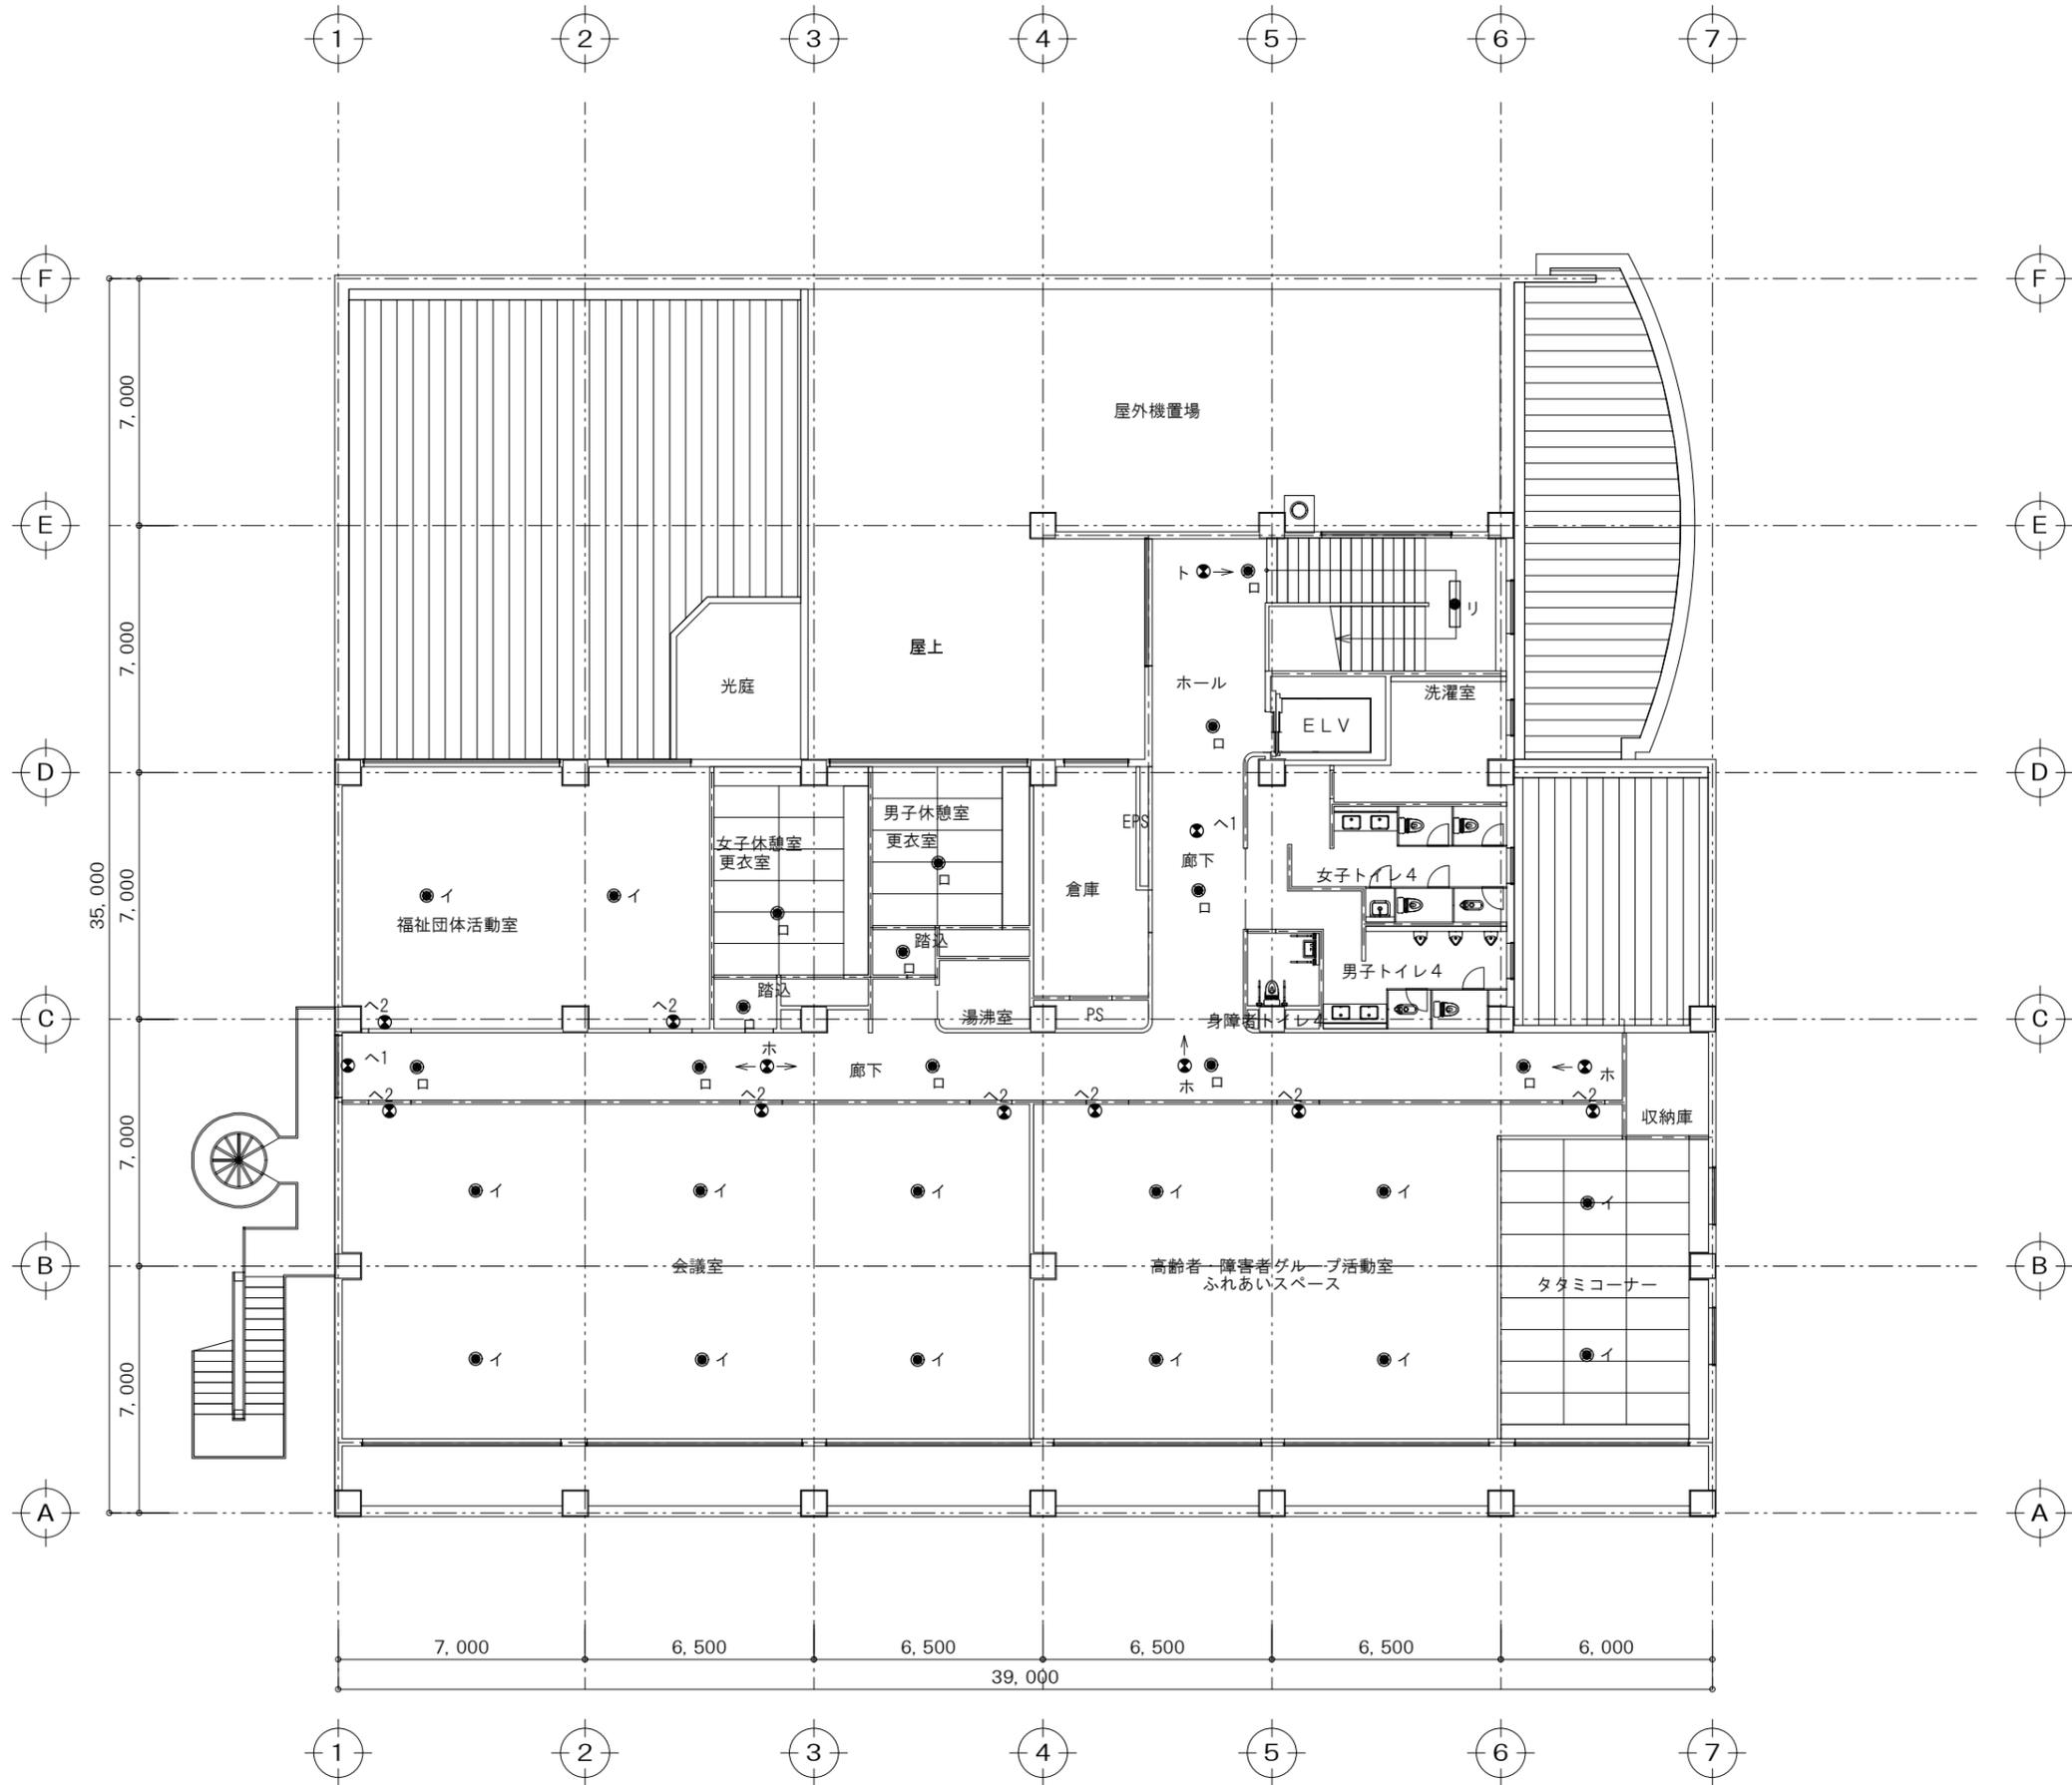

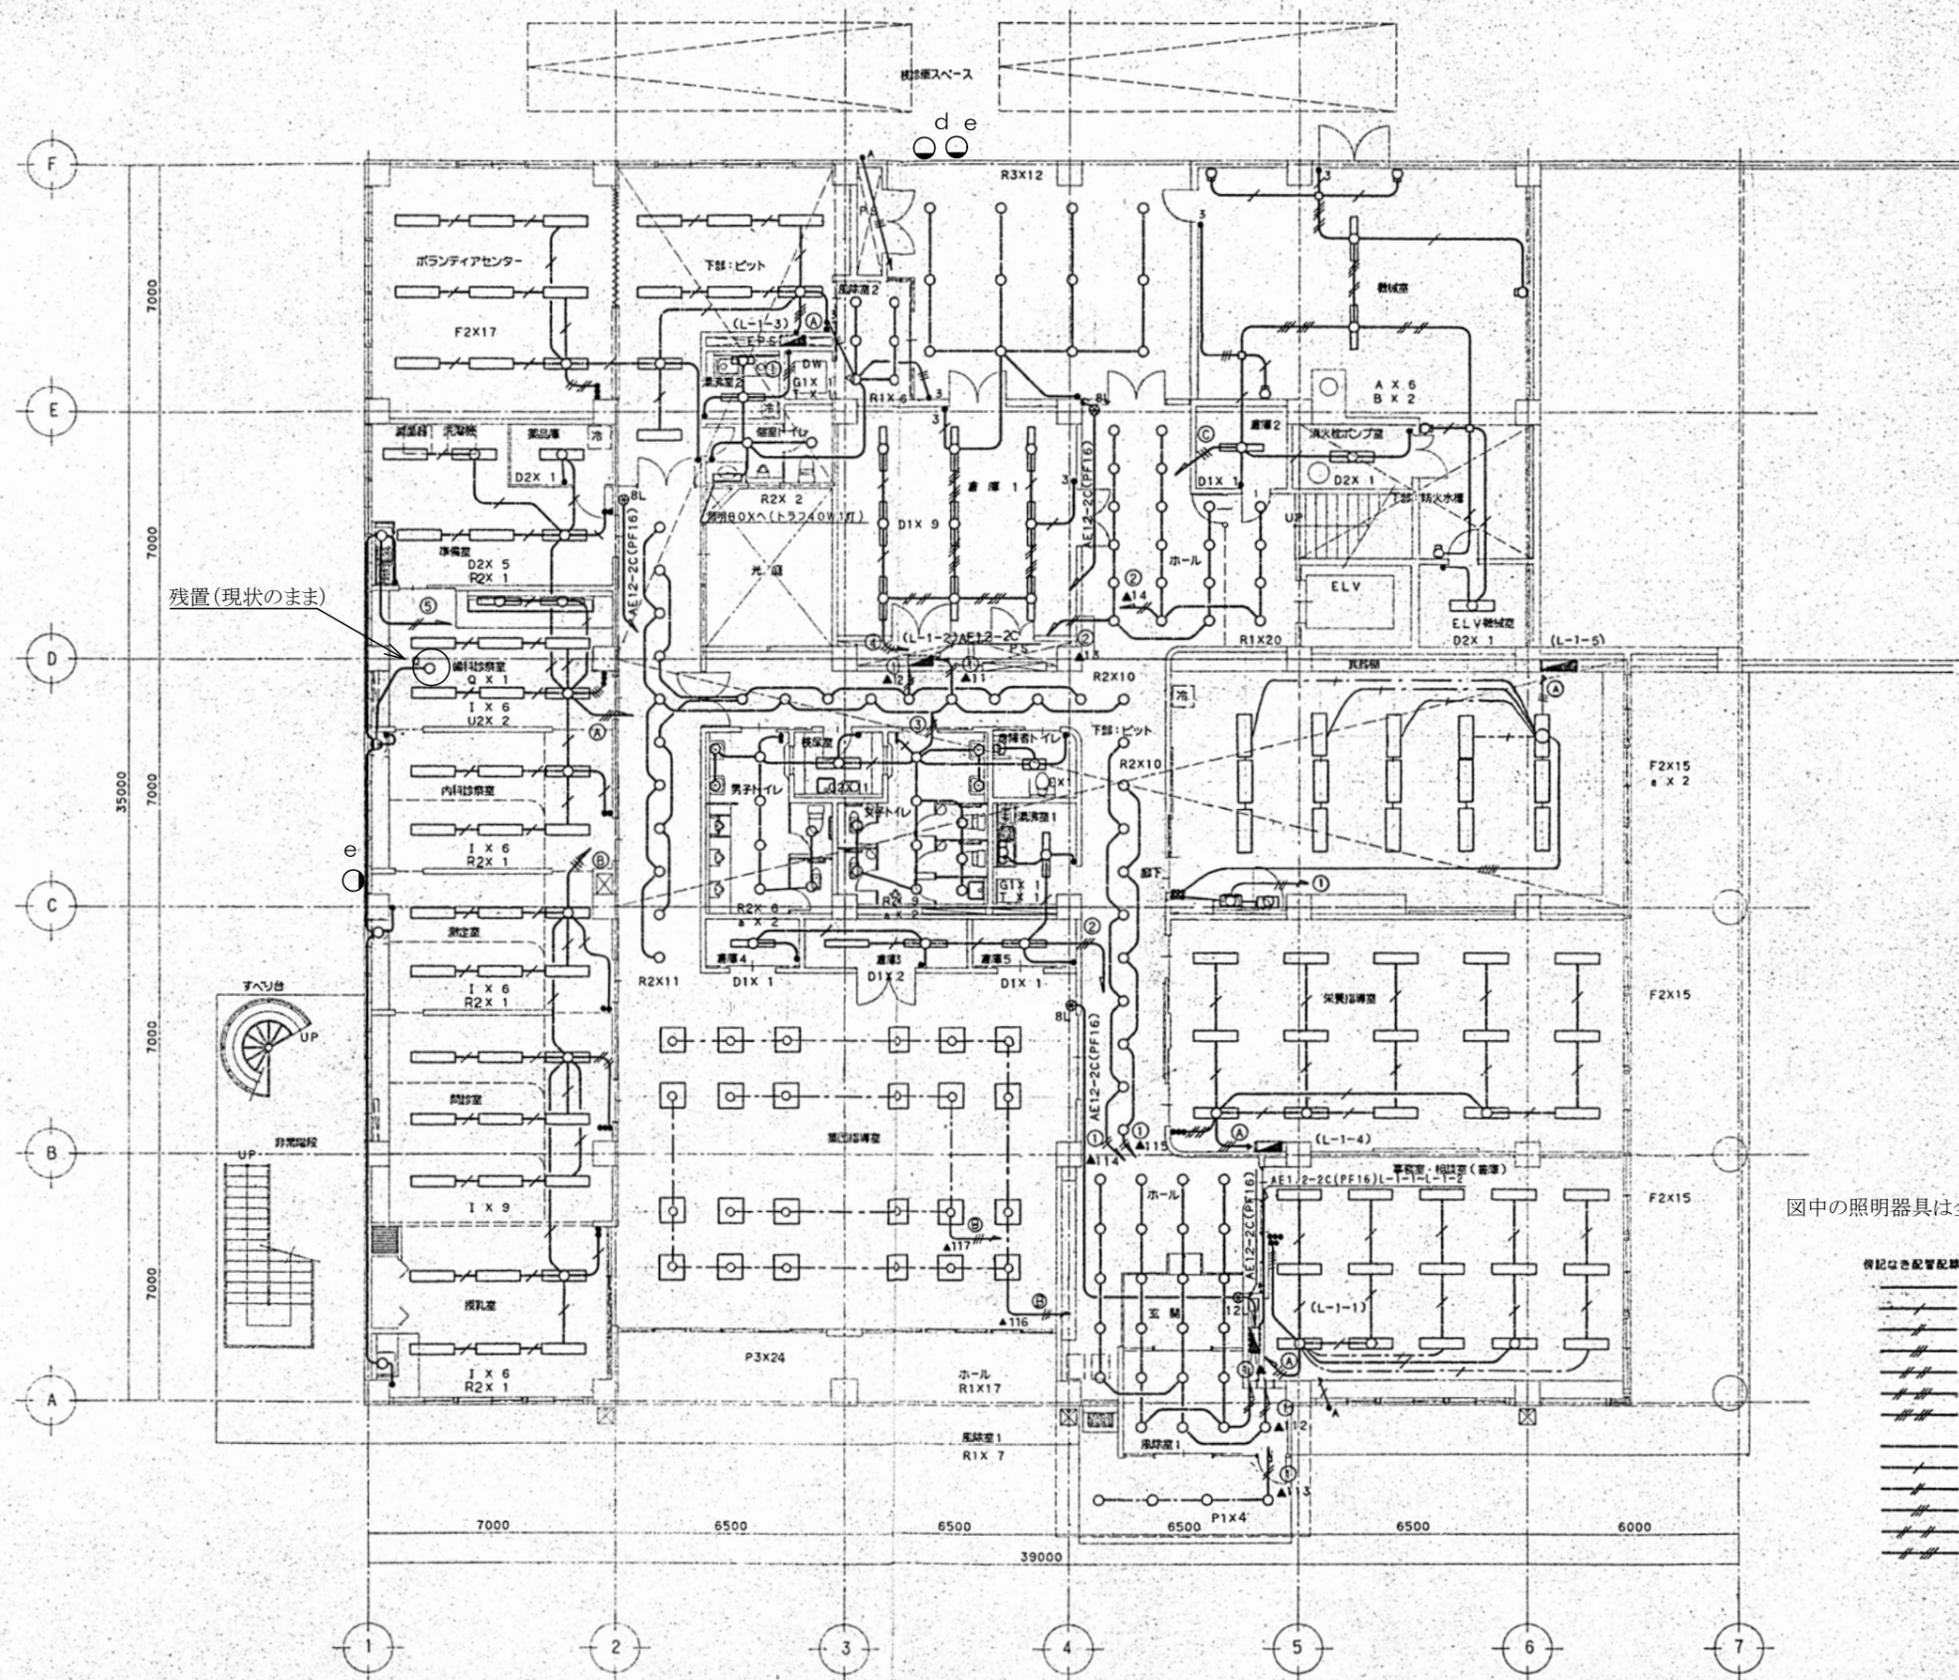


残置(現状のまま)

図中の照明器具は全て撤去、処分とする

- 併記は色配管配線は、下記による。
- 1.5x2 (PF16)
  - 1.5x3 (PF16)
  - 2.0x2 (PF16)
  - 2.0x3 (PF16)
  - 1.5x4 (PF16)
  - 1.5x5 (PF16)
  - 1.5x6 (PF16)
  - F15-2C
  - F15-3C
  - F20-2C
  - F20-3C
  - F15-2CX2
  - F15-2C+3C




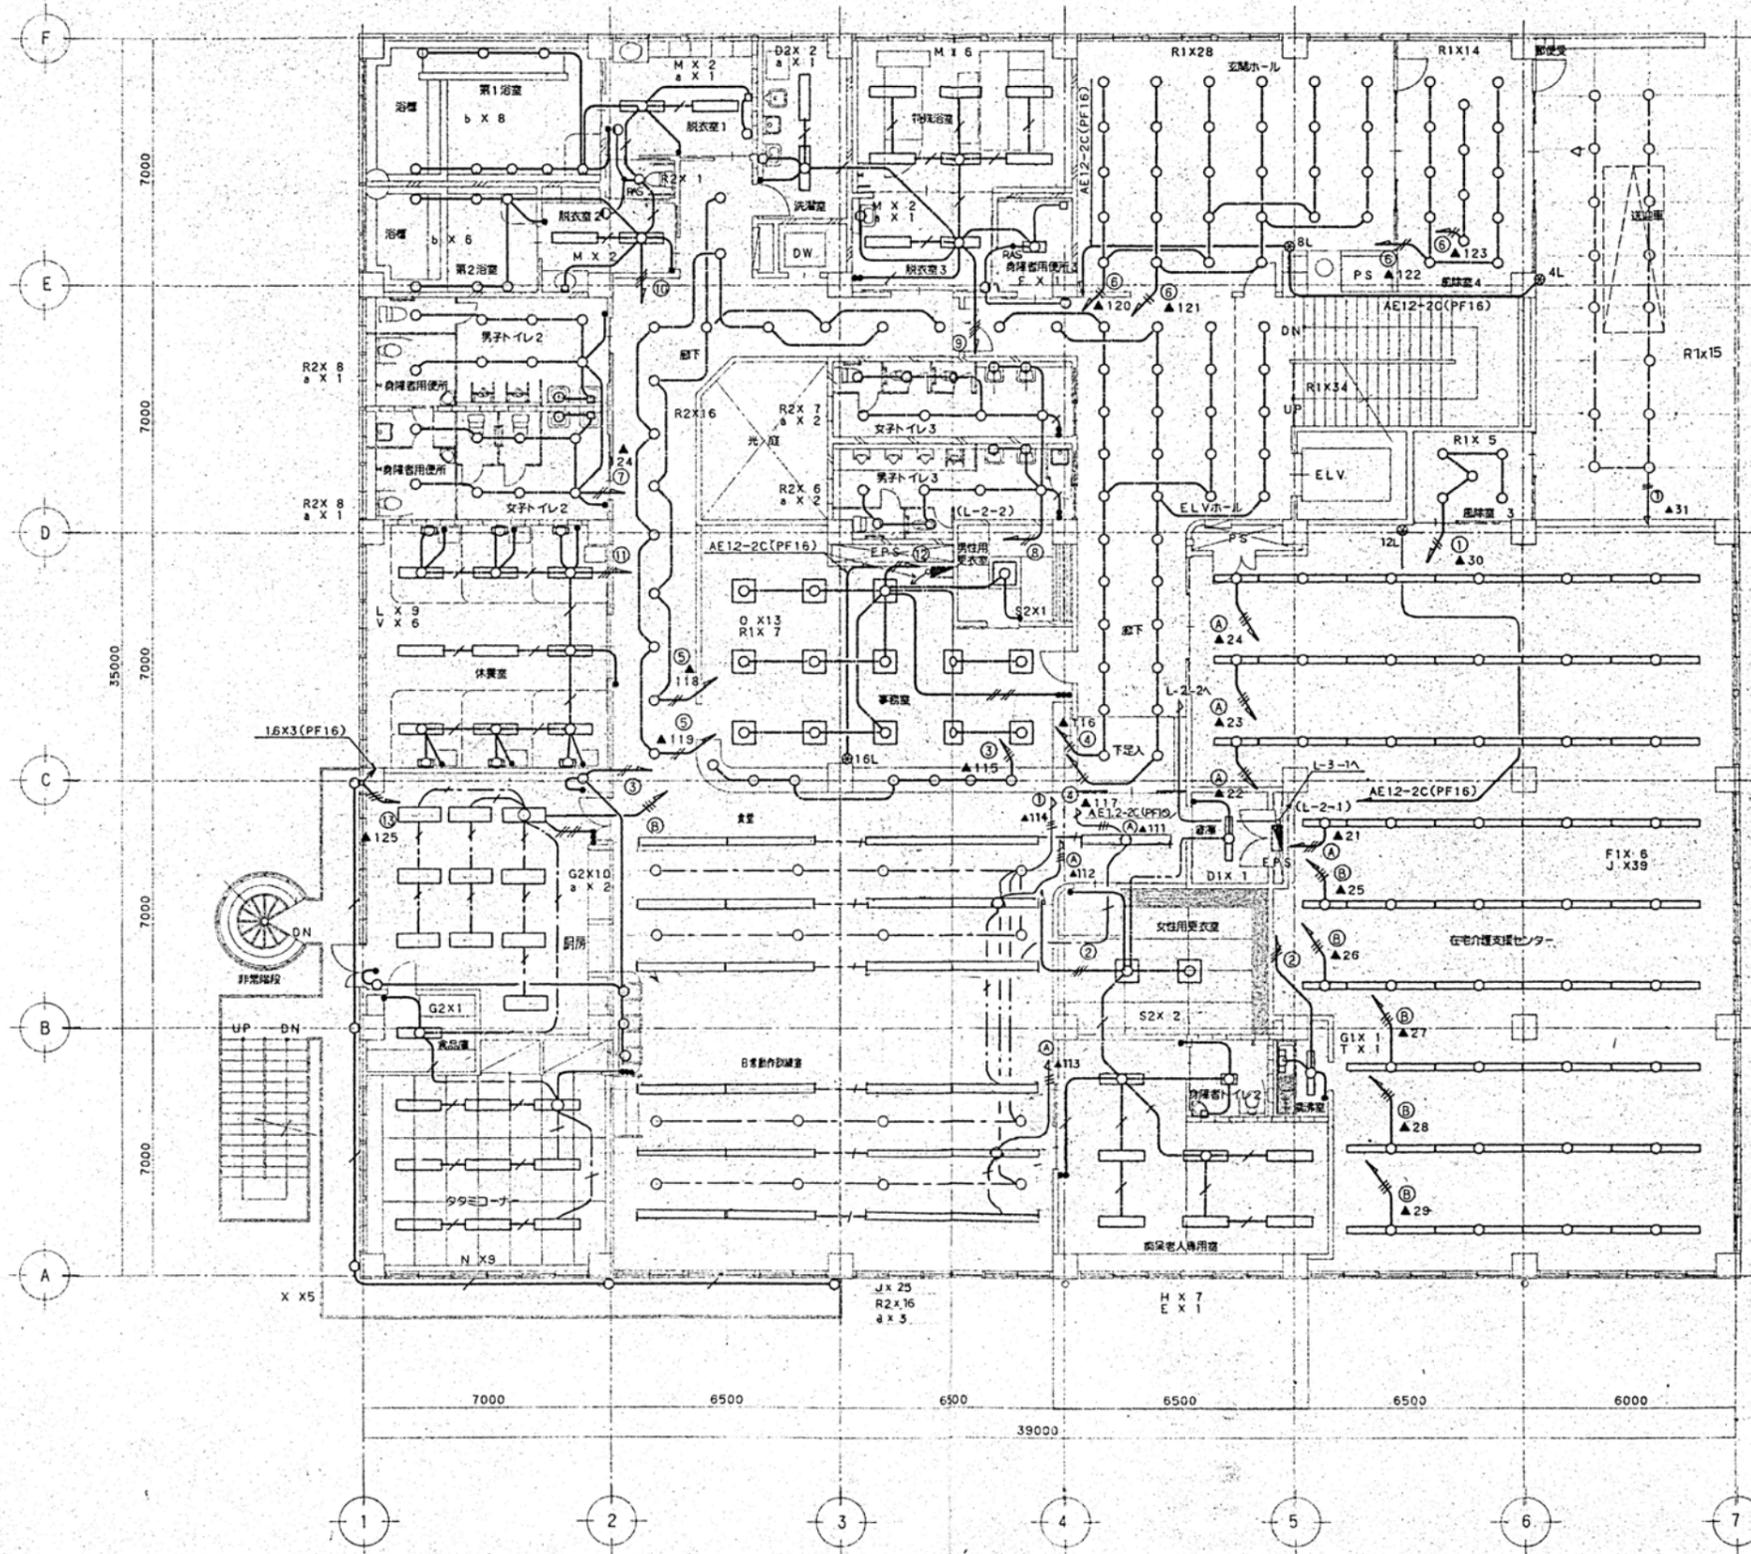

図中の照明器具は全て撤去、処分とする

- 表記なき配管配線は、下記による。
- 1.6X2 (PF16)
  - 1.6X3 (PF16)
  - 2.0X2 (PF16)
  - 2.0X3 (PF16)
  - 1.6X4 (PF16)
  
  - F15-2C
  - F15-3C
  - F20-2C
  - F20-3C
  - F15-2CX2



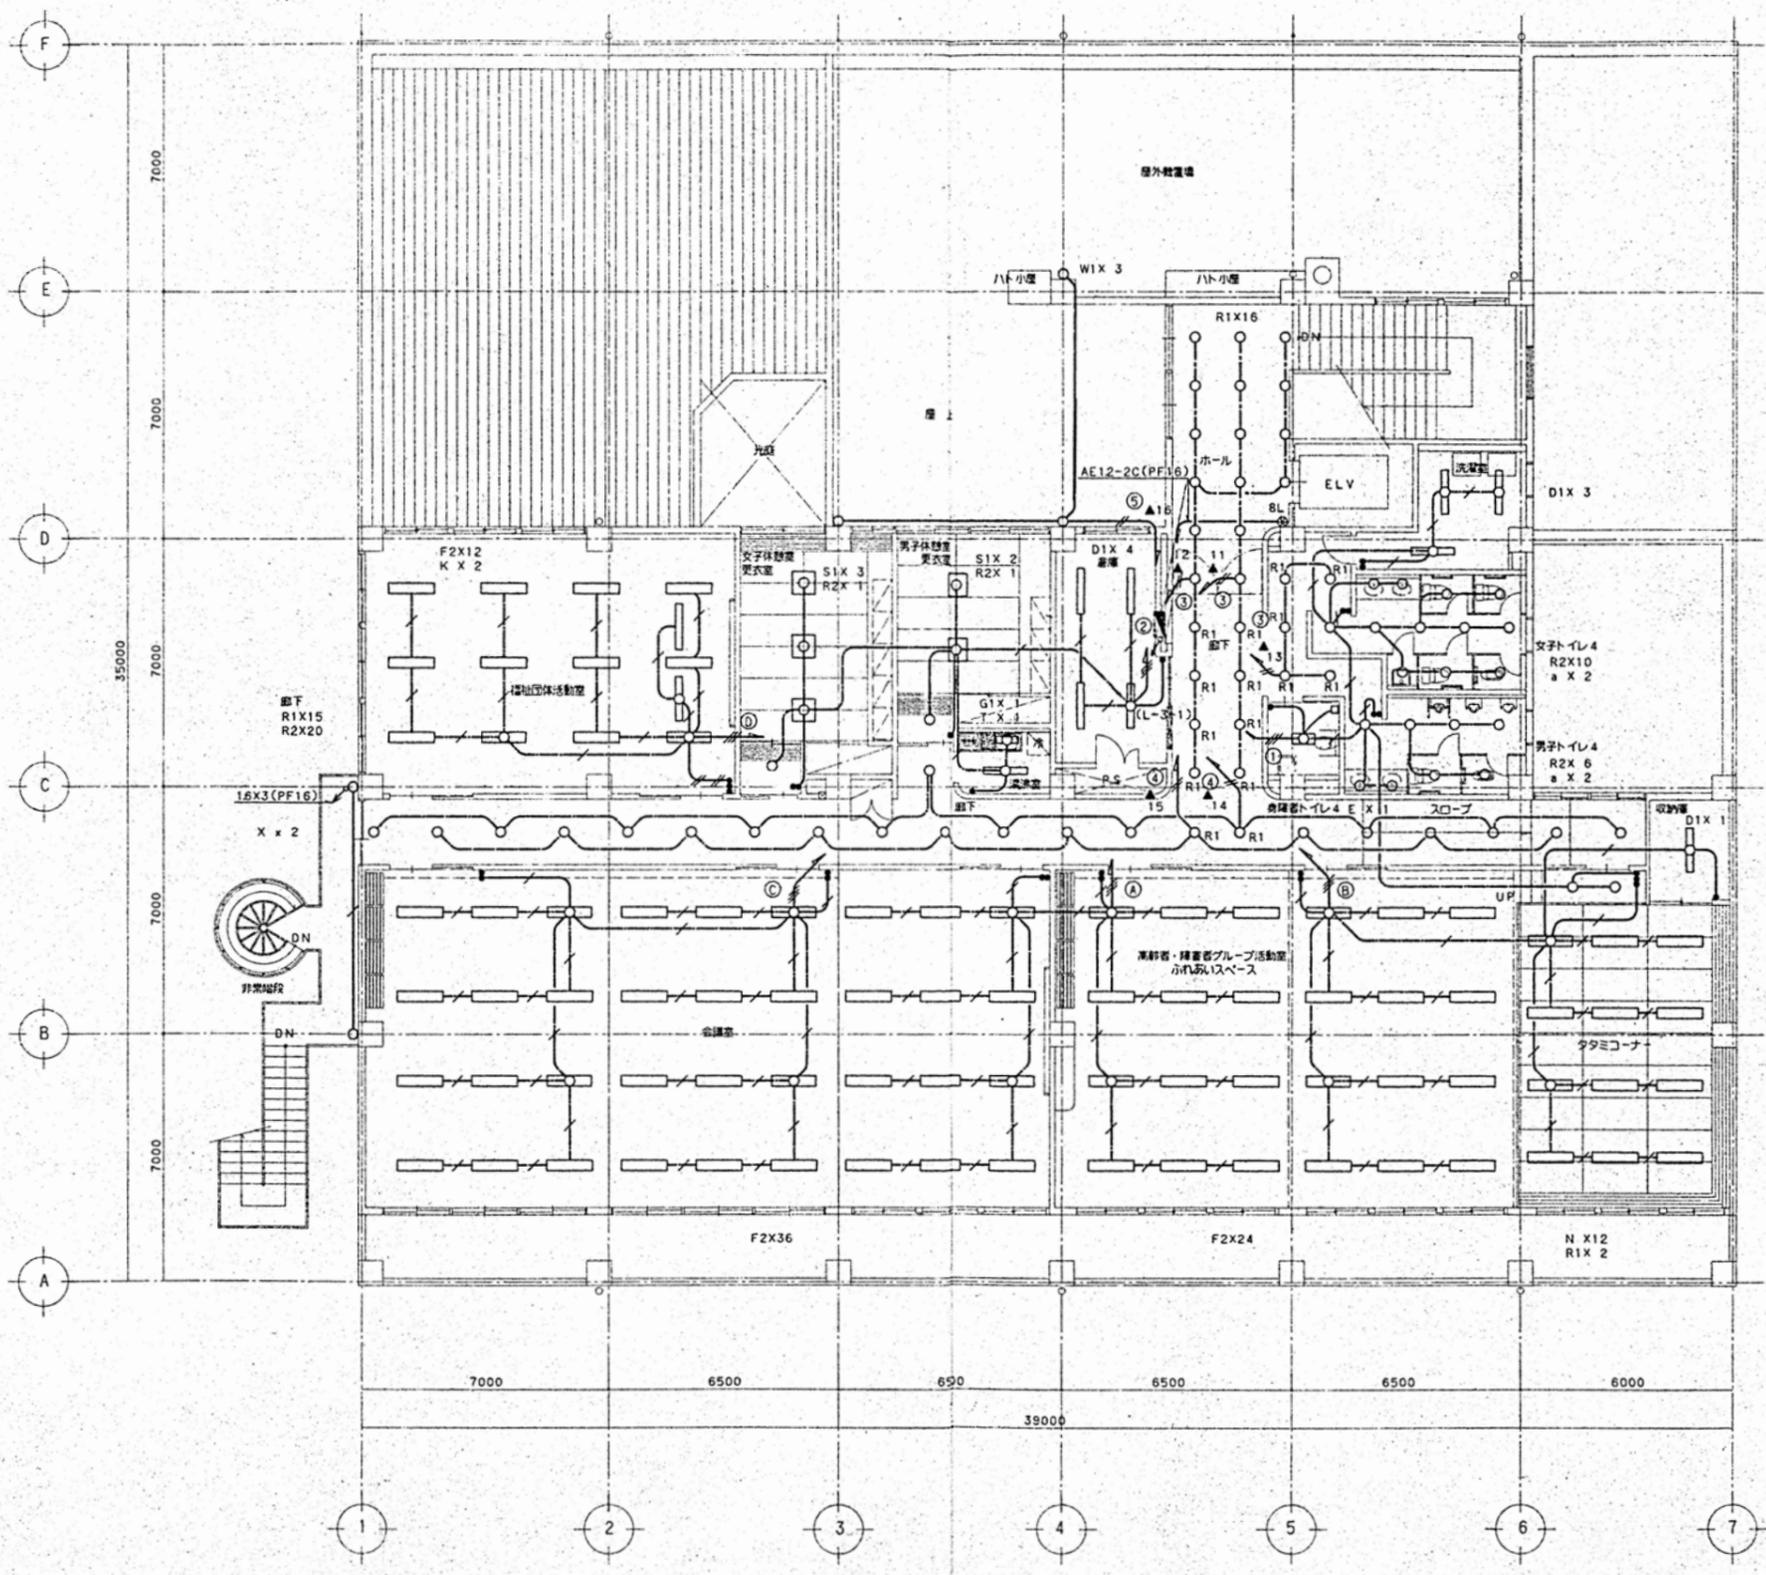

図中の照明器具は全て撤去、処分とする

- 併記なき配管配線は、下記による。
- 16X2 (PF16)
  - 16X3 (PF16)
  - 20X2 (PF16)
  - 20X3 (PF16)
  - 16X4 (PF16)
  - 16X5 (PF16)
  - F16-2C
  - F16-3C
  - F20-2C
  - F20-3C
  - F16-2CX2
  - F16-2C+3C
  - 16X2 (PF16)



A	Hf32W-1 (ガード付)	B	Hf32W-1			D1	Hf32W-1	E	FL20W-2	F1	Hf32W-1	G1	Hf32W-1 WP	H	Hf32W-2
						D2	Hf32W-2			F2	Hf32W-2	G2	Hf32W-2 WP		
I	Hf32W-2	J	FLR110W-1	K	Hf32W-2	L	Hf32W-2	M	FL40W-2 WP	N	Hf32W-2	O	FPL36W-3		
														P2	FPL36W-2
														P3	FPL36W-3
Q	診療用スポットライト 50W	R1	FDL18W-1	S1	FL20W-4	T	FL20W-1	U1	HF32W-1	V	FL15W-1	W1	FL20W-1	X	FCL20-1 WP
		R2	FDL27W-1	S2	FL20W-5			U2	FL40W-1						
	(山田医療照明 No. 39V スカイベイト相当品)	R3	FDL36W-1												
Y	FDL18-1	Z	HF100									a	IL40W-2	b	IL60W-1
		基礎400X400X1.100													
イ	K1-IRS4-J23	ロ	K1-IRS4-J10	ハ	J10-WP	ホ	床埋込	ヘ1	20A形避難口誘導灯	ヘ2	20B形避難口誘導灯	ト	20A形避難口誘導灯+20A形	リ	Hf32WX2 V型
	(バッテリー内蔵)	(バッテリー内蔵)	(バッテリー内蔵)											(バッテリー内蔵)	

