

丸子地区配水池 水質計器更新工事
(藤原田配水池)

上田市上下水道局

項目	名 称	仕 様	単位	数 量	備 考
	【機器費】				
	残留塩素計	無試薬式	台	1.0	
	【直接材料費】				
	低圧ケーブル	600V EM-CE 2sq-2c	m	6.49	
	制御ケーブル	EM-CEE-S 2sq-2c	m	6.49	
	電線	EM-IE 2sq	m	6.49	
	金属製可とう電線管	# 24mm	m	3.30	
	【労務費】				
	技術者	据付	人		
	電工	据付	人		
	技術者	単体試験	人		
	技術者	組合試験	人		
	電工	撤去	人		
	【複合工費】				
	収集・運搬費	2 t コンテナ車、片道25kmまで	回	1.0	←藤原田配水池・新屋配水池分を合算して計上
	処分費	混合廃棄物	m3	0.1	
	処分費	混合廃棄物	m3	0.2	←新屋配水池分（0.1）を合算して計上

機器据付工集計表

電気設備

[illegible]

機器試験工集計表

電気設備

[illegible]

材料（ケーブル・電線）集計表

電気設備

[illegible]

材料（電線管）集計表

電気設備

[illegible]

[illegible]

材料（ケーブル・電線）撤去集計表

電気設備

[illegible]

材料（電線管）撤去集計表

電気設備

[illegible]

配線拾い出し表

電気設備

No.	配線区間		種 別	経 路	合計 (m)	数 量
	自	至				
1	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	600V EM-CE 2sq-2c	P&D		
				RACK		
				CP	5.9	1.0 + 0.5 + 0.9 + 1.5 + 0.5 + 1.2 + 0.3
				FEP		
			# 24mm		1.5	1.2 + 0.3
2	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	EM-CEE-S 2sq-2c	P&D		
				RACK		
				CP	5.9	1.0 + 0.5 + 0.9 + 1.5 + 0.5 + 1.2 + 0.3
				FEP		
			# 24mm		1.5	1.2 + 0.3
3	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	EM-IE 2sq	P&D		
				RACK		
				CP	5.9	1.0 + 0.5 + 0.9 + 1.5 + 0.5 + 1.2 + 0.3
				FEP		

材料（ケーブル・電線）内訳書又は材料（電線管）内訳書へ


配線撤去拾い出し表

電気設備

No.	配線区間		種 別	経 路	合計(m)	数 量							
	自	至											
1	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	600V CV 2sq-2c	P&D									
				RACK									
				CP	5.9	1.0 +	0.5 +	0.9 +	1.5 +	0.5 +	1.2 +	0.3	
				FEP									
			# 24mm		1.5	1.2 +	0.3						
2	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	CVV-S 2sq-2c	P&D									
				RACK									
				CP	5.9	1.0 +	0.5 +	0.9 +	1.5 +	0.5 +	1.2 +	0.3	
				FEP									
			# 24mm		1.5	1.2 +	0.3						


材料（ケーブル・電線）内訳書又は材料（電線管）内訳書へ

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
	次亜注入機制御盤	残留塩素計	
1			600V EM-CE 2sq-2c (#24)

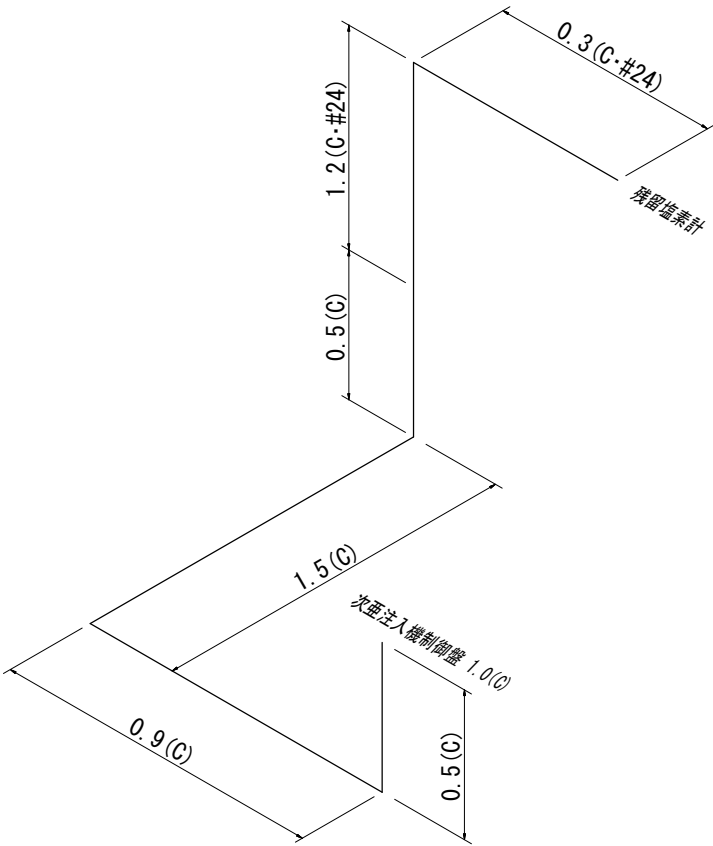


P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
2	次亜注入機制御盤	残留塩素計	EM-CEE-S 2sq-2c(#24)

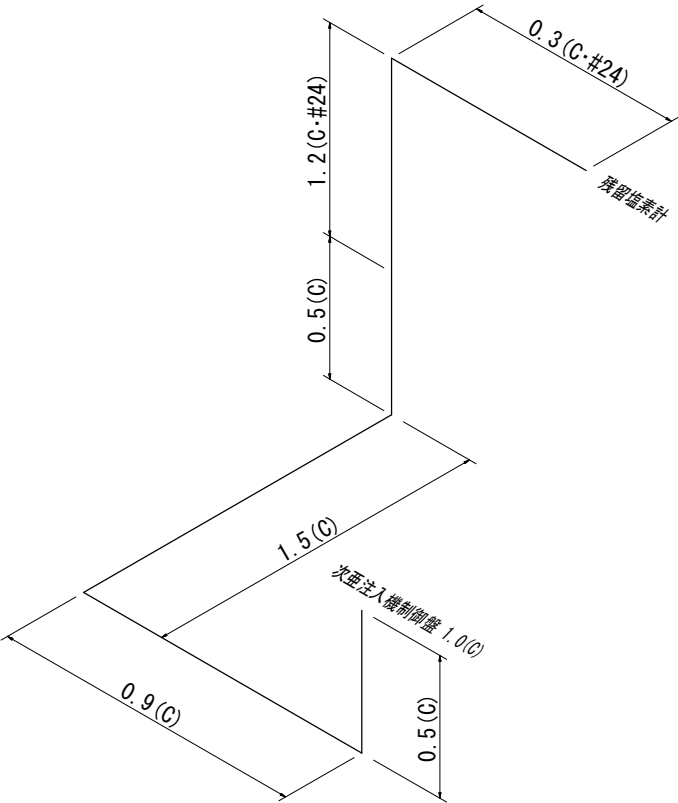

P : ピット
 R : ラック
 C : 管内
 F : 波付硬質合成樹脂管


番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
3	次亜注入機制御盤	残留塩素計	EM-IE 2sq

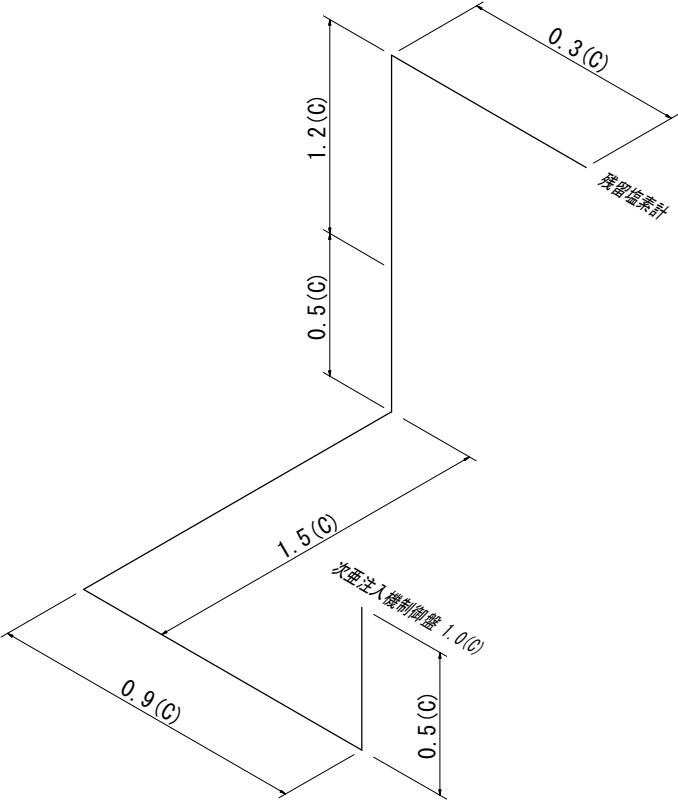

P : ピット
 R : ラック
 C : 管内
 F : 波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
1	次亜注入機制御盤	残留塩素計	600V CV 2sq-2c (#24)


撤去

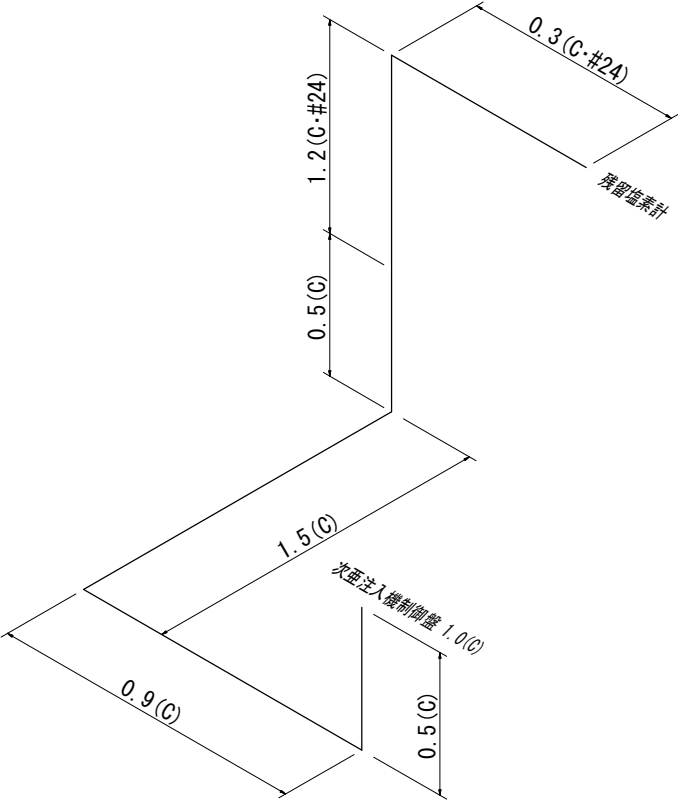

P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
2	次亜注入機制御盤	残留塩素計	CVV-S 2sq-2c (#24)

撤去

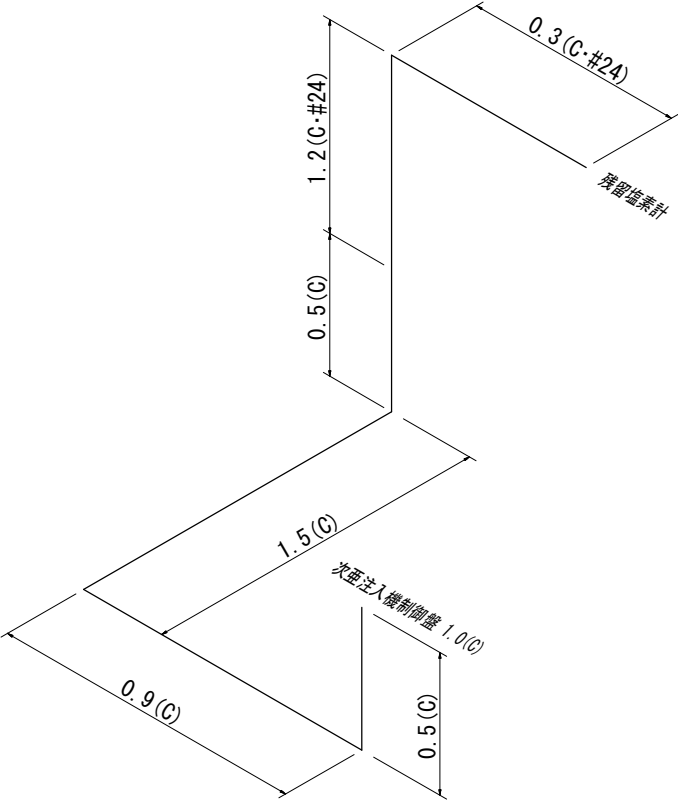

P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管

丸子地区配水池 水質計器更新工事
(新屋配水池)

上田市上下水道局

[illegible]

機器据付工集計表

電気設備

[illegible]

機器試験工集計表

電気設備

[illegible]

材料（ケーブル・電線）集計表

電気設備

[illegible]

材料（電線管）集計表

電気設備

[illegible]

機器撤去工集計表

電気設備

[illegible]

材料（ケーブル・電線）撤去集計表

電気設備

[illegible]

材料（電線管）撤去集計表

電気設備

[illegible]

配線拾い出し表

電気設備

No.	配線区間		種 別	経 路	合計 (m)	数 量					
	自	至									
1	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	600V EM-CE 2sq-2c	P&D							
				RACK							
				CP	4.8	1.0 +	0.5 +	1.2 +	0.5 +	0.4 +	1.2
				FEP							
			# 24mm		1.6	0.4 +	1.2				
2	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	EM-CEE-S 2sq-2c	P&D							
				RACK							
				CP	4.8	1.0 +	0.5 +	1.2 +	0.5 +	0.4 +	1.2
				FEP							
			# 24mm		1.6	0.4 +	1.2				
3	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	EM-IE 2sq	P&D							
				RACK							
				CP	4.8	1.0 +	0.5 +	1.2 +	0.5 +	0.4 +	1.2
				FEP							

材料（ケーブル・電線）内訳書又は材料（電線管）内訳書へ


配線撤去拾い出し表

電気設備

No.	配線区間		種 別	経 路	合計 (m)	数 量										
	自	至														
1	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	600V CV 2sq-2c	P&D												
				RACK												
				CP	4.8	1.0	+	0.5	+	1.2	+	0.5	+	0.4	+	1.2
				FEP												
			# 24mm		1.6	0.4	+	1.2								
2	次亜注入機 制御盤	残留塩素計	CVV-S 2sq-2c	P&D												
				RACK												
				CP	4.8	1.0	+	0.5	+	1.2	+	0.5	+	0.4	+	1.2
				FEP												
			# 24mm		1.6	0.4	+	1.2								


材料（ケーブル・電線）内訳書又は材料（電線管）内訳書へ

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
	1 次亜注入機制御盤	残留塩素計	
			600V EM-CE 2sq-2c (#24)

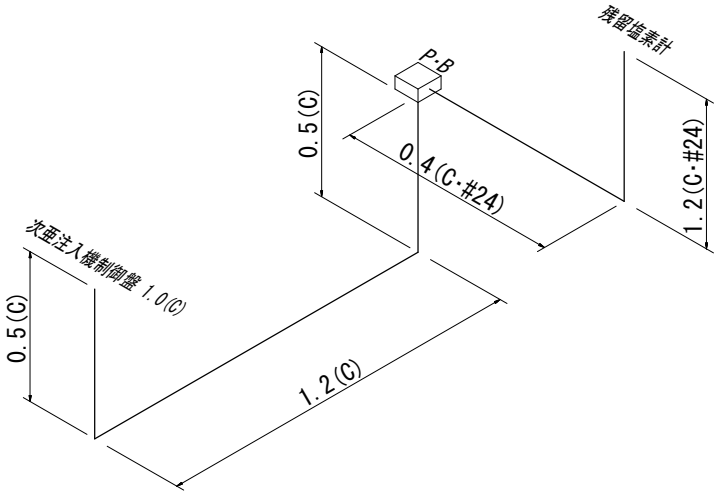


P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
2	次垂注入機制御盤	残留塩素計	EM-CEE-S 2sq-2c (#24)

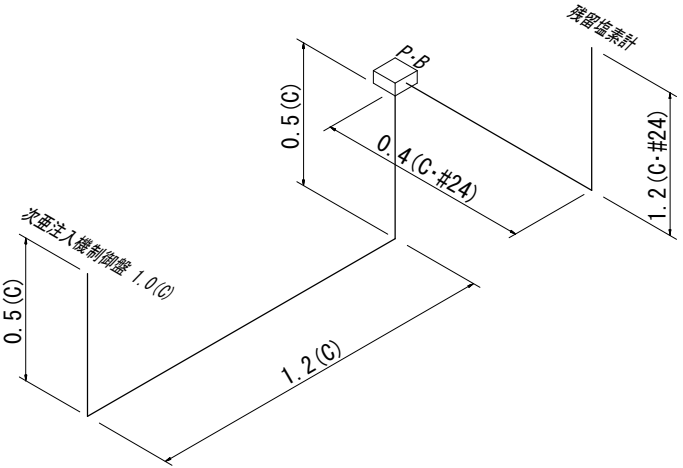

P：ピット
R：ラック
C：管内
F：波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
3	次亜注入機制御盤	残留塩素計	EM-IE 2sq

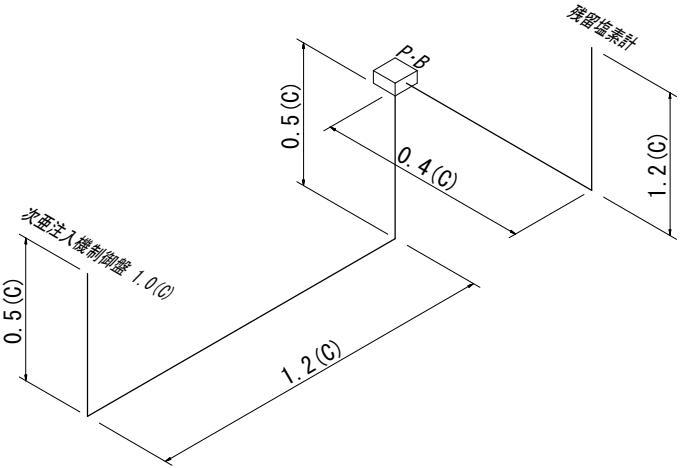

P：ピット


R：ラック

C：管内

F：波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
1	次亜注入機制御盤	残留塩素計	600V CV 2sq-2c (#24)


撤去

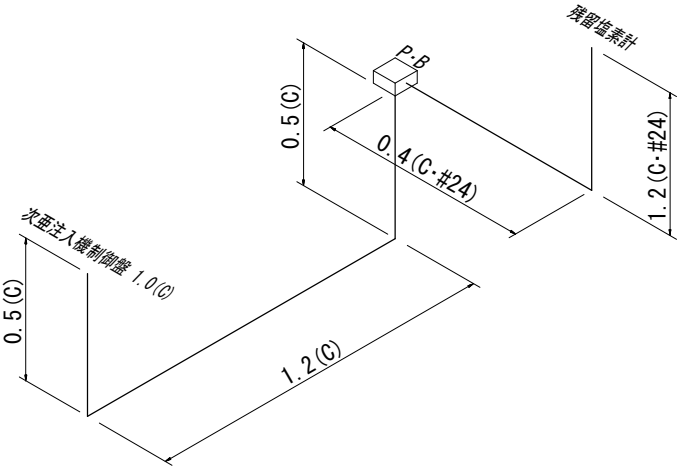

P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管

番号	配 線 区 間		ケーブル仕様
	発 点	終 点	
2	次垂注入機制御盤	残留塩素計	CVV-S 2sq-2c (#24)

撤去

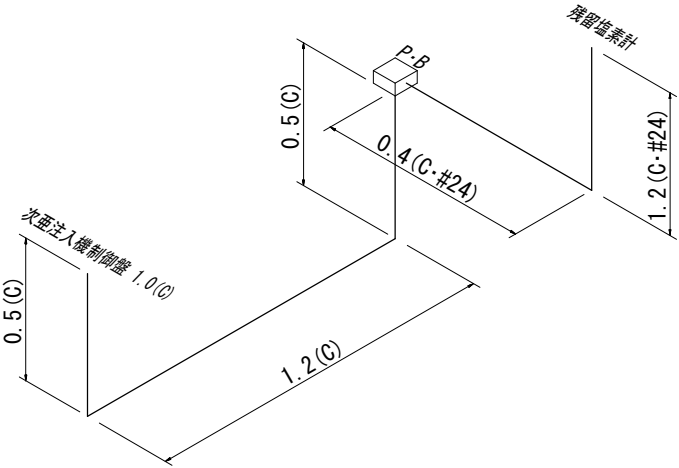

P : ピット
R : ラック
C : 管内
F : 波付硬質合成樹脂管