

美ヶ原高原台上がソリスタント・レストラン等解体工事

がソリスタント・レストラン解体工事 解体建築図			
A-01	解体工事特記仕様書	A-15	レストラン 配置図
A-02	美ヶ原高原台上がソリスタント・レストラン他全体配置図	A-16	レストラン 調査建材一覧表
A-03	がソリスタント 配置図	A-17	レストラン 内部調査とりまとめ表
A-04	がソリスタント アスベスト調査建材一覧表	A-18	レストラン 試料採取位置
A-05	がソリスタント 外部調査とりまとめ表	A-19	レストラン 目視調査位置
A-06	がソリスタント 売店内部調査結果とりまとめ表	A-20	レストラン 1階平面図
A-07	がソリスタント 試料採取位置	A-21	レストラン 2階平面図
A-08	がソリスタント 目視調査位置	A-22	レストラン 南側立面図
A-09	がソリスタント 1階平面図	A-23	レストラン 北側立面図
A-10	がソリスタント 2階平面図	A-24	レストラン 東側立面図
A-11	がソリスタント 南側立面図	A-25	レストラン 西側立面図
A-12	がソリスタント 北側立面図	A-26	レストラン ペデストリアンデッキRC造 詳細図
A-13	がソリスタント 東側立面図	A-27	がソリスタント RC造渡り廊下 詳細図
A-14	がソリスタント 西側立面図		

美ヶ原高原台上ガソリンスタンド、レストラン他全体配置図





武石観光センター

委託業務箇所

凡例




...解体対象建物

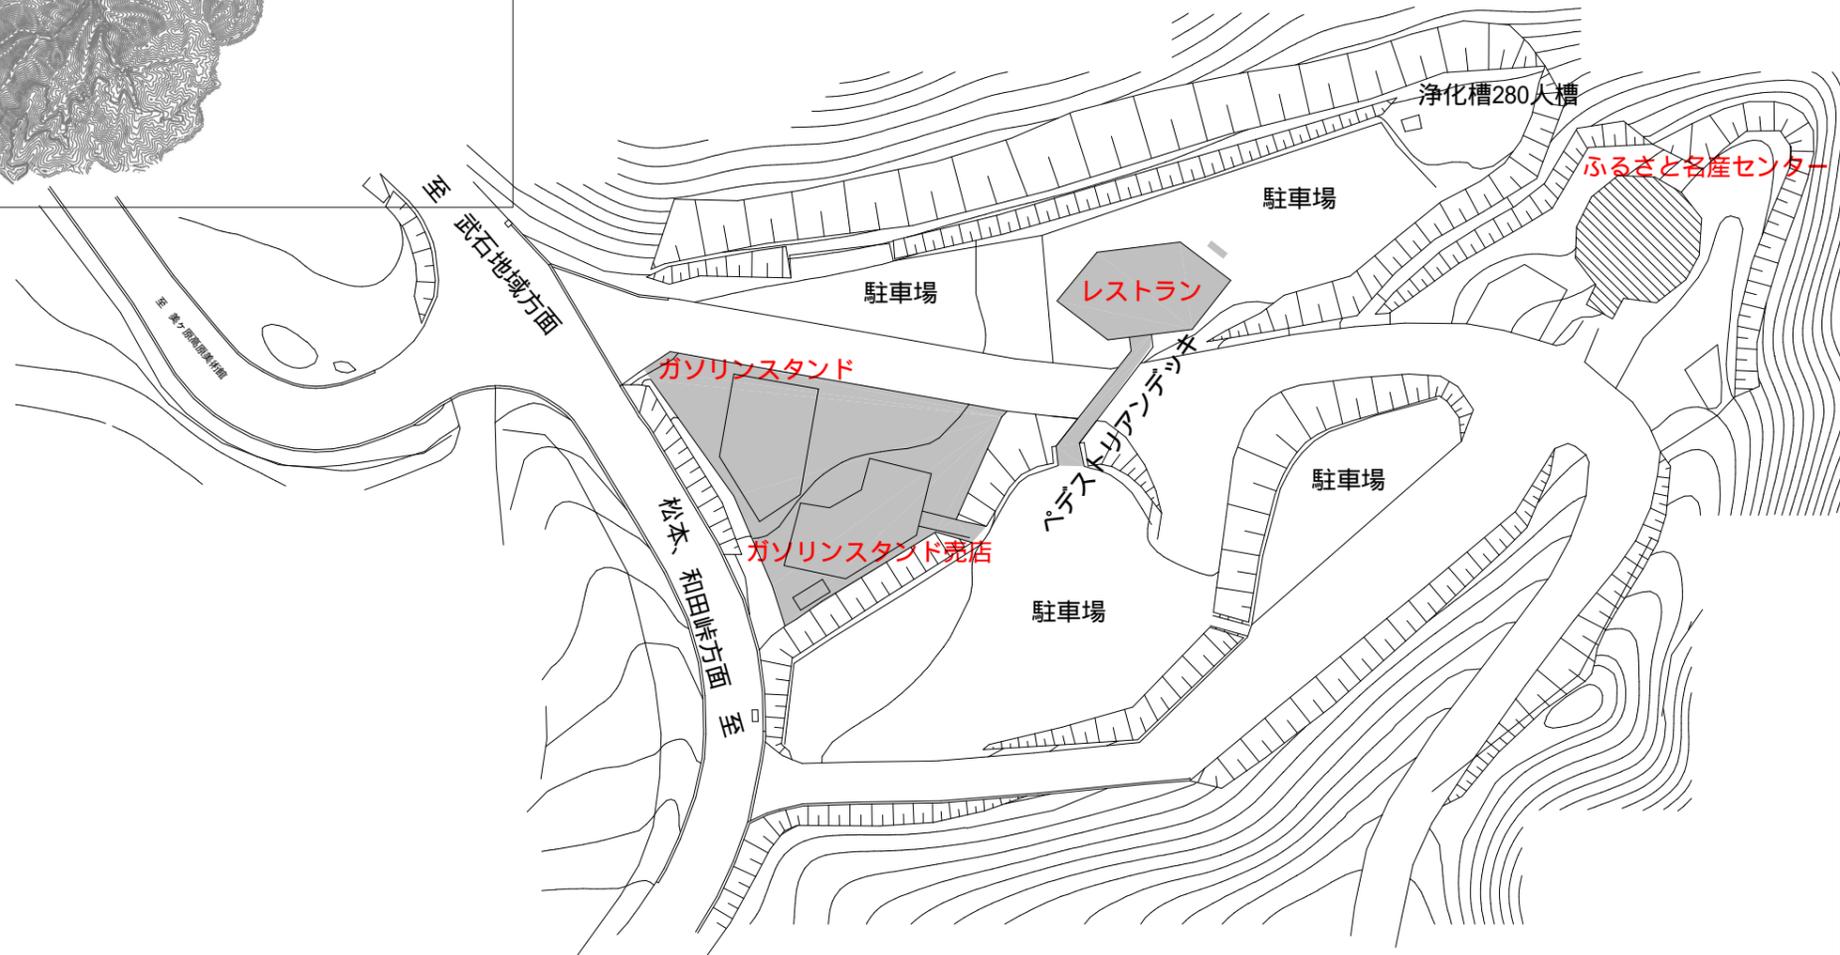


解 体 建 物	共通事項 住居表示：上田市武石上本入2085-78 都市計画区域外 非DID地区
	レストラン 平成2年8月（1990年）築造 鉄骨造 地上2階建て 延べ面積 427.5㎡ 都市計画区域外
	売店 平成3年4月（1991年）築造 鉄骨造 地上2階建て 延べ面積 296.62㎡
	ガソリンスタンド 昭和56年（1981年）築造 鉄骨造（屋根）平屋建て 延べ面積 99.85㎡ イワツカ9500L4基
その他	倉庫、浄化槽（280人槽）、パティオ等



グリース阻集器

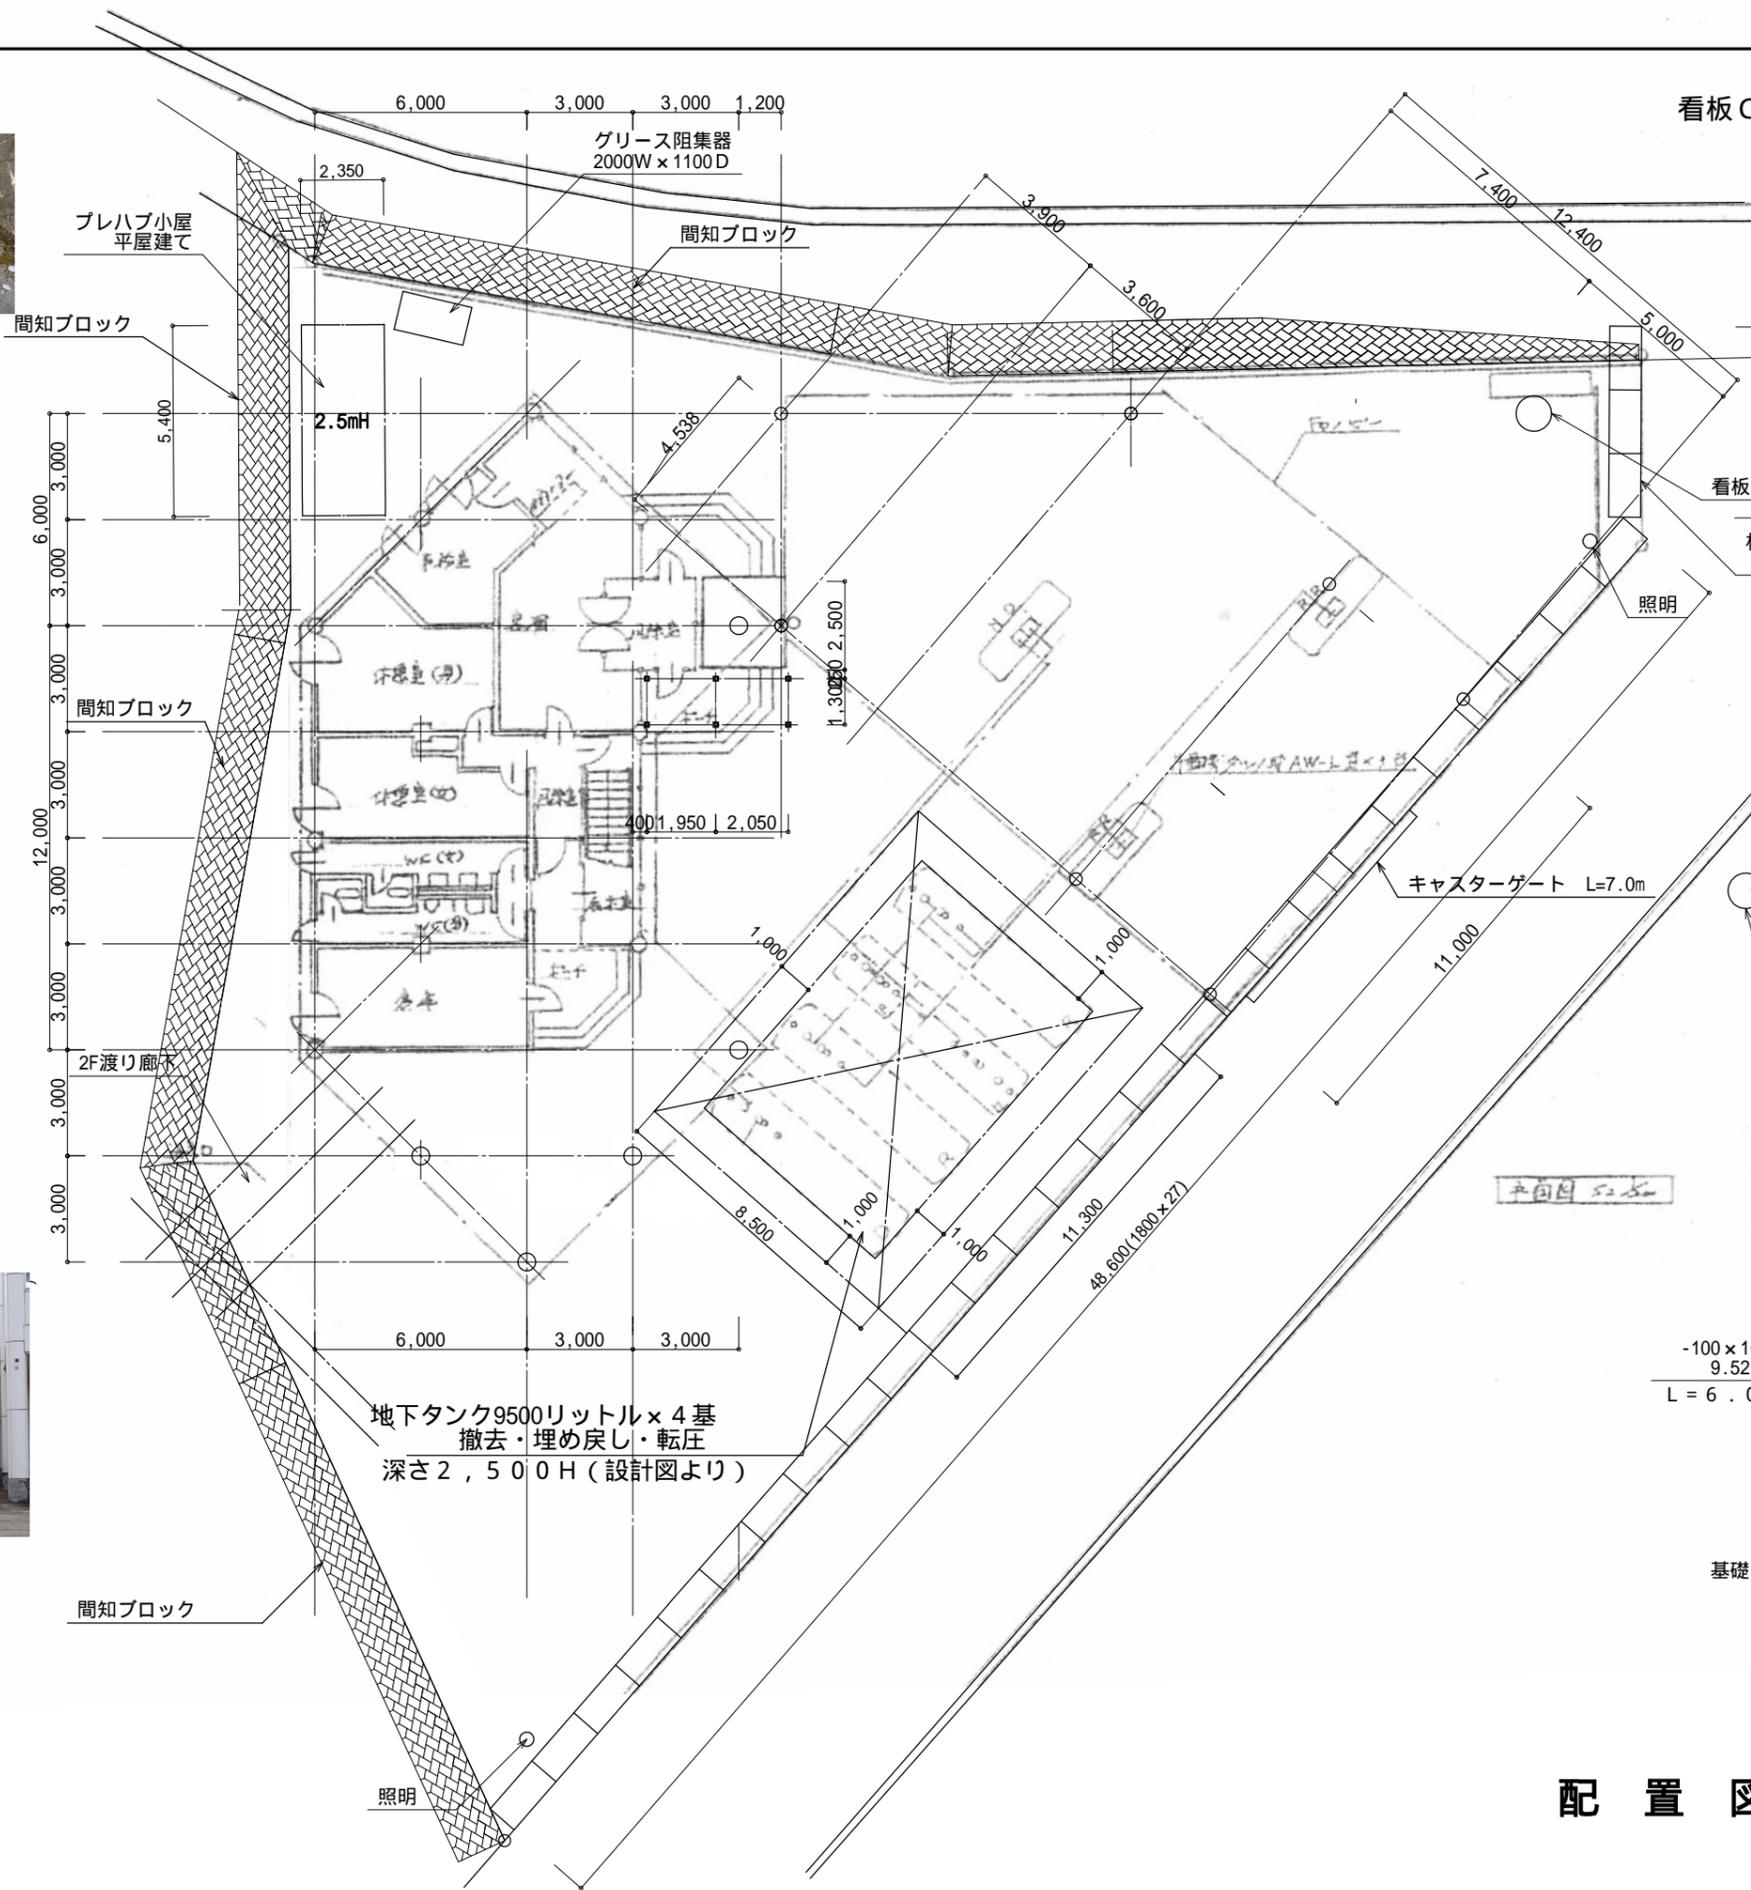

看板C



照明 No scale



プレハブ小屋

枠組み足場 1800x900x1700H


看板



看板A

看板B

2F渡り廊下

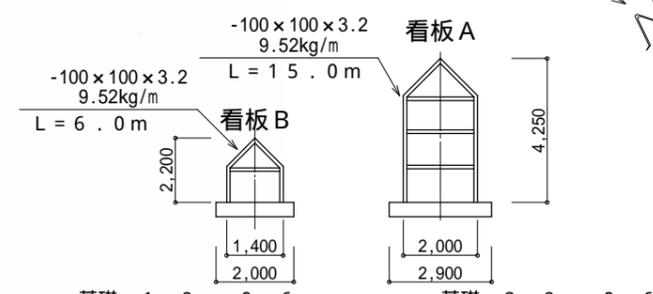

基礎: 1.9m x 0.6m

基礎: 2.9m x 0.6m

No scale

配置図 S=1/200



表-6.1 調査建材一覧（ガソリンスタンド・売店）

No.	建材名	判定結果	判断根拠※	代表使用箇所	備考
1	折版断熱材	不含有	①	外部 ガソリンスタンド 給油場天井裏	-
2	仕上塗材	不含有	①	外部 ガソリンスタンド 給油場基礎	-
3	ガスケット	含有	②	外部 ガソリンスタンド 給油場タンク点検口	-
4	基礎モルタル	含有	①	外部 売店 基礎	-
5	磁器タイル下地モルタル	不含有	①	外部 売店 ポーチ床	-
6	シーリング材	含有	②	外部 売店 外壁目地	-
7	石膏ボード（コンテナ倉庫）	含有	②	外部 コンテナ倉庫 内部	-
8	アスファルトルーフィング	不含有	①	売店 1階 天井裏	-
9	長尺シート（薄緑）	不含有	①	売店 2階来客休憩室 床	-
10	長尺シート（白）	不含有	①	売店 1階事務室 床	-
11	長尺シート（灰）	含有	②	売店 1階客間 床	-
12	長尺シート（薄青）	含有	②	売店 1階風除室2 床	-
13	長尺シート（ベージュ）	含有	②	売店 1階男子便所 床	-
14	長尺シート（薄赤）	含有	②	売店 2階来客休憩室 床一部	-
15	ソフト巾木（灰）	不含有	①	売店 1階客間 巾木	-
16	ソフト巾木（薄緑）	含有	②	売店 1階男子便所 巾木	-
17	第二種ケイカル板	含有	①	売店 1階客間 柱	レベル2建材
18	壁石膏ボード+クロス	不含有	①	売店 1階客間 壁	-
19	壁石膏ボード+塗装	不含有	①	売店 1階事務室 壁	-
20	タイル接着剤	不含有	①	売店 1階男子便所 壁	-
21	天井石膏ボード+クロス	不含有	①	売店 1階客間 天井	-
22	ジプトーン	不含有	①	売店 1階客間 天井	-
23	第一種ケイカル板	含有	②	売店 2階厨房 天井	-
24	天井石膏ボード+塗装	含有	②	売店 1階便所前室 天井一部	-

※①分析 ②みなし ③根拠資料（建築材料等の製造者による証明 等）

ガソリンスタンド アスベスト 01



表-6.2 外部調査結果とりまとめ表（ガソリンスタンド・売店）

建物名称	ガソリンスタンド・売店
部位名	建材名
ガソリンスタンド 給油場天井裏	折版断熱材
ガソリンスタンド 給油場基礎	仕上塗材
ガソリンスタンド 給油場タンク点検口	ガスケット
売店 基礎	基礎モルタル
売店 ポーチ床	磁器タイル下地モルタル
売店 外壁目地	シーリング材
コンテナ倉庫 内部	石膏ボード（コンテナ倉庫）

凡例

-	: アスベスト含有疑義建材の使用がないことを示す。
建材名	: 分析の結果、アスベスト不含有であった建材を示す。

建材名	: 根拠資料より、アスベスト不含有であった建材を示す。
建材名	: アスベスト含有又はみなし含有建材を示す。

■	: 目視調査で確認不可であった箇所を示す。
■	: 調査対象外を示す。

ガソリンスタンド アスベスト 02



表-6.3 内部調査結果とりまとめ表（売店）

建物名称			天井裏				内部仕上								
部屋 No.	階	部屋名	天井裏				内部仕上								
			壁	天井	その他1	その他2	床	巾木	壁	天井	その他1	その他2	その他3	その他4	
1	1	風除室1	-	-	-	-	磁器タイル下地モルタル	-	-	-	天井石膏ボード+クロス	-	-	-	-
2	1	客間	-	-	-	-	長尺シート(灰)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】 第二種ケイカル板	【天井一部】 ジブトーン	-	-	
3	1	事務室	-	-	-	-	長尺シート(白)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+塗装	ジブトーン	-	-	-	-	
4	1	風除室2	-	-	-	-	長尺シート(薄青)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	-	-	-	-	
5	1	休憩室(男)	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(白)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+塗装	ジブトーン	-	-	-	-	
6	1	休憩室(女)	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(白)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+塗装	ジブトーン	-	-	-	-	
7	1	便所前室	-	-	-	-	磁器タイル下地モルタル	-	【目地】 シーリング材	ジブトーン	【壁一部】 タイル接着剤	【天井一部】 天井石膏ボード+塗装	-	-	
8	1	男子便所	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(ベージュ)	ソフト巾木(薄緑)	タイル接着剤	天井石膏ボード+塗装	-	-	-	-	
9	1	女子便所	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(ベージュ)	ソフト巾木(薄緑)	タイル接着剤	天井石膏ボード+塗装	-	-	-	-	
10	1	倉庫	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(白)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+塗装	ジブトーン	-	-	-	-	
11	1	階段室	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(薄青)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】 第二種ケイカル板	-	-	-	
12	2	来客休憩室	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(薄緑)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+クロス	【一部】天井石膏ボード+クロス	【床一部】 長尺シート(薄赤)、 長尺シート(薄青)	【柱】 第二種ケイカル板	-	-	
13	2	厨房	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(薄青)	長尺シート(薄青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	-	
14	2	喫茶室	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(薄緑)	ソフト巾木(灰)	壁石膏ボード+クロス	【一部】天井石膏ボード+クロス	【柱】 第二種ケイカル板	-	-	-	

凡例


- : アスベスト含有疑義建材の使用がないことを示す。
 建材名 : 分析の結果、アスベスト不含有であった建材を示す。

建材名 : 根拠資料より、アスベスト不含有であった建材を示す。
 建材名 : アスベスト含有又はみなし含有建材を示す。

■ : 目視調査で確認不可であった箇所を示す。
 ■ : 調査対象外を示す。


ガソリスタント アスベスト 03



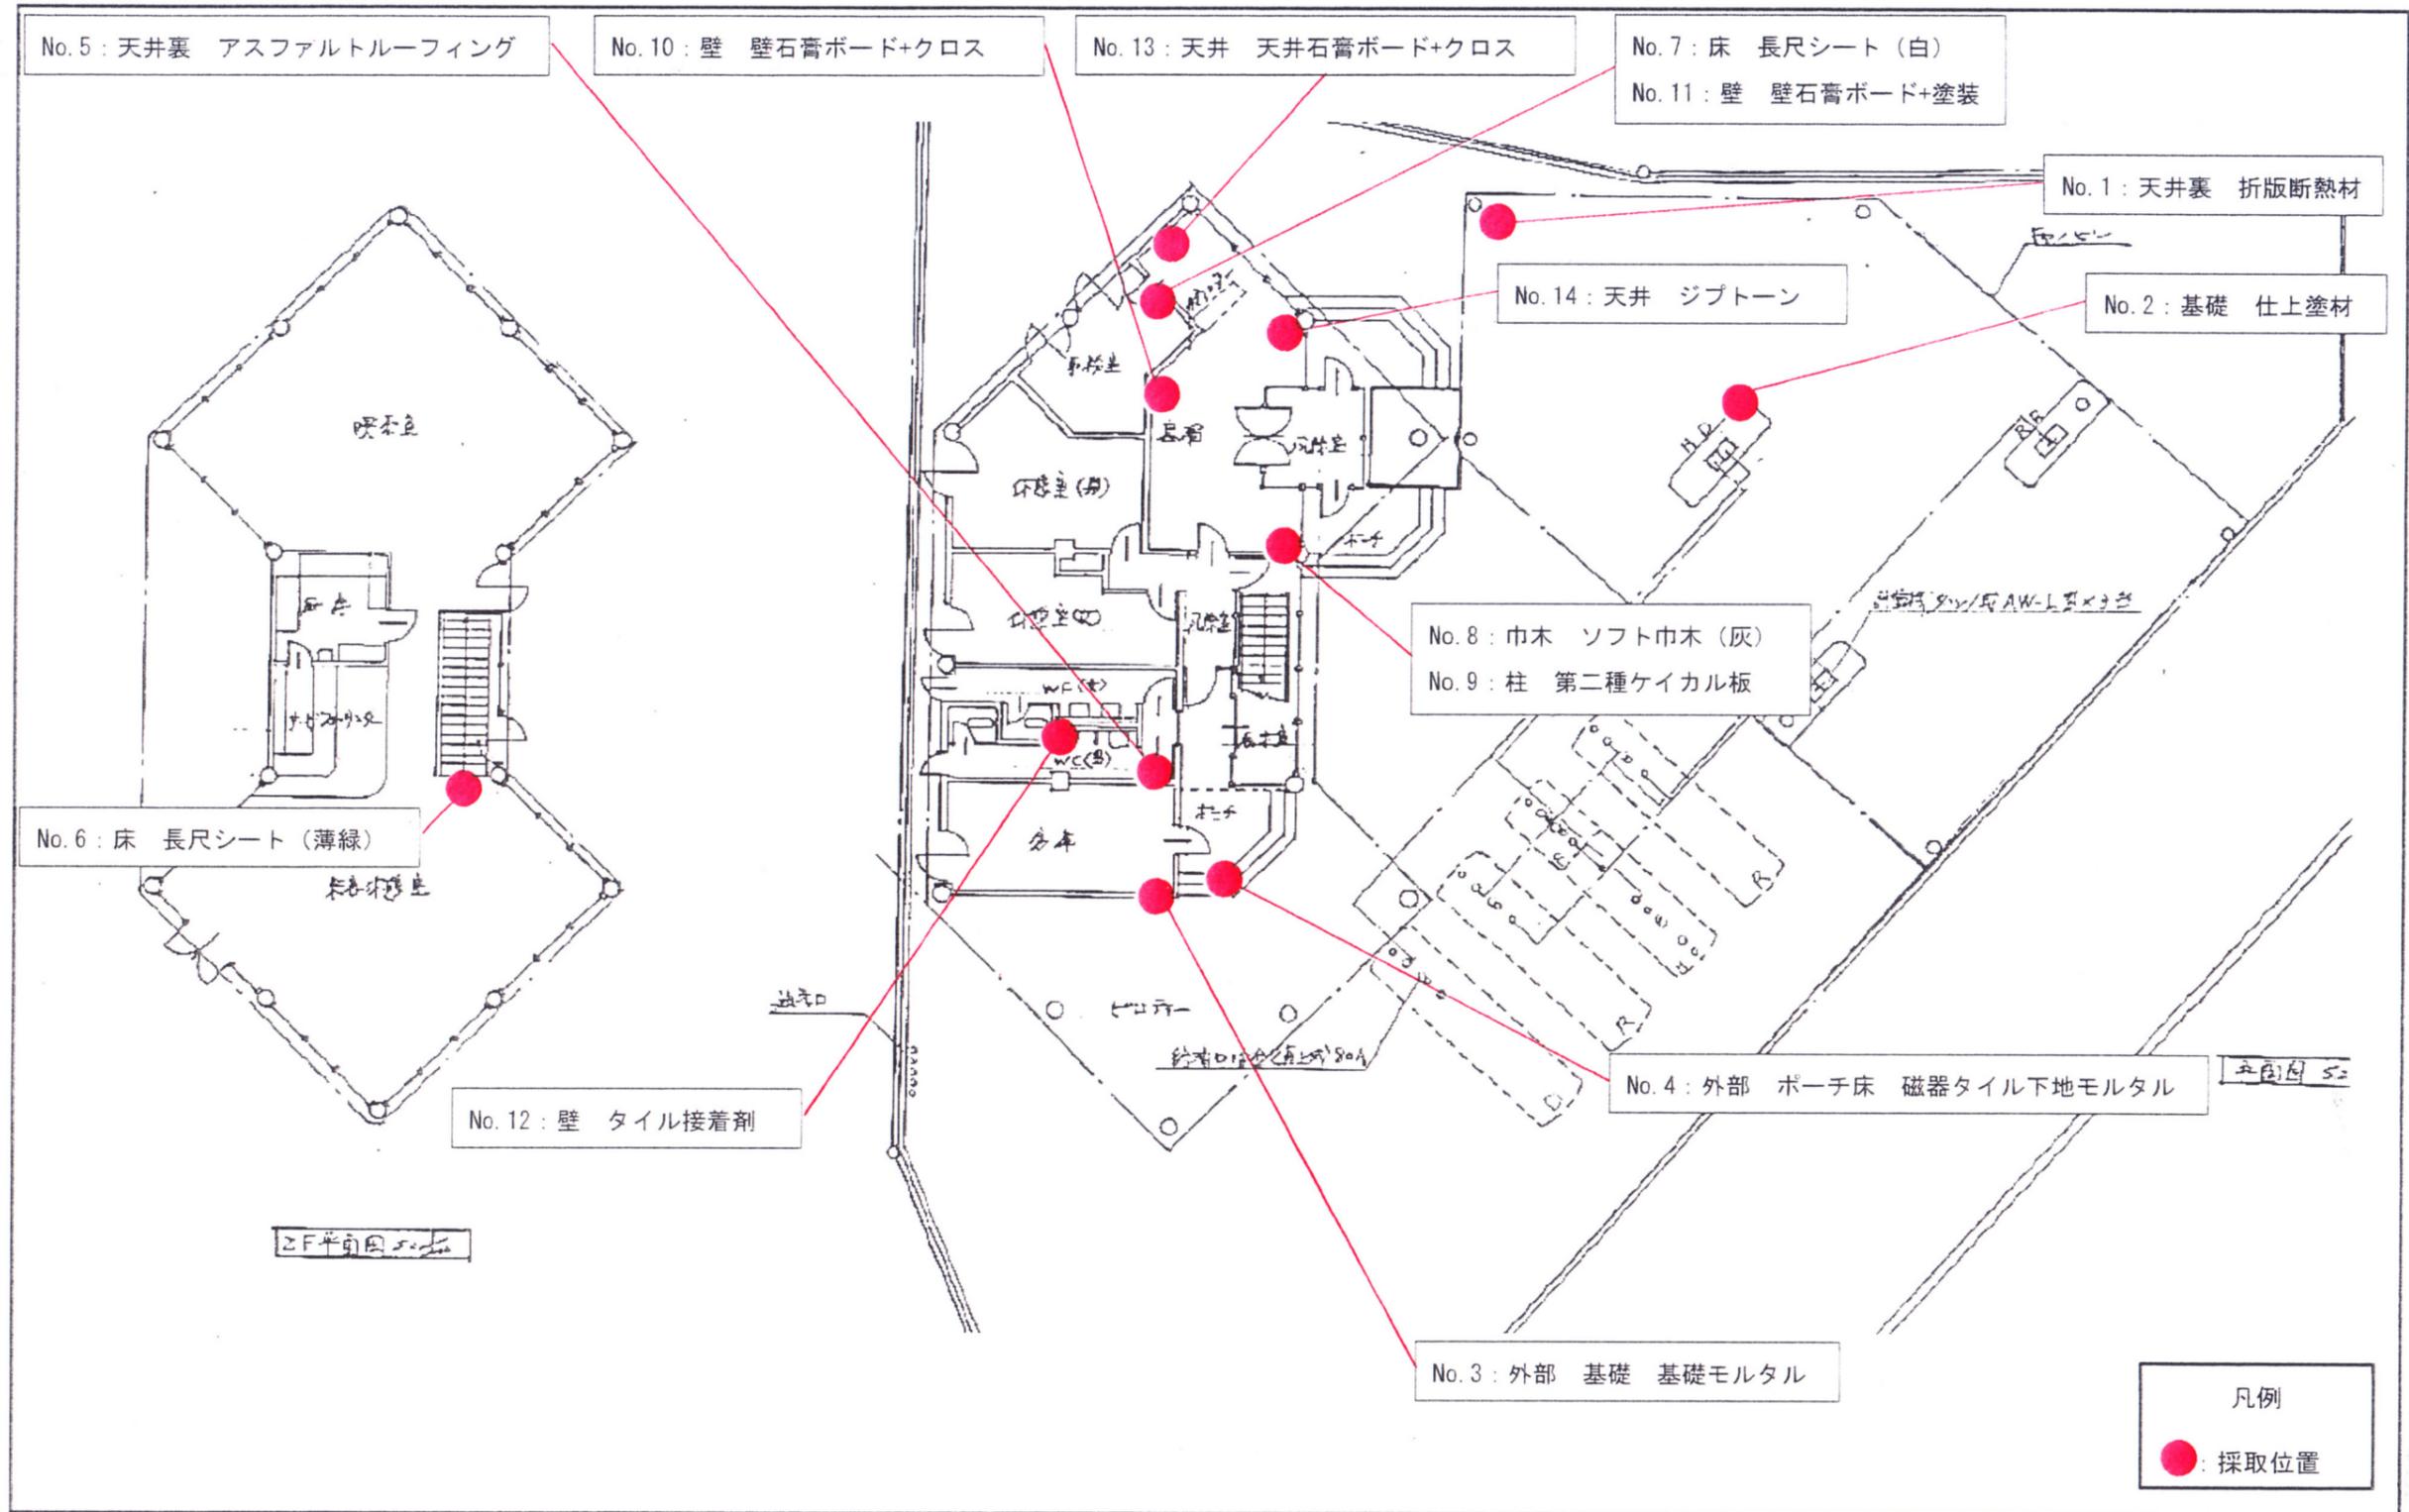

試料採取位置図
(ガソリンスタンド・売店)


ガソリンスタンド アスベスト 04

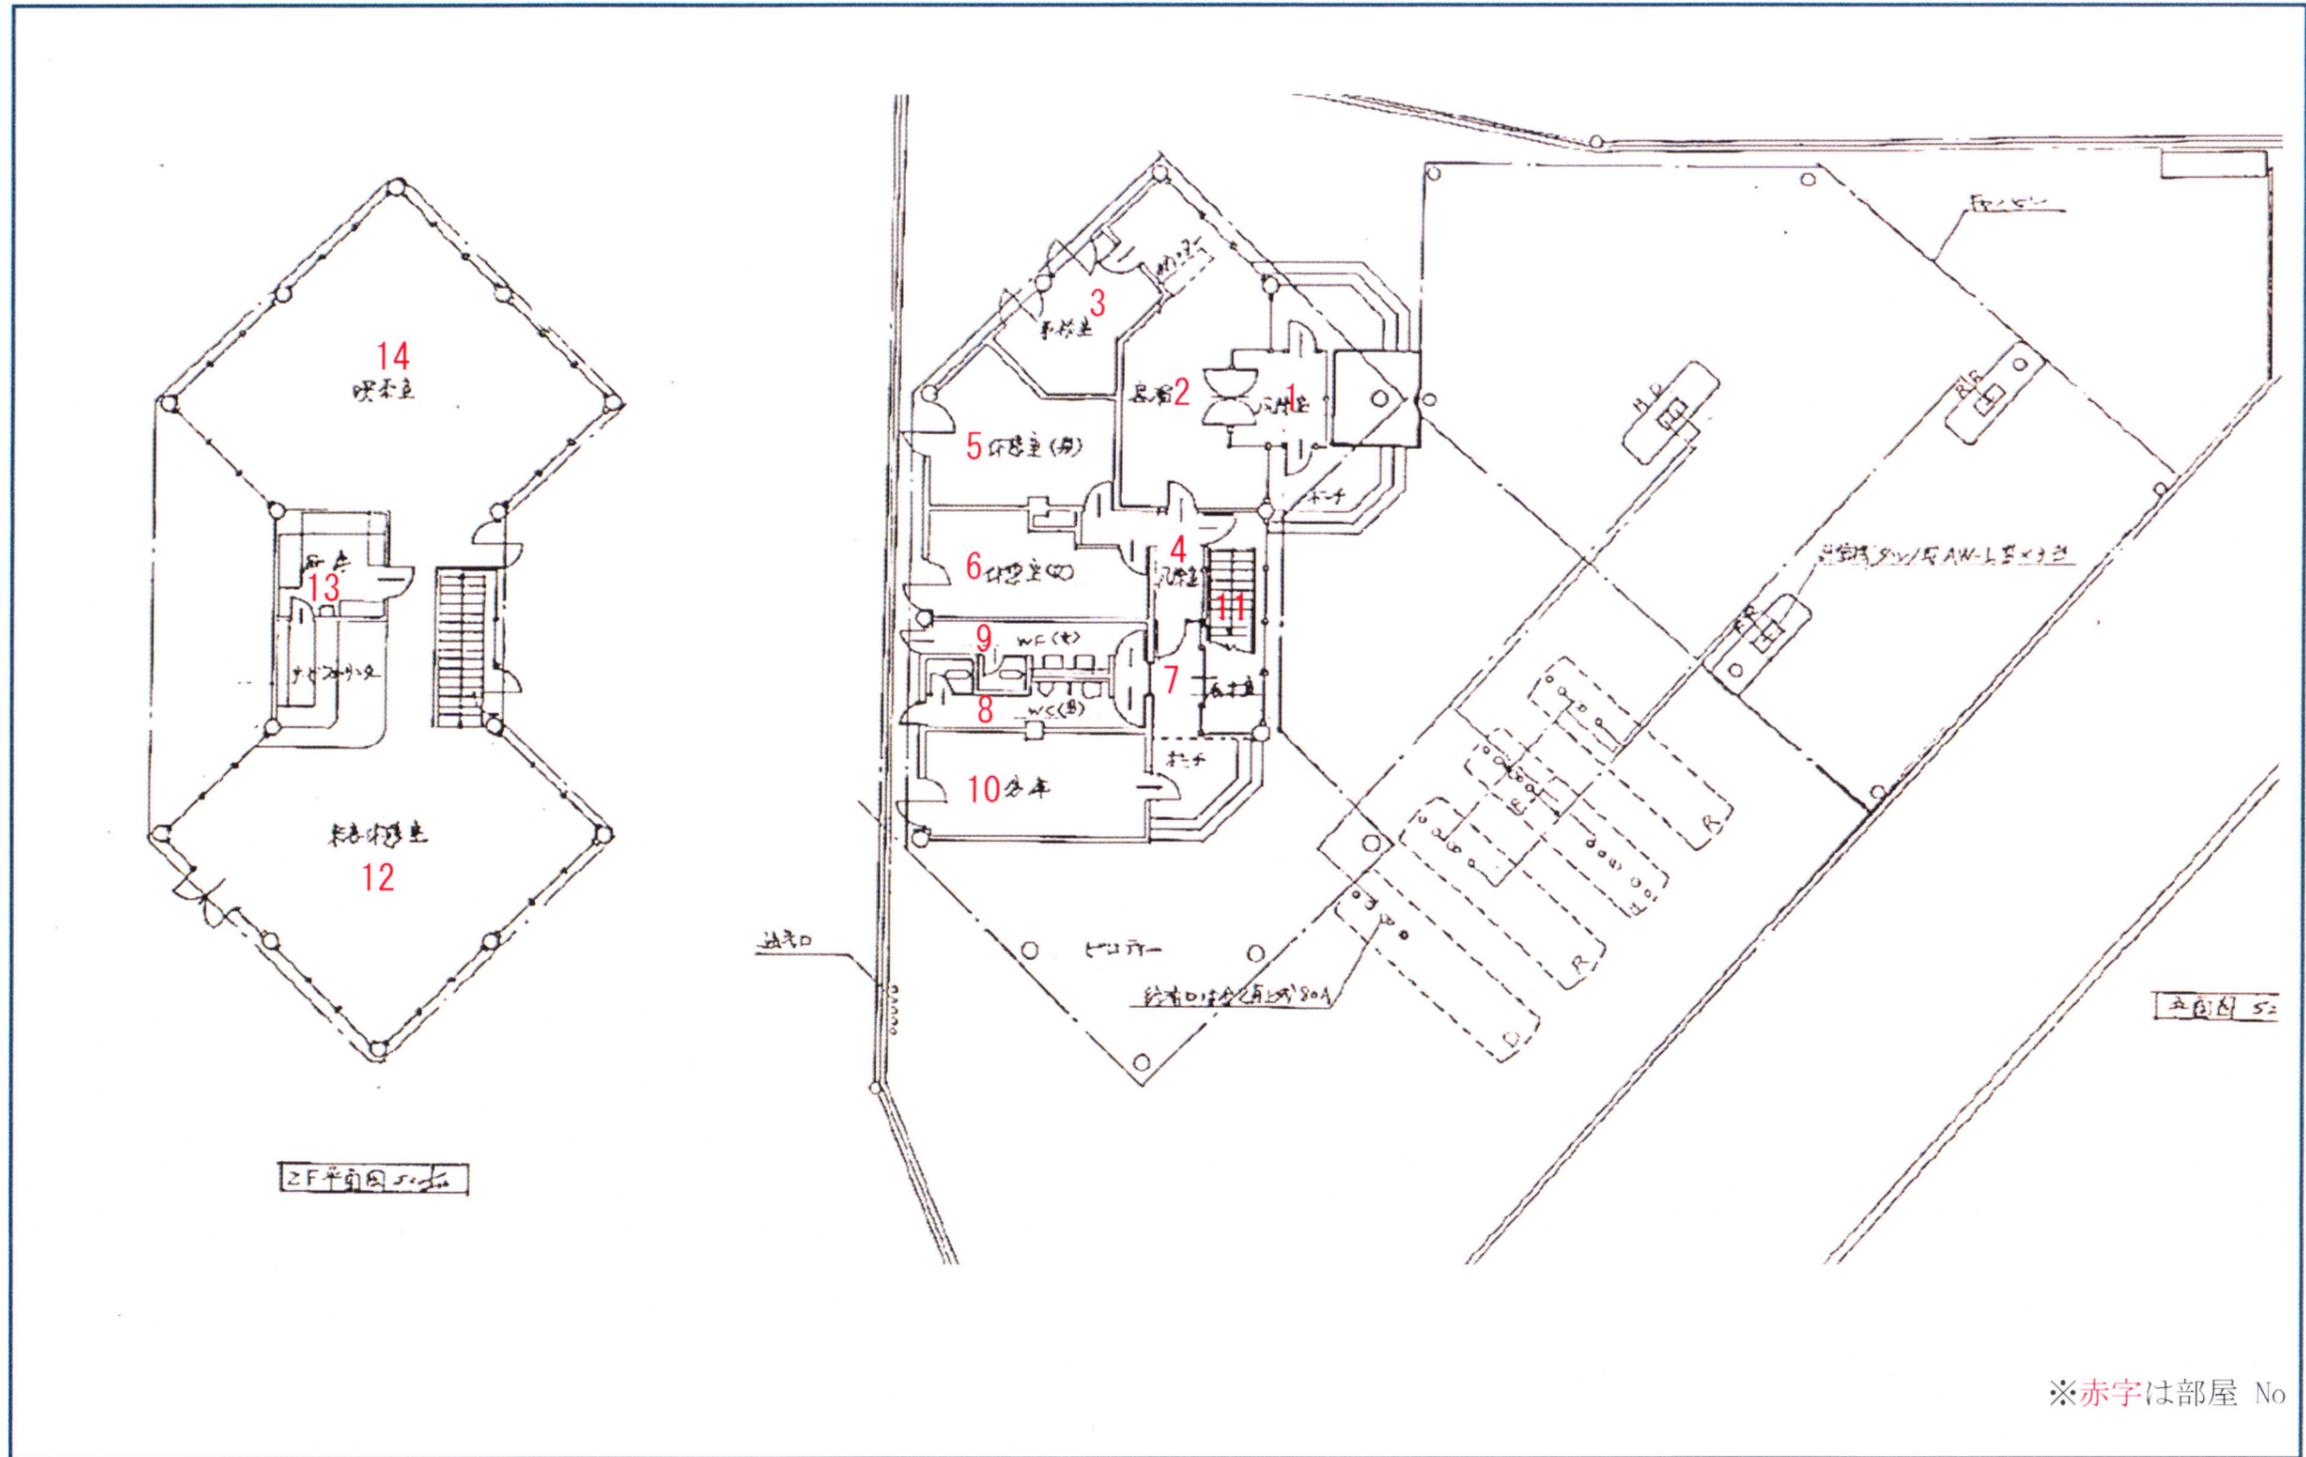

目視調査確認位置図
 (ガソリンスタンド・売店)


ガソリンスタンド アスベスト 05



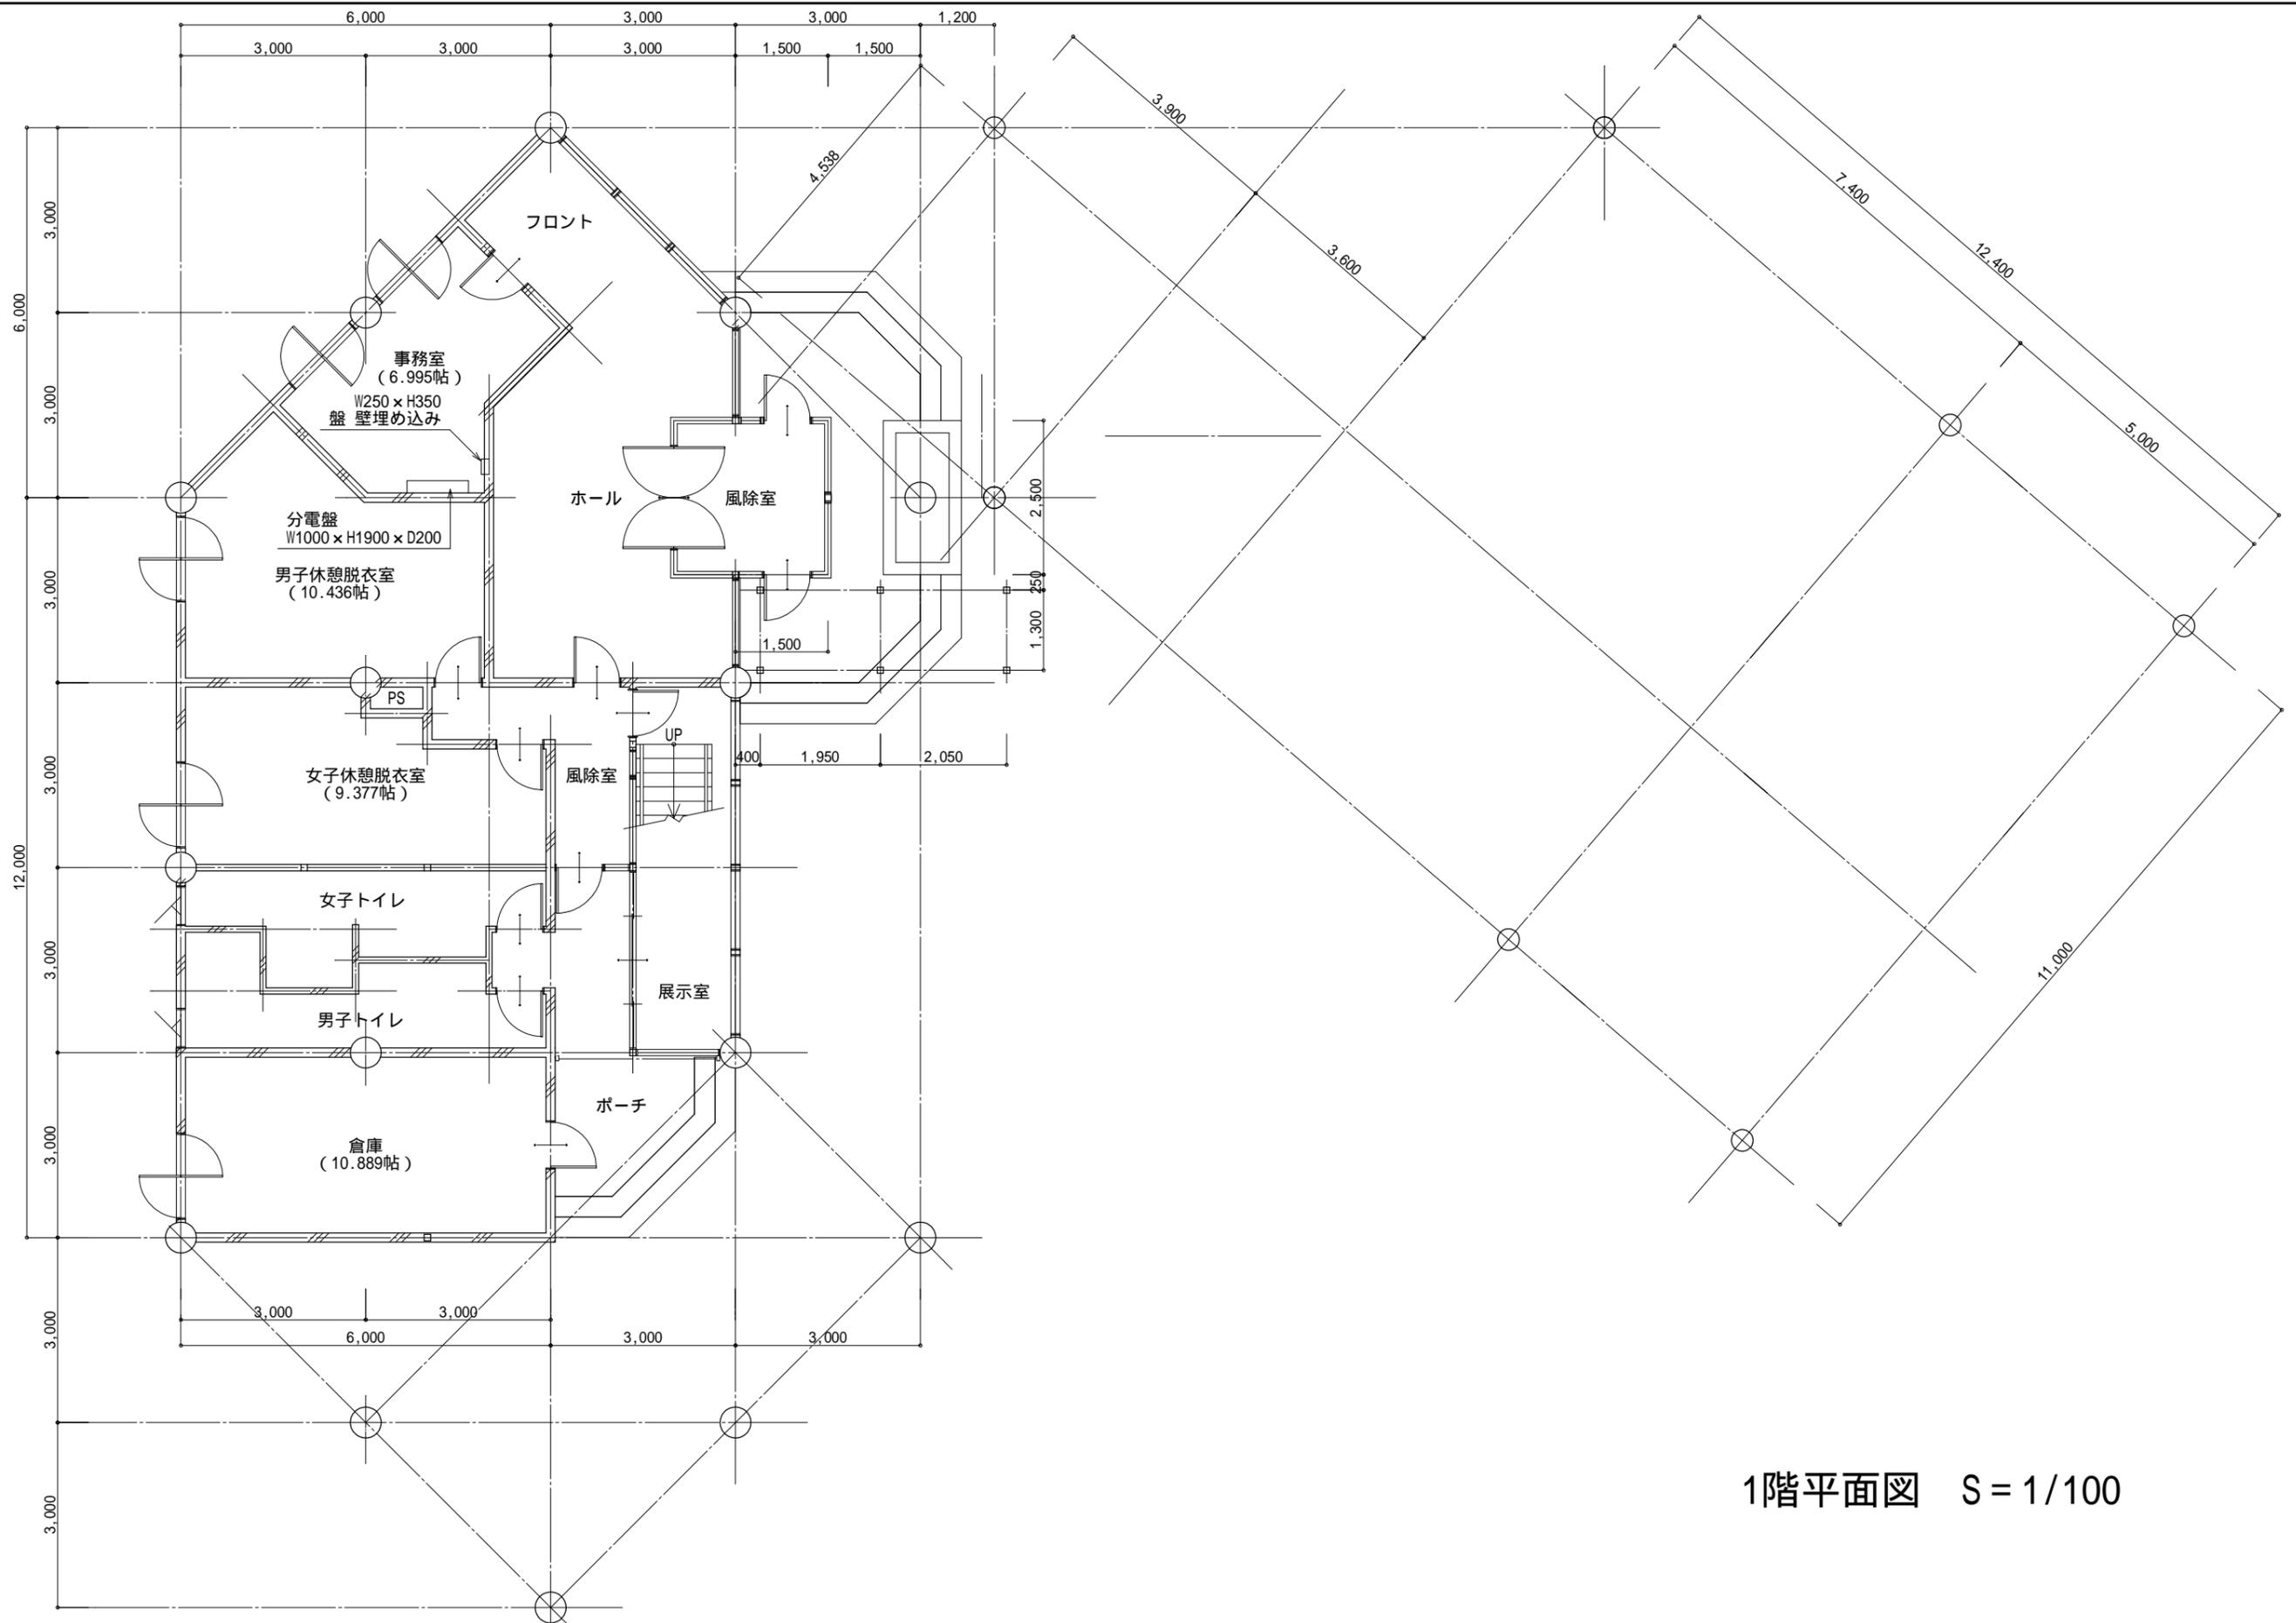

1階平面図 S = 1/100



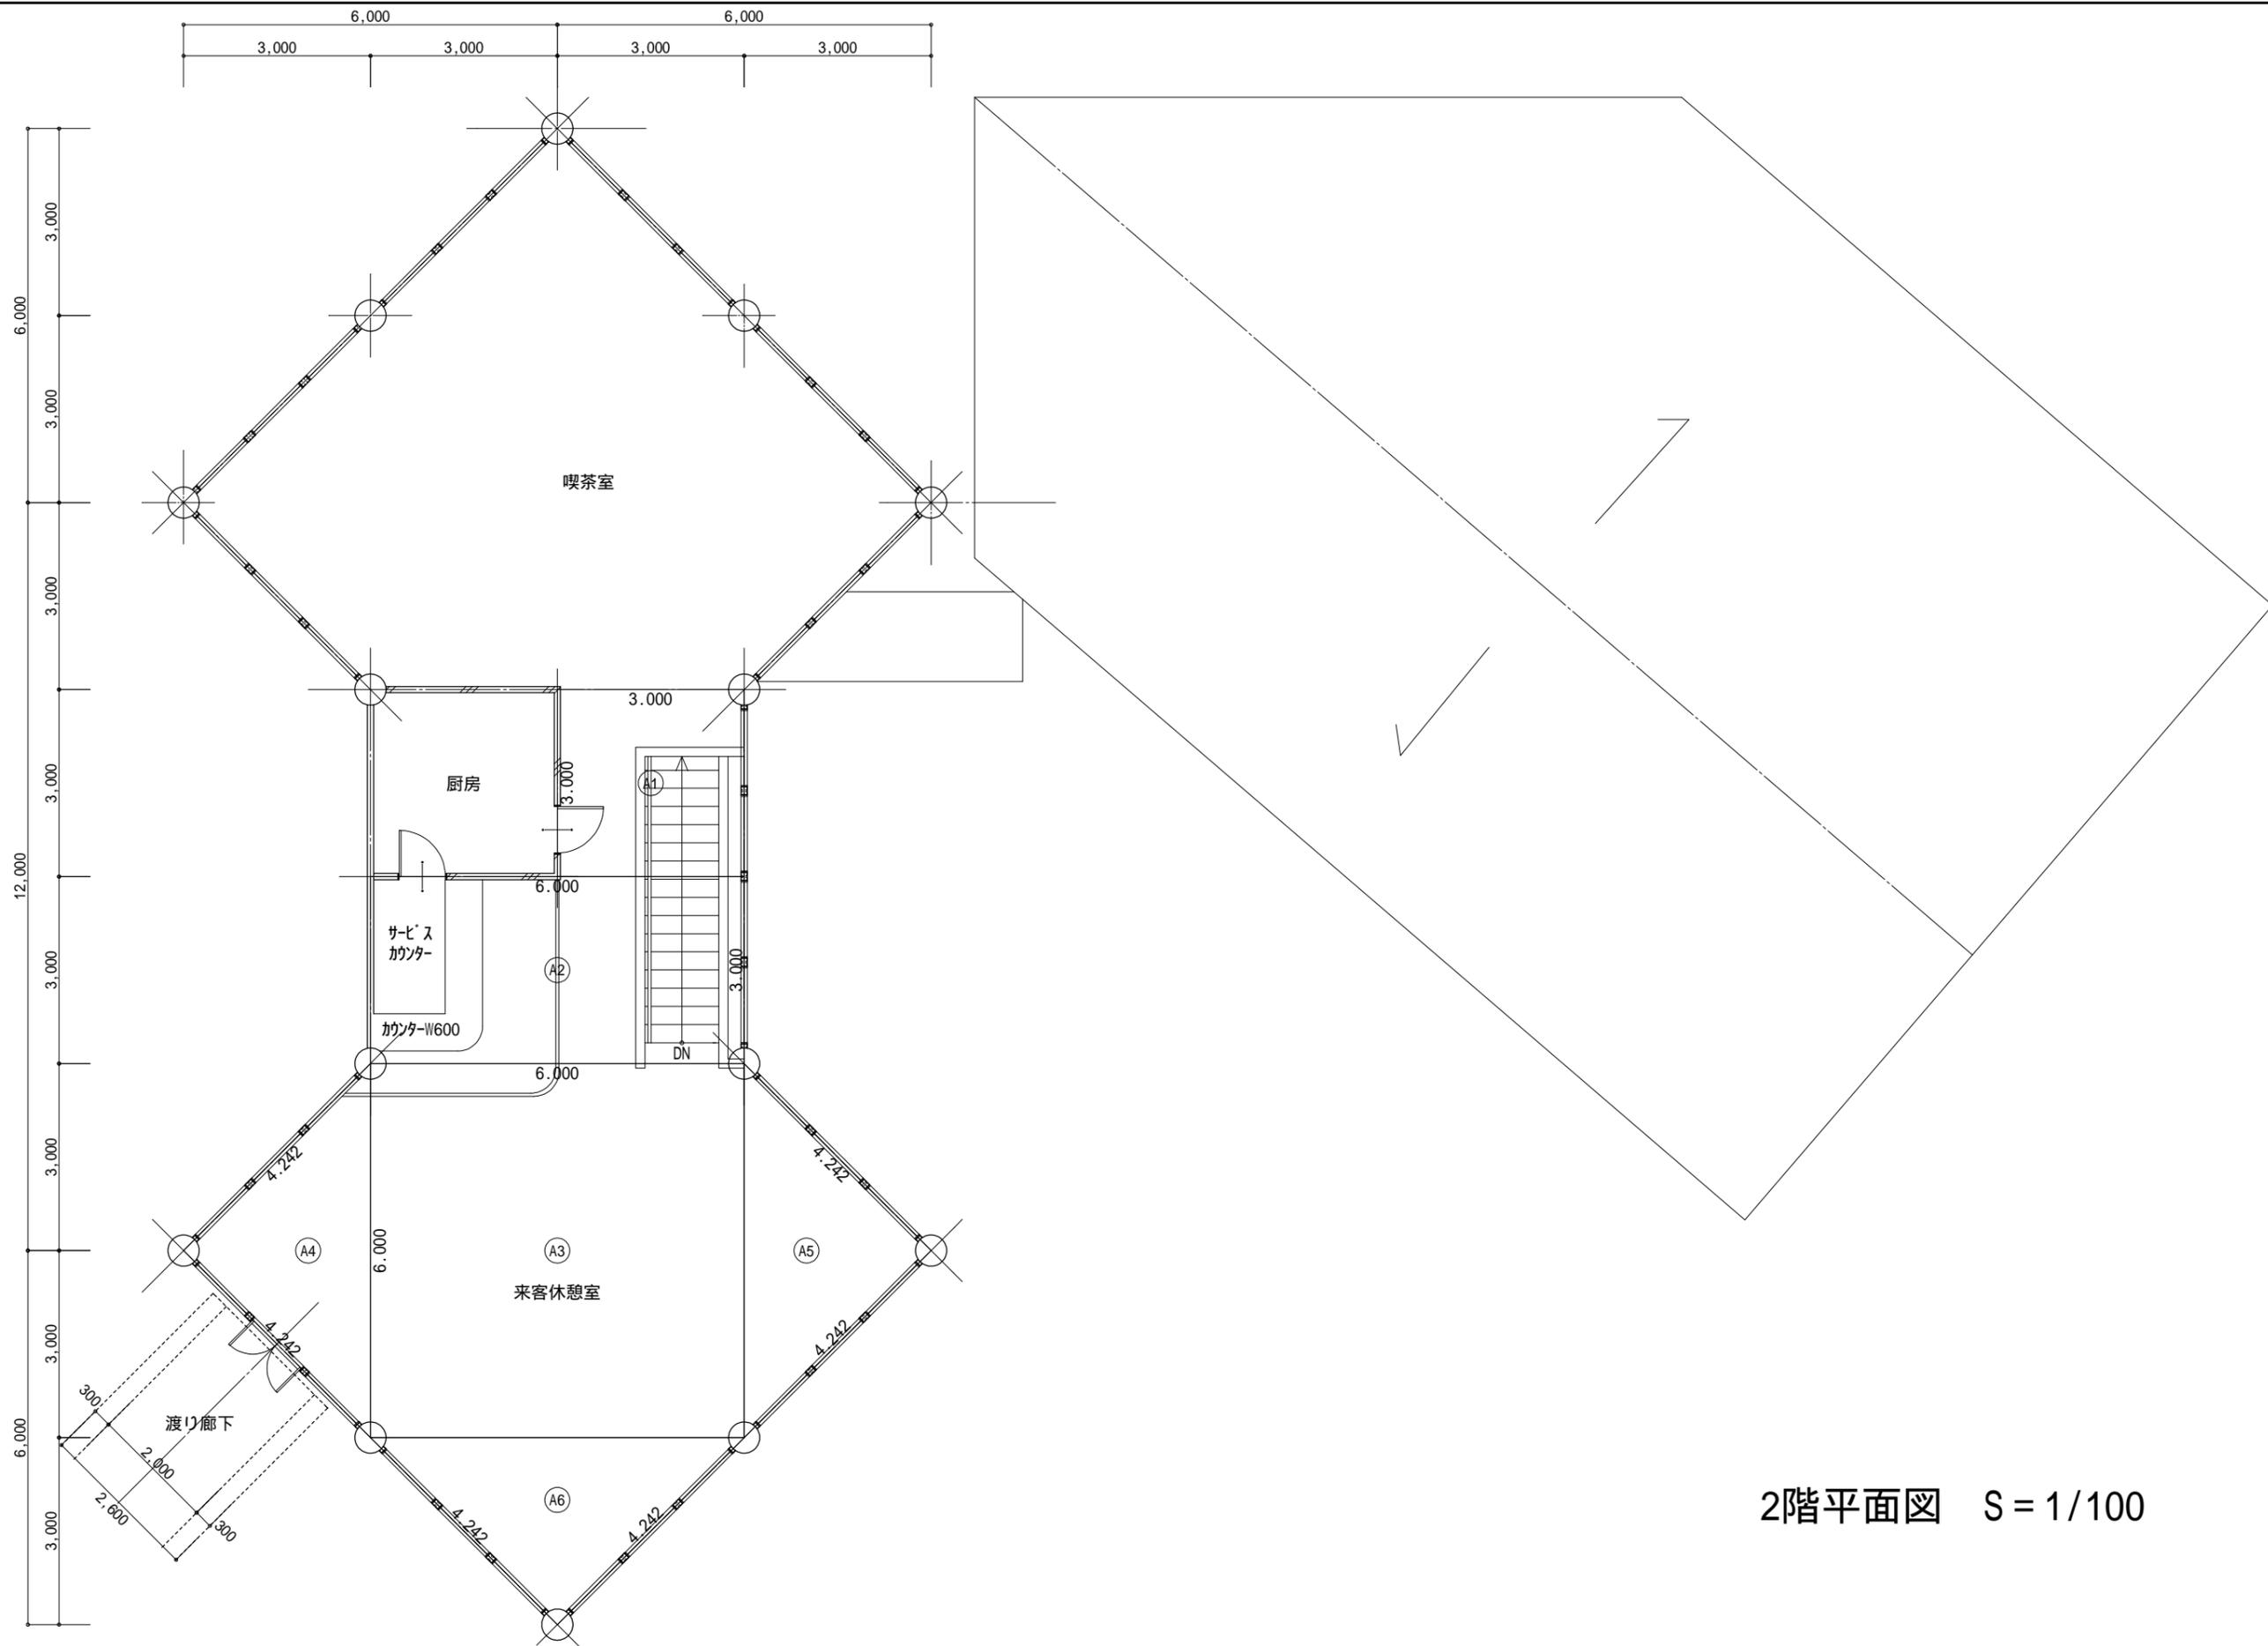

2階平面図 S = 1/100





南側立面図 S = 1/100



上田市都市建設部建築課

事業年度
R-07

事業名
図名

美ヶ原高原台上ガソリスタッド・レスト等解体工事
ガソリスタッド南側立面図

SCALE
S=1/100

NO.
A-11



北側立面図 S = 1/100





東側立面図 S = 1/100






西側立面図 S = 1/100




レストラン配置図

S = 1 / 200



浄化槽 分電盤 ポンプ室

浄化槽 分電盤 ポンプ室
LS製平屋
2700W x 1400D x 2200H



合併浄化槽樹郡

駐車場

基礎のみ存在



キュービクル基礎
1600W x 1000D




既製品LS製平屋倉庫
2200W x 1400D x 2200H



既製品LS製平屋倉庫

グリース阻集器
3000W x 1000D

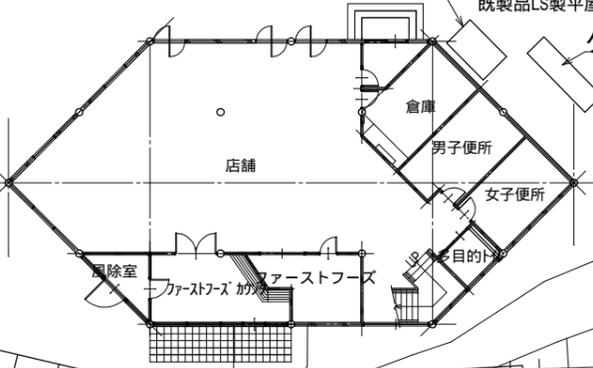

カスターゲート L=7.0m
桟組み足場
1800W x 900D x 1700H

駐車場



単管バリケード L=42.0m

道路

桟組み足場
1800W x 900D x 1700H

桟組み足場
1800W x 900D x 1700H

ガソリンスタンド

配置図 S = 1 / 300

道路
14,400 (1800 x 8)

道路

鉄板敷き 5尺 x 20尺 14枚

駐車場


ペDESTリアンデッキ



看板A



看板B

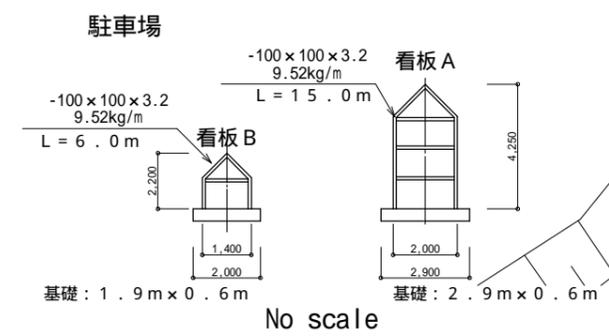

No scale



表-6.4 調査建材一覧 (レストラン)

No.	建材名	判定結果	判断根拠※	代表使用箇所	備考
1	基礎モルタル	含有	①	外部 基礎	-
2	磁器タイル下地モルタル	不含有	①	外部 ポーチ床	-
3	シーリング材	含有	②	外部 外壁目地	-
4	アスファルトルーフィング	不含有	①	2階 天井裏	-
5	長尺シート (凸型)	不含有	①	1階厨房 床	-
6	長尺シート (灰)	不含有	①	1階売店 床	-
7	長尺シート (青)	含有	②	1階身障者便所 床	-
8	ソフト巾木	含有	①	1階売店 巾木	接着剤に石綿含有
9	ケイカル板二重貼	含有	①	1階売店 柱	-
10	タイル接着剤	不含有	①	1階厨房 壁	-
11	壁石膏ボード+クロス	不含有	①	1階売店 壁	-
12	天井石膏ボード+クロス	不含有	①	1階風除室1 天井	-
13	第一種ケイカル板	含有	②	1階厨房 天井	-

※①分析 ②みなし ③根拠資料 (建築材料等の製造者による証明 等)

表-6.5 外部調査結果とりまとめ表 (レストラン)

建物名称	レストラン
部位名	建材名
基礎	基礎モルタル
ポーチ床	磁器タイル下地モルタル
外壁目地	シーリング材

凡例

-	: アスベスト含有疑義建材の使用がないことを示す。	建材名	: 根拠資料より、アスベスト不含有であった建材を示す。		: 目視調査で確認不可であった箇所を示す。
建材名	: 分析の結果、アスベスト不含有であった建材を示す。	建材名	: アスベスト含有又はみなし含有建材を示す。		: 調査対象外を示す。

レストラン アスベスト 01



表-6.6 内部調査結果とりまとめ表 (レストラン)

建物名称			レストラン											
部屋 No.	階	部屋名	天井裏				内部仕上							
			壁	天井	その他1	その他2	床	巾木	壁	天井	その他1	その他2	その他3	その他4
1	1	風除室1	-	-	-	-	磁器タイル下地モルタル	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】ケイカル板二重貼	-	-	-
2	1	売店	-	-	-	-	長尺シート(灰)	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】ケイカル板二重貼	-	-	-
3	1	厨房	-	-	-	-	長尺シート(凸型)	長尺シート(凸型)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
4	1	身障者便所	-	-	-	-	長尺シート(青)	長尺シート(青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
5	1	女子便所	-	-	-	-	長尺シート(青)	長尺シート(青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
6	1	男子便所	-	-	-	-	長尺シート(青)	長尺シート(青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
7	1	倉庫	-	-	-	-	長尺シート(灰)	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	第一種ケイカル板	-	-	-	
8	1	風除室2	-	-	-	-	磁器タイル下地モルタル	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	-	-	-	
9	2	食堂前室	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(灰)	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】ケイカル板二重貼	-	-	
10	2	更衣室	-	アスファルトルーフィング	-	-	-	-	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	-	-	-	
11	2	女子便所	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(青)	長尺シート(青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
12	2	男子便所	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(青)	長尺シート(青)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
13	2	食堂	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(灰)	ソフト巾木	壁石膏ボード+クロス	天井石膏ボード+クロス	【柱】ケイカル板二重貼	-	-	
14	2	パントリー	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(凸型)	長尺シート(凸型)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	
15	2	厨房	-	アスファルトルーフィング	-	-	長尺シート(凸型)	長尺シート(凸型)	タイル接着剤	第一種ケイカル板	-	-	-	

凡例


-	: アスベスト含有疑義建材の使用がないことを示す。
建材名	: 分析の結果、アスベスト不含有であった建材を示す。

建材名	: 根拠資料より、アスベスト不含有であった建材を示す。
建材名	: アスベスト含有又はみなし含有建材を示す。

■	: 目視調査で確認不可であった箇所を示す。
■	: 調査対象外を示す。

レストラン アスベスト 02




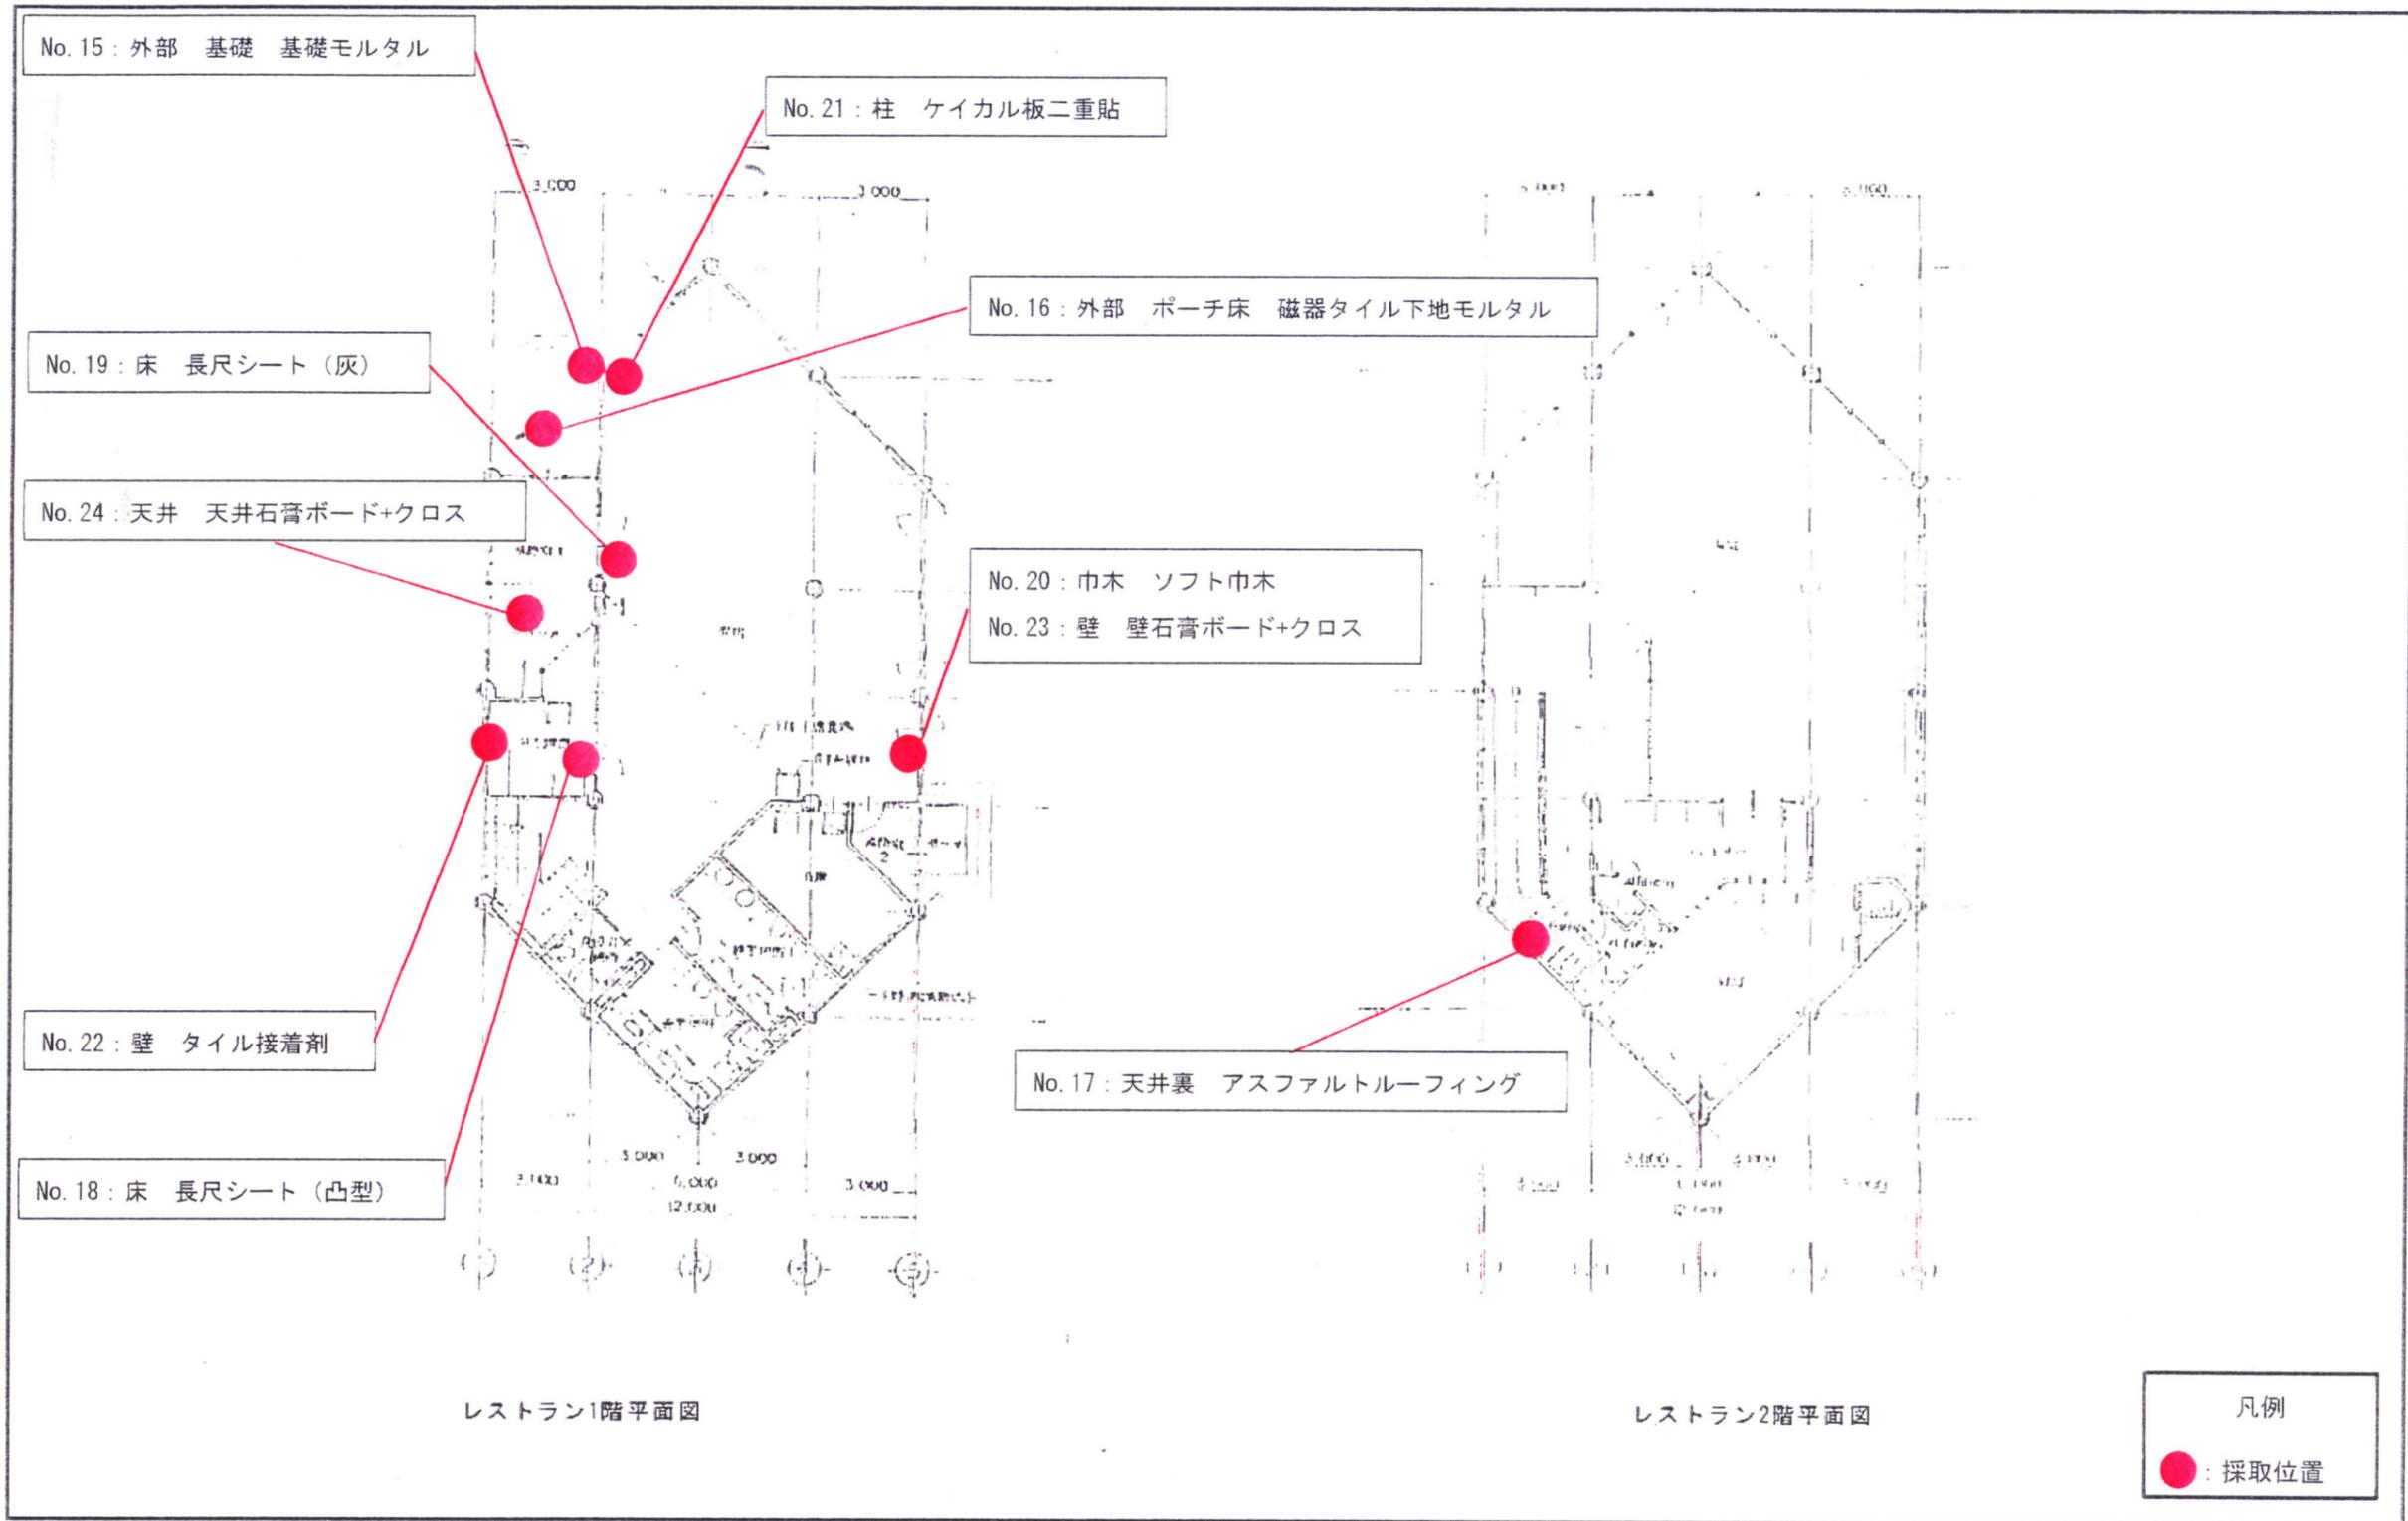


試料採取位置図 (レストラン)

レストラン アスパスト 03



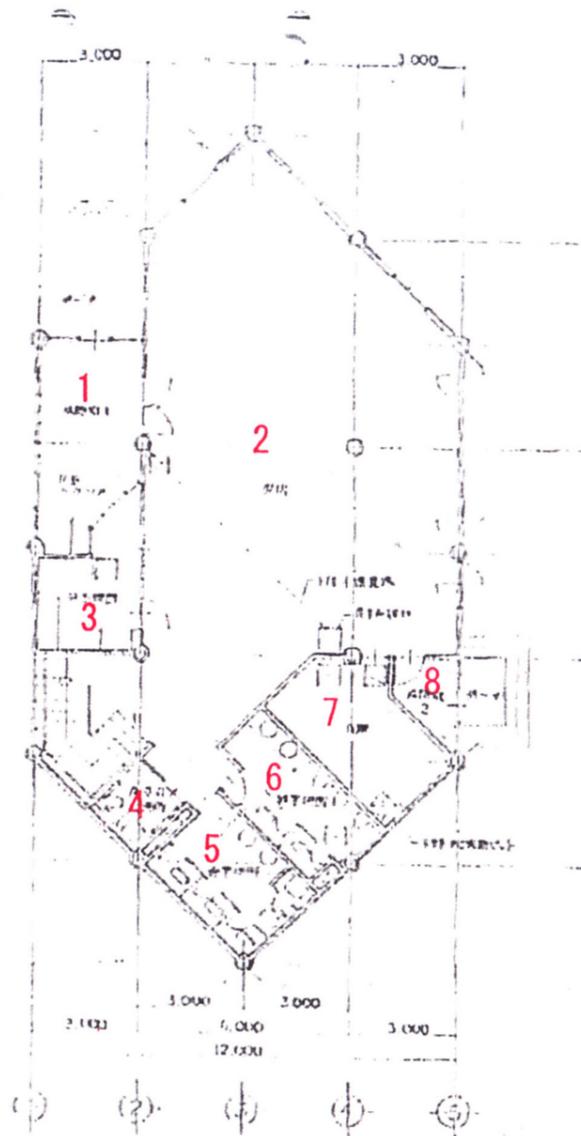

レストラン1階平面図

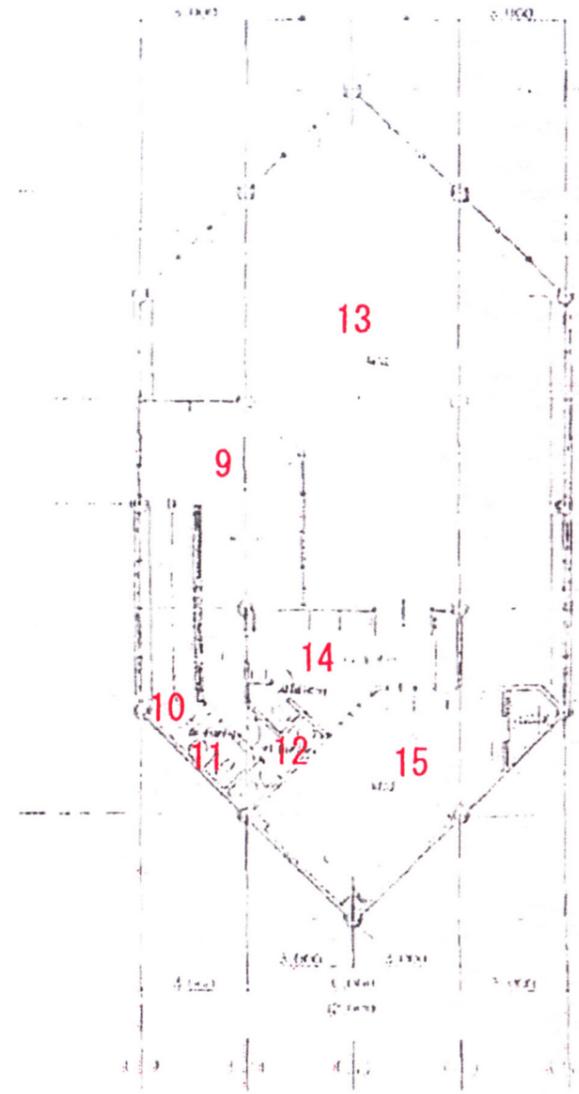

レストラン2階平面図


※赤字は部屋 No

目視調査確認位置図 (レストラン)


レストラン アスベスト 04




1階平面図 S = 1/100

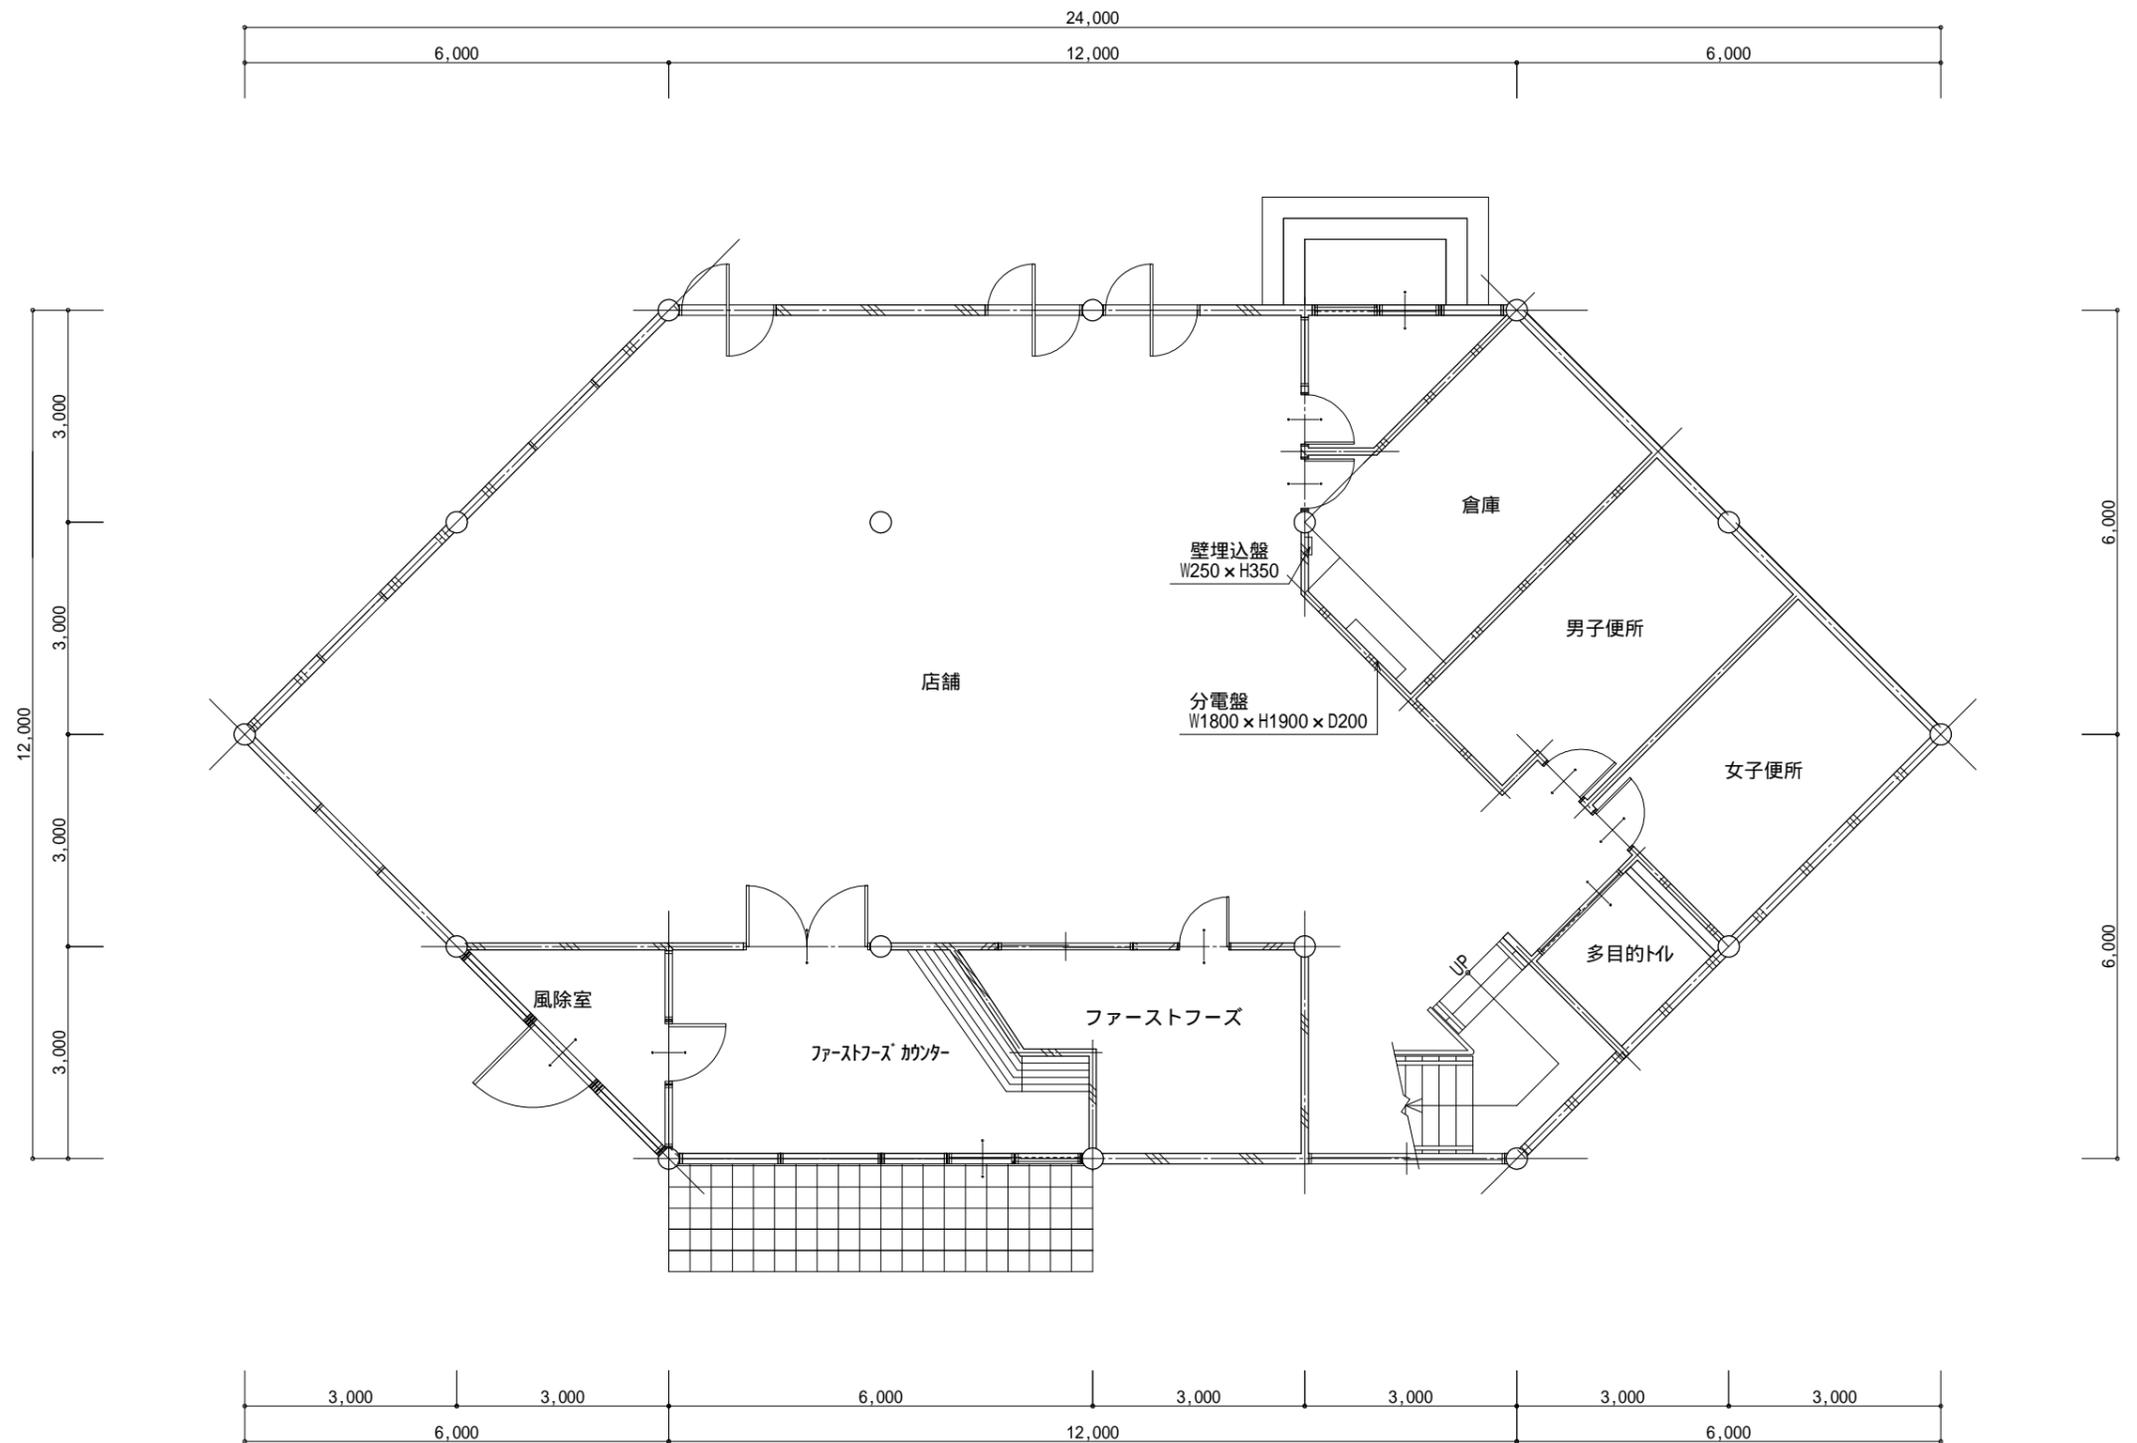

2階平面図 S = 1/100

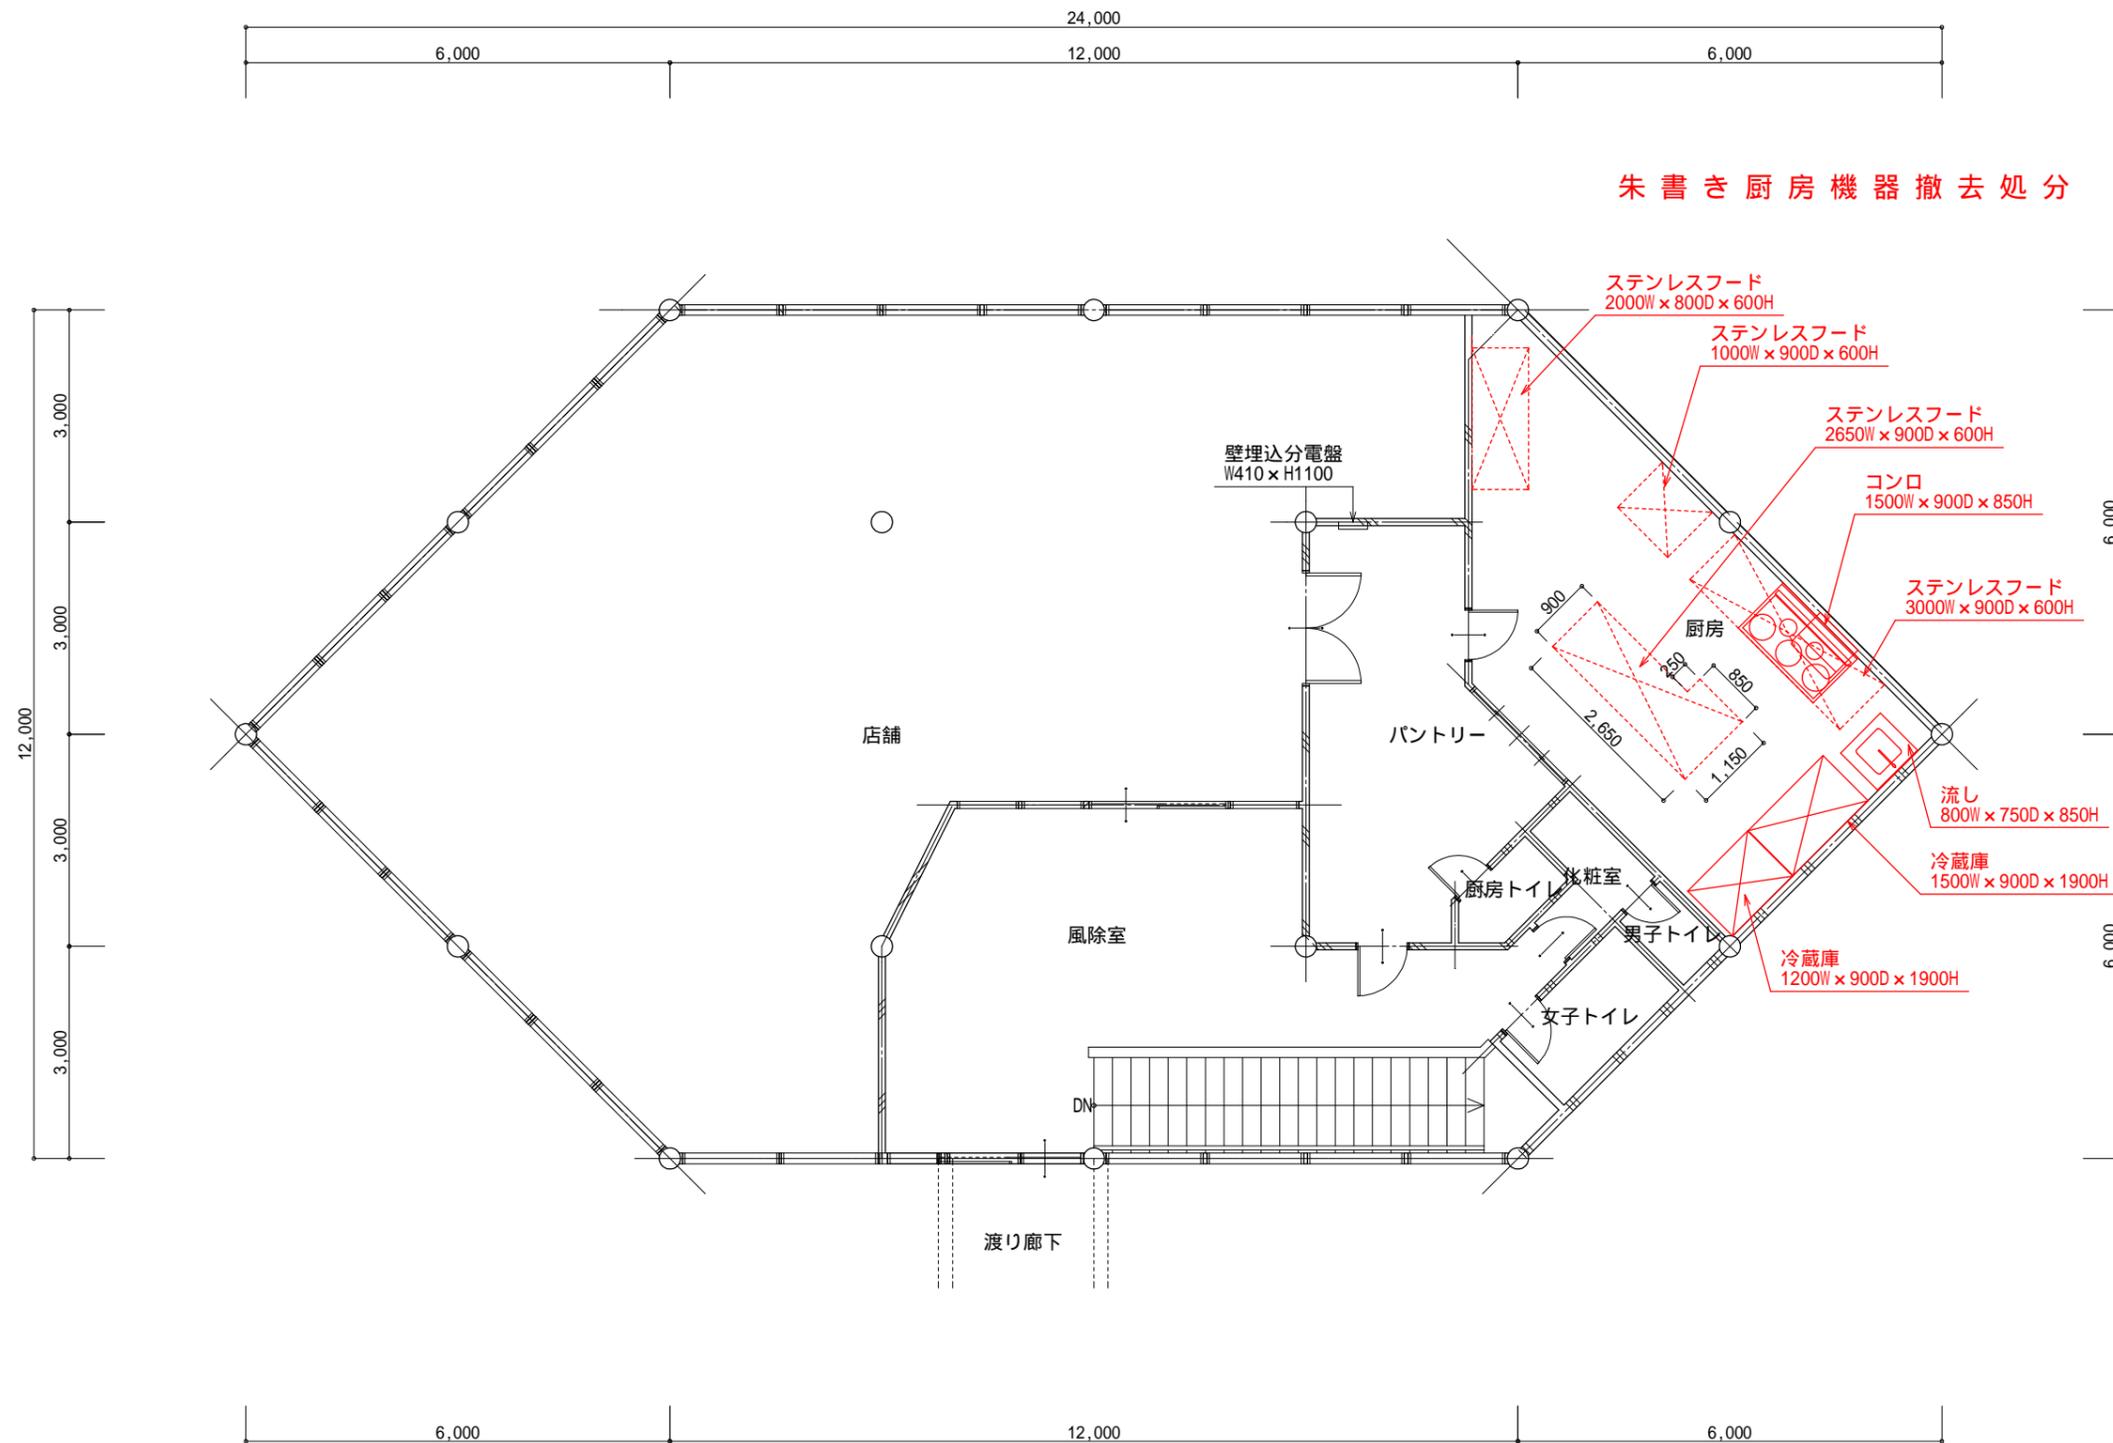

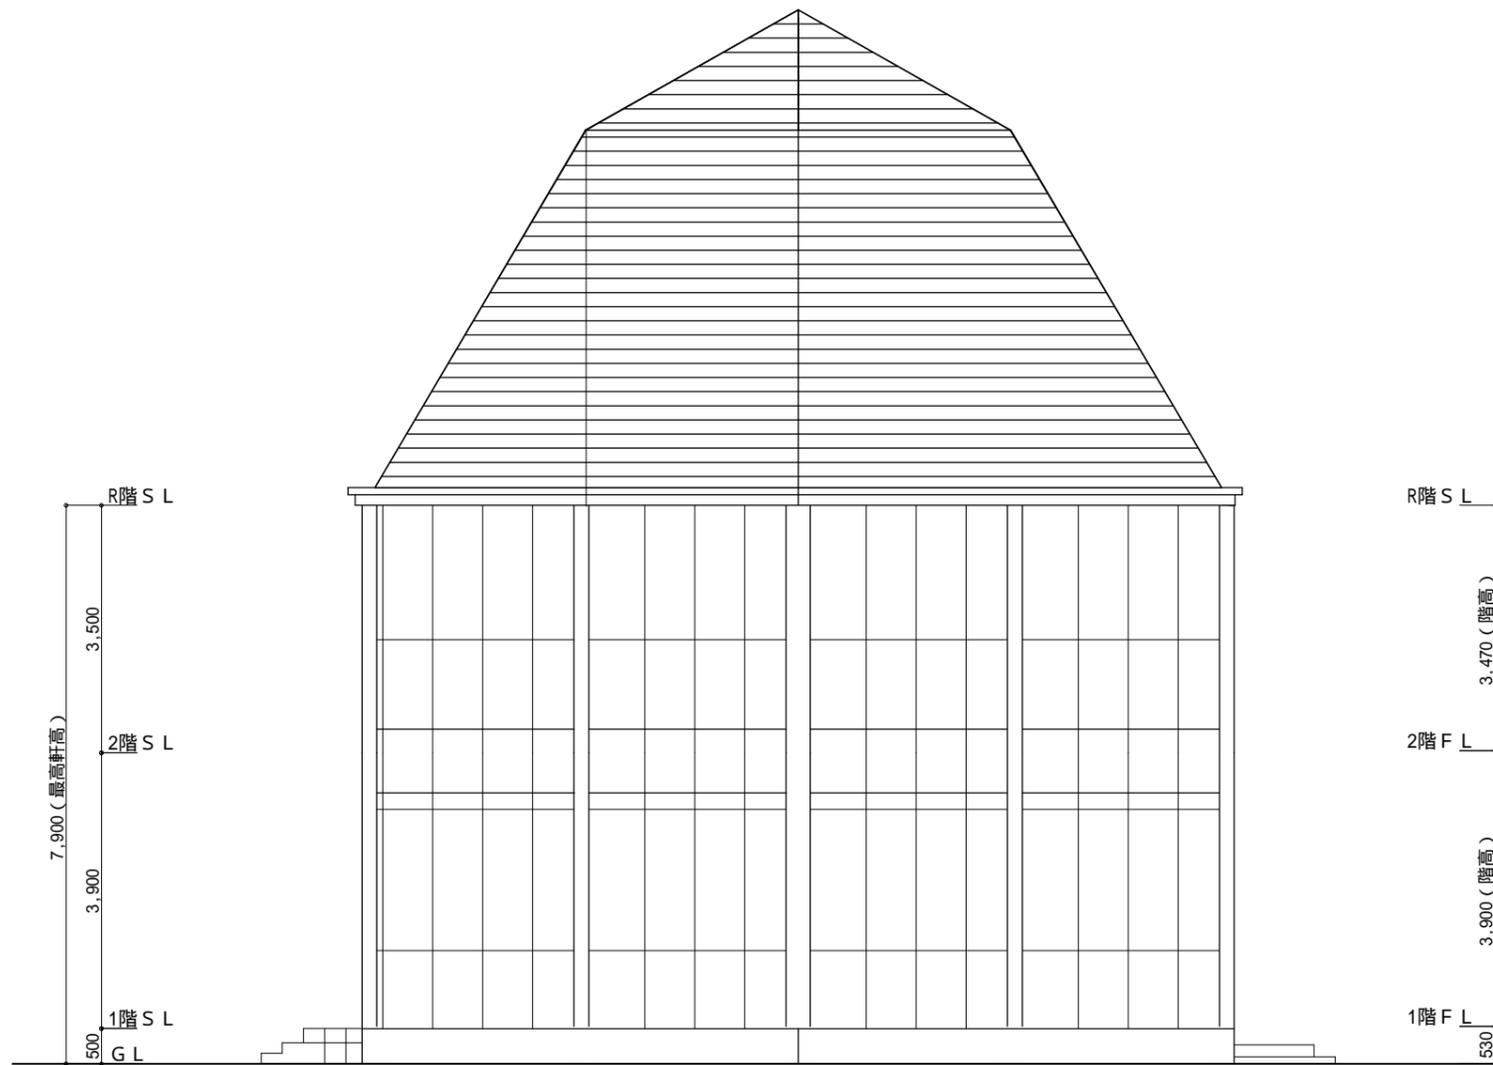

南側立面図 S = 1/100





北側立面図 S = 1/100






東側立面図 S = 1/100






西側立面図 S = 1/100



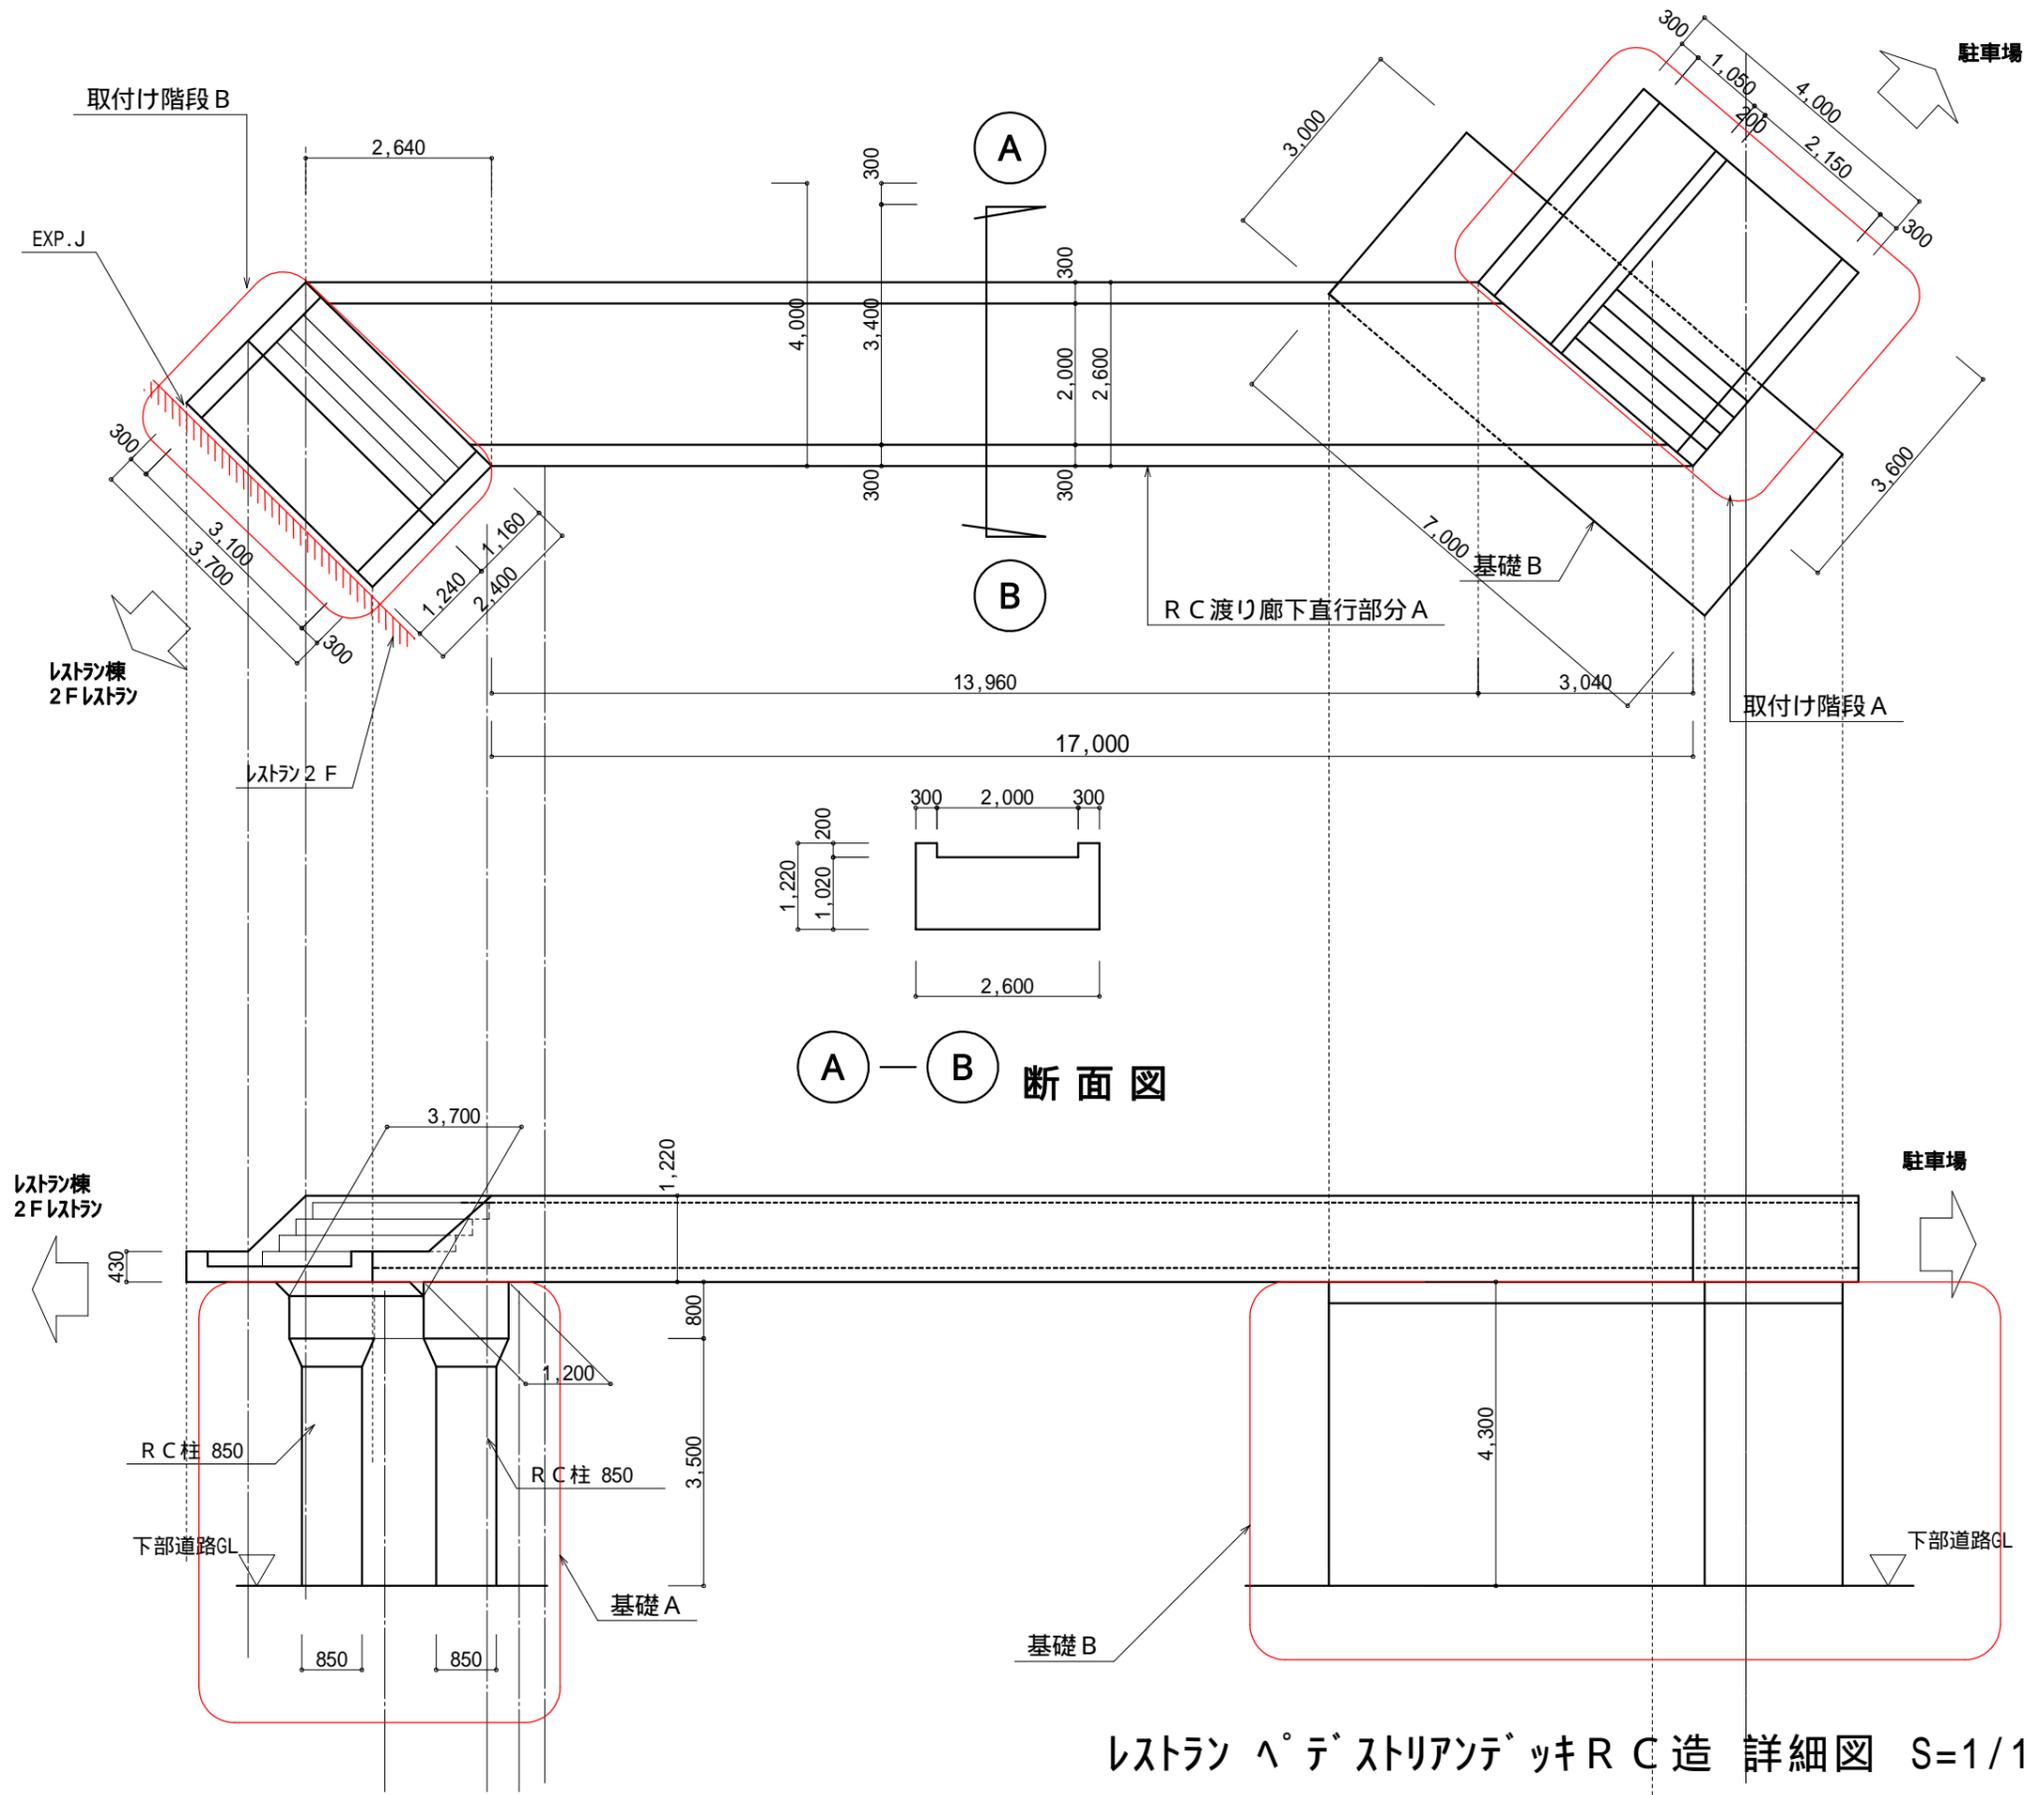

レストラン へテ ストリアンテ ッキ RC 造 詳細図 S=1/100

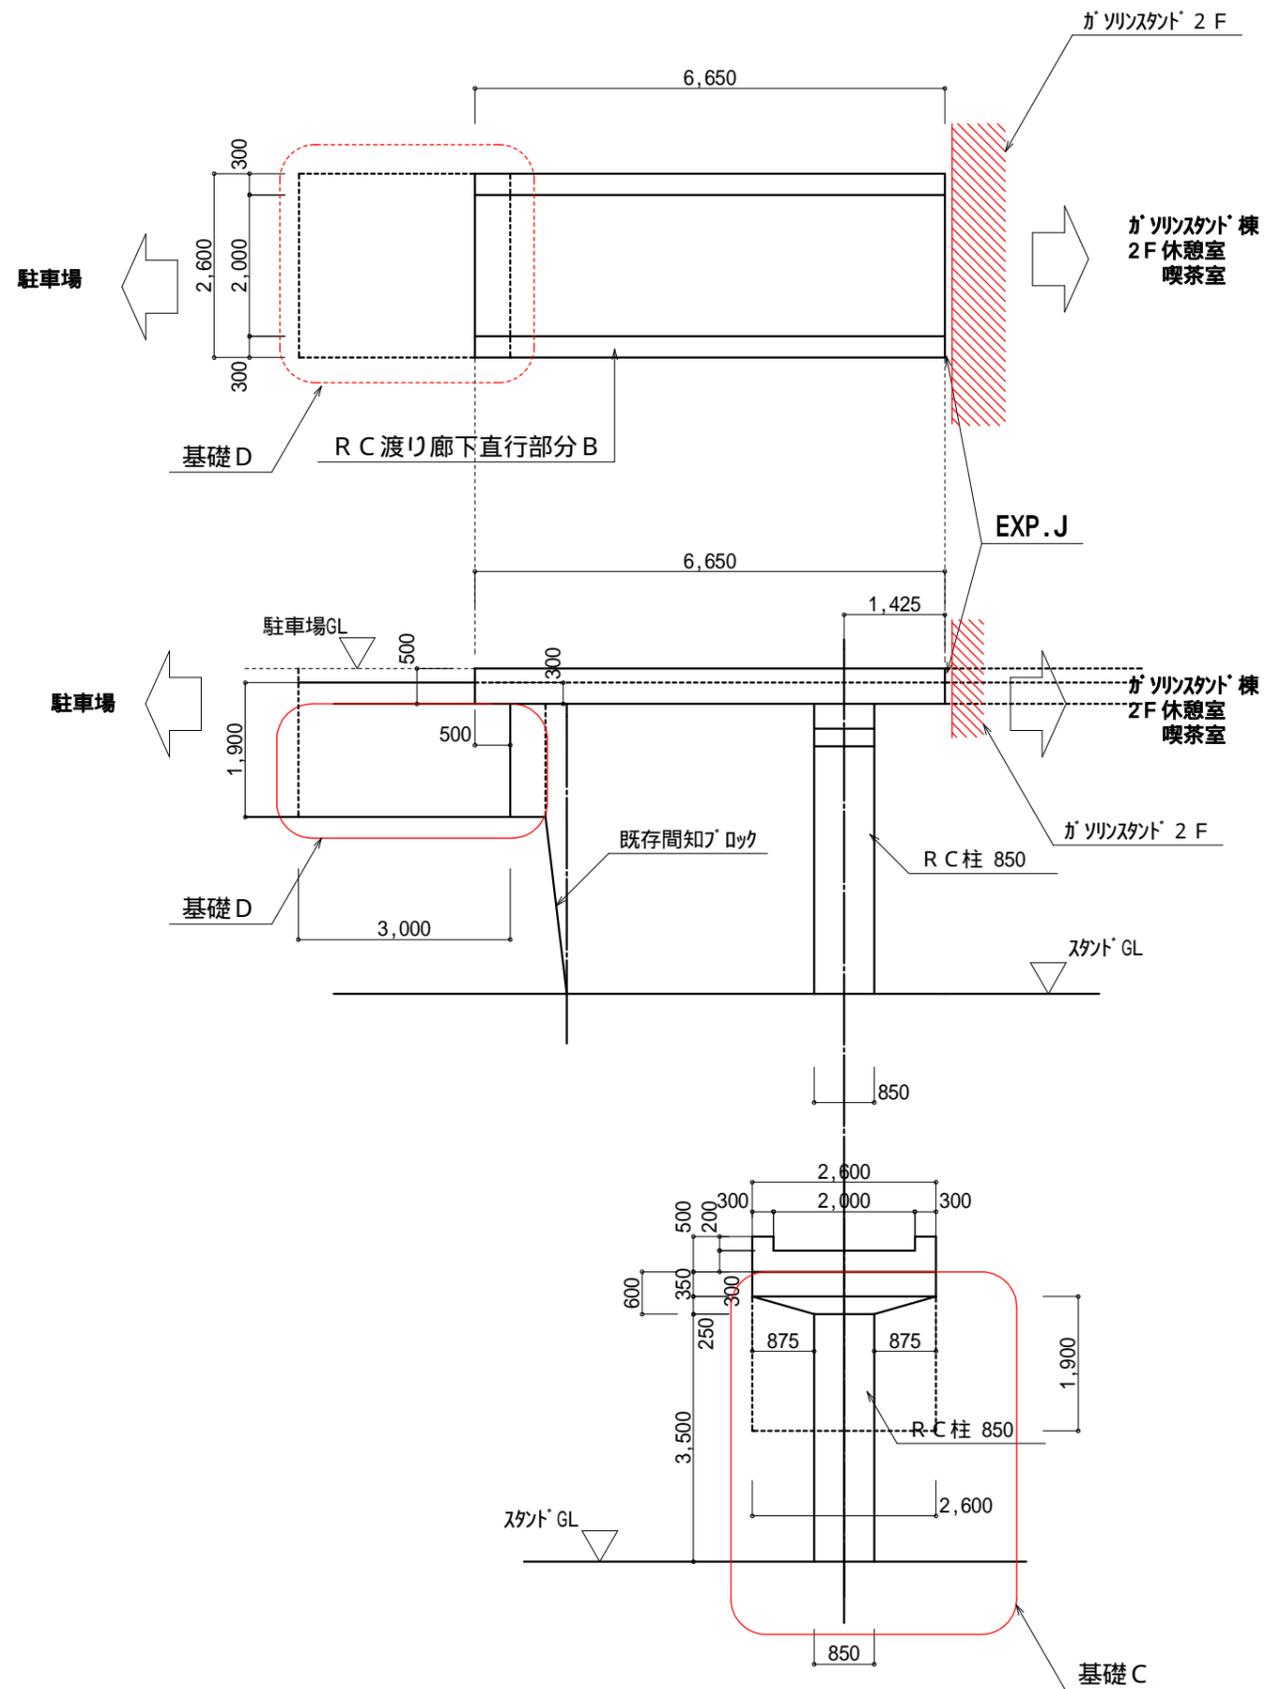

ガソリスタント RC造渡り廊下 詳細図 S=1/100

