


平面図 縮尺 1/250




街なみ環境整備事業 歩道舗装工 L=36.0m W=4.0m A=137m²

新設 点字ブロック A=6m² (6cm 2.0m²+8cm 3.9m²)



新設 インターロッキングブロック A=66m² (6cm 42.6m²+8cm 23.3m²)

歩車道境界ブロック(縦断歩道車入れブロック) L=5.0m

重止め

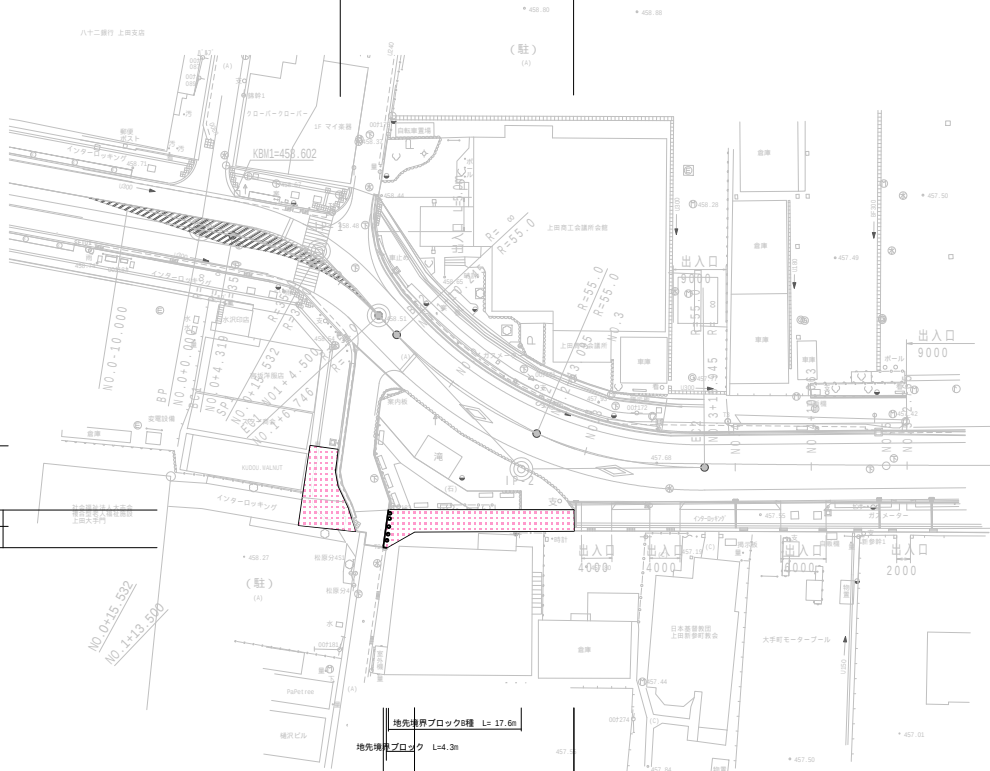


標準断面図

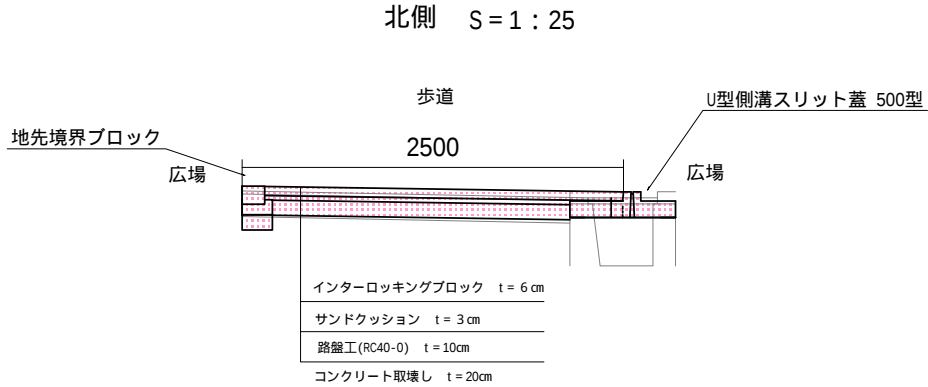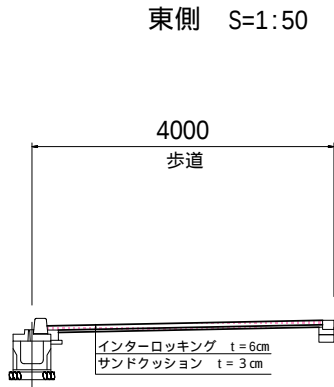


A1→A3
50%縮小図

工 事 名	令和8年度 街なみ環境整備事業 歩道舗装工事（新参町線）			
図 面 名	平面図			
尺 度	図示			
年 月 日	令和8年	図 面 番 号	4	2 裏之内
路線/箇所名	新参町線/上田市大手一、二丁目（大手町）			
事 務 所 名	上 田 市			


B種 S=1:10



A種 S=1:10



S=1:20



10m当り

名 称	規 格	単位	数 量
地先境界ブロック	L=600 擬石緑石	個	16.7
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.21
型 枠		m ²	2.0
基礎碎石	RC40-0 (t=10cm)	m ²	2.0

10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩道境界ブロック	両R-A L=600(自然石)	個	16.7
調整モルタル	1:3	m ³	0.02
コンクリート	18-8-2588	m ³	0.7
型 枠		m ²	3.4
基 礎 材	RC40-0 t=10cm	m ²	5.8

10m当り


名 称	規 格	単 位	数 量
UDスリット蓋	500型	個	5.0

50%縮小図

工 事 名	令和年度 近江町環境整備事業 歩道舗装工事（新参町線）		
図 面 名	構造図		
尺 度	図示		
年 月 日	令和8年	図 面 番 号	4 表之内 3
路線/箇所名	新参町線/上田市大手一、二丁目（大手町）		
事 務 所 名	上 田 市		

展開図 S=1 : 10


東側



地番名 測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
	3.20	3.95	3.70	11.84
	3.60	3.85	4.97	32.80
	4.00	6.10	6.80	27.20
	-	7.50	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
			面積	71.84
			総合計面積	71.84

路盤工なし

北側



水路控除(路盤) $W = 0.355$

地名	距離	全幅員	平均幅員	面積
測点名	21.10	2.73	2.74	57.81
	3.20	2.75	3.98	7.18
	-	5.20	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
			面積	64.99
			綜合計面積	64.99

路盤	水路控除	$0.35 \times 21.1 = 7.4\text{m}^3$ $65.0 - 7.4 = 57.6\text{m}^3$
----	------	---

A1 → A3
50%縮小

工 事 名	令和8年度 街なか環境整備事業 歩道舗装工事（新参町線）		
図 面 名	展開図		
尺 度	図示		
年 月 日	令和8年	図 面 番 号	4 第2之図 4
路線/箇所名	新参町線/上田市大手一、二丁目（大手町）		
事 務 所 名	上 田 市		



縮尺 1 : 10000

