# 土　木　・　付　帯　工　事

# 数　量　集　計　表

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木・付帯工事費 | 処理場工 | 防水・防食工事 | 前処理槽(計) | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 67.72 | ≒ | 68 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 52.28 | ≒ | 52 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 15.44 | ≒ | 15 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 67.72 | ≒ | 68 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 52.28 | ≒ | 52 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 15.44 | ≒ | 15 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系 厚0.5mm以上 | 67.72 | ≒ | 68 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工2種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂3回塗 厚0.35mm | 52.28 | ≒ | 52 | m2 | KA071 |
| | | | | 防食被覆工2種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂3回塗 厚0.35mm | 15.44 | ≒ | 15 | m2 | KA083 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 流量調整槽 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 388.82 | ≒ | 389 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 79.87 | ≒ | 80 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 222.27 | ≒ | 222 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 86.68 | ≒ | 87 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 388.82 | ≒ | 389 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 79.87 | ≒ | 80 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 222.27 | ≒ | 222 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 86.68 | ≒ | 87 | m2 | G1020 |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系<br>厚0.5mm以上 | 388.82 | ≒ | 389 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工2種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂3回塗<br>厚0.35mm | 79.87 | ≒ | 80 | m2 | KA077 |
| | | | | 防食被覆工2種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂3回塗<br>厚0.35mm | 222.27 | ≒ | 222 | m2 | KA071 |
| | | | | 防食被覆工2種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂3回塗<br>厚0.35mm | 86.68 | ≒ | 87 | m2 | KA083 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 脱離液ポンプ槽 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 54.02 | ≒ | 54 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 5.82 | ≒ | 6 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 41.23 | ≒ | 41 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 6.97 | ≒ | 7 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 54.02 | ≒ | 54 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 5.82 | ≒ | 6 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 41.23 | ≒ | 41 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 6.97 | ≒ | 7 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系<br>厚0.5mm以上 | 54.02 | ≒ | 54 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工3種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 5.82 | ≒ | 6 | m2 | KA078 |
| | | | | 防食被覆工3種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 41.23 | ≒ | 41 | m2 | KA072 |
| | | | | 防食被覆工3種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 6.97 | ≒ | 7 | m2 | T3N007 |
| | | | | | | | | | | |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | 汚泥貯留槽No.1 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 166.06 | ≒ | 166 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 102.92 | ≒ | 103 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 166.06 | ≒ | 166 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 102.92 | ≒ | 103 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 修復厚10mm | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系 厚0.5mm以上 | 166.06 | ≒ | 166 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工3種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層 厚0.7mm | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | KA078 |
| | | | | 防食被覆工3種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層 厚0.7mm | 102.92 | ≒ | 103 | m2 | KA072 |
| | | | | 防食被覆工3種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層 厚0.7mm | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | T3N007 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 汚泥貯留槽No.2 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 166.04 | ≒ | 166 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 102.90 | ≒ | 103 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | KA767 |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 166.04 | ≒ | 166 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 102.90 | ≒ | 103 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系<br>厚0.5mm以上 | 166.04 | ≒ | 166 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工3種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 29.93 | ≒ | 30 | m2 | KA078 |
| | | | | 防食被覆工3種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 102.90 | ≒ | 103 | m2 | KA072 |
| | | | | 防食被覆工3種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 33.21 | ≒ | 33 | m2 | T3N007 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 汚泥貯留槽No.3 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 152.14 | ≒ | 152 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 95.05 | ≒ | 95 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 152.14 | ≒ | 152 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 95.05 | ≒ | 95 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ｉ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系<br>厚0.5mm以上 | 152.14 | ≒ | 152 | m2 | T3N004 |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 防食被覆工3種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | KA078 |
| | | | | 防食被覆工3種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 95.05 | ≒ | 95 | m2 | KA072 |
| | | | | 防食被覆工3種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | T3N007 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 汚泥貯留槽No.4 | 前洗浄工 | 2～3Mpa | 151.72 | ≒ | 152 | m2 | KZ382 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | KA766 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(壁) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 94.63 | ≒ | 95 | m2 | KA762 |
| | | | | コンクリート表面書処理工<br>(床) | 剥取厚10mm 200Mpa以上 | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | KA767 |
| | | | | 後洗浄工 | 2～3Mpa | 151.72 | ≒ | 152 | m2 | KA011 |
| | | | | 断面修復工(天井) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | G1030 |
| | | | | 断面修復工(壁) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 94.63 | ≒ | 95 | m2 | G1010 |
| | | | | 断面修復工(床) | 耐硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ<br>修復厚10mm | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | G1020 |
| | | | | 防食工素地調整Ⅰ種 | ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系<br>厚0.5mm以上 | 151.72 | ≒ | 152 | m2 | T3N004 |
| | | | | 防食被覆工3種(天井) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 27.14 | ≒ | 27 | m2 | KA078 |
| | | | | 防食被覆工3種(壁) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 94.63 | ≒ | 95 | m2 | KA072 |
| | | | | 防食被覆工3種(床) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂+補強層<br>厚0.7mm | 29.95 | ≒ | 30 | m2 | T3N007 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 管周り、受枠補修工事 | 管周り補修工 | 管周りφ50以下 | 耐酸性コーキング | 7 | ≒ | 7 | 箇所 | KZ376 |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 管周りφ50～φ100以下 | 耐酸性コーキング | 24 | ≒ | 24 | 箇所 | KZ377 |
| | | | | 管周りφ100～φ150以下 | 耐酸性コーキング | 6 | ≒ | 6 | 箇所 | KZ378 |
| | | | | 管周りφ150～φ200以下 | 耐酸性コーキング | 3 | ≒ | 3 | 箇所 | KZ379 |
| | | | | 管周りφ200～φ250以下 | 耐酸性コーキング | 2 | ≒ | 2 | 箇所 | KZ380 |
| | | | | 管周りφ250～φ350以下 | 耐酸性コーキング | 2 | ≒ | 2 | 箇所 | W0001 |
| | | | | 開口部周り端部処理 | 耐酸性コーキング | 190.02 | ≒ | 190 | m | |
| | | | 漏水止水工 | ポリグラウト工法 | (ピン50本以上～100本未満) | 50 | ≒ | 50 | 本 | W0001 |
| | | | | | | | | | | |
| | 既設構造物撤去工事 | 既設構造物撤去工 | | | | | | | | |
| | | | 中和処理工 | 洗浄水移送、薬品含む 材工 | | 99.1 | ≒ | 99 | m3 | W0001 |
| | | | 中和処理ダンパ車 5t | 中型ダンパ車 5t | 超高圧洗浄時の一時吸引及び貯留 | | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 廃棄物処理工事 | 廃棄物処理工 | 一般廃棄物運搬工 | 有機汚泥運搬 | | 65 | ≒ | 65 | m3 | 対象外 |
| | | 産業廃棄物処理工 | 産業廃棄物運搬工 | 無機汚泥収集運搬 | コンクリートガラ 高圧バキューム車 10t車 | | | 8 | 台 | W0001 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 産業廃棄物処理工 | 無機汚泥処分 | ﾊﾞｷｭｰﾑ車にて吸引･運搬 産廃処理場 | 52.922 | ≒ | 53 | t | W0001 |
| | | | | | | | | | | |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 仮設工事 | 指定仮設工 | | | | | | | | |
| | | | 内部足場工 | 単管足場 | | 387.61 | ≒ | 388 | 掛m2 | S0469 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 任意仮設 | 仮設一次電気工事 | 仮設引込開閉器盤 | 三相200V・単相100V・仮設柱含む。設置・撤去 | 1 | ≒ | 1 | 面 | W0001 |
| | | | 仮設二次電気工事 | 仮設分電盤及び配線 | 作業用及び換気ファン用100Vコンセント5個設置・撤去 (材工共) | 1 | ≒ | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 1工程仮設 | | | | | | | |
| | | | 仮設ポンプエ(脱離液) | 仮設脱離液ﾎﾟﾝﾌﾟ(リース) | 仮設汚水ポンプ φ50×400W (100V自動)×1台 (材工) | 105 | | 105 | 日 | W0001 |
| | | | 仮設配管工 | サクションホースφ50 | 汚泥濃縮槽～流量調整槽 20m×1本、タケノコ接続含む(材工共) | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | 止水プラグΦ150 | (沈殿槽スカム排出管・濃縮槽脱離液オーバーフロー管) | 2 | | 2 | 個 | W0001 |
| | | | | 汚泥貯留槽箱穴閉鎖 | No.4⇔No.1、No.4⇔No.3 スタイロホーム板閉鎖・復旧 | 2 | | 2 | 箇所 | W0001 |
| | | | 2工程仮設 | | | | | | | |
| | | | 仮設ポンプエ(流入部) | 仮設マンホールポンプ(リース) | 汚水汚物ポンプΦ80×3.7kW×2台 設置・撤去 | 120 | | 120 | 日 | W0001 |
| | | | 仮設ポンプエ(仮流調部) | 仮設汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(リース) | 汚泥貯留槽NO.2～OD槽 Φ65×1.5kW×2台・設置・撤去 | 120 | | 120 | 日 | W0001 |
| | | | | 仮設移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(リース) | 汚泥貯留槽NO.1～汚泥貯留槽NO.2 Φ65×1.5kW×1台(自動) 設置・撤去 | 120 | | 120 | 日 | W0001 |
| | | | 仮設配管工 | サクションホースφ80 | MHポンプ～汚泥貯留槽NO.1 50m×2本、逆止弁・タケノコ接続含む(材工共) | 2 | | 2 | 式 | W0001 |
| | | | | サクションホースφ65 | 汚泥貯留槽NO.2～OD槽 20m×2本、タケノコ接続含む(材工共) | 2 | | 2 | 式 | W0001 |

# 数 量 集 計 表

(当初)・ 変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | サクションホースφ65 | 汚泥貯留槽NO.1～NO.2 10m×1本、タケノコ接続含む(材工共) | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | 脱離液ポンプ管バイパス | 既設管50A切断・バイパスサクションホース50設置、復旧 | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | 止水栓 φ250 | 流入管 φ250 | 1 | | 1 | 個 | W0001 |
| | | | | し渣採集カゴ | 汚泥貯留槽NO・1ホース吐き出し口取り付け・撤去 | 1 | | 1 | 箇所 | W0001 |
| | | | (仮設ポンプ電気工) | MH水位用電極 | マンホール用 設置・撤去 4点(材工共) | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | 仮設MHポンプ盤 | 設置・撤去 ポンプ3.7kW×2台(材工) | 1 | | 1 | 面 | W0001 |
| | | | | フロートスイッチ | 浮き子式 汚泥貯留槽No.2×4個 設置・撤去(材工共) | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | 仮設汚水ポンプ盤 | 設置・撤去 ポンプ1.5kW×2台、1.5kW×1台電源のみ (材工) | 1 | | 1 | 面 | W0001 |
| | | | | 仮設電気工事 | 電線管・動力配線・制御配線布設・撤去、工事電源盤設置 | 1 | | 1 | 式 | W0001 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 仮設屋根囲い工 | 単管＋波板(ポリカーボネイト)＋シート張り 12.5×12.4＝ 180.26㎡ | 180.26 | ≒ | 180 | m2 | 見積 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 敷鉄板 | 27m2＝ | 27 | ≒ | 27 | m2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 大型土のう設置・撤去 | 7袋+16袋＝ | 23 | ≒ | 23 | 袋 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 掘削 大型土のう採取 | (7m3+16m3)÷1.2＝ | 19.17 | ≒ | 19 | m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 運搬 大型土のう採取搬入 | 同上 | 19.17 | ≒ | 19 | m3 | |

# 数 量 集 計 表

(当初)・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別) | レベル5(規格) | 規格2 | 数量 | | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 運搬　大型土のう採取搬出 | 同上 | 19.17 | ≒ | 19 | m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 整地　大型土のう採取 | 同上 | 19.17 | ≒ | 19 | m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 運搬費 | 敷鉄板 | 敷鉄板重量　3.0*1.5　693kg/枚 | 4.2 | ≒ | 4 | t | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 安全費 | 酸素濃度計 | 酸素・硫化水素濃度計　リース<br>8ヵ月 | 8 | ≒ | 8 | ヶ月 | 見積 |
| | | | | 安全用排気ﾌｧﾝ | 仮設工程表の日数より、n=105日×4台+120日×3台＝780日(延べ)<br>ダクト5[m/台]を含む　50m3/分×φ300×100V相当 | 780 | ≒ | 780 | 延日 | 見積 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 数　量　一　覧　表



土木・付帯工事


| 名　　称 | | 数 量 | 単 位 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 防食工 | | | | |
| 前洗浄工 | 1146.52 | 1146.5 | m2 | |
| コンクリート表面処理工 （天井） | 199.83 | 199.8 | m2 | |
| 〃 （壁） | 711.28 | 711.3 | m2 | |
| 〃 （床） | 235.41 | 235.4 | m2 | |
| 後洗浄工 | 1146.52 | 1146.5 | m2 | |
| 断面修復工 （天井） | 199.83 | 199.8 | m2 | |
| 〃 （壁） | 711.28 | 711.3 | m2 | |
| 〃 （床） | 235.41 | 235.4 | m2 | |
| 素地調整Ｉ種 | 1146.52 | 1146.5 | m2 | |
| 防食被覆工 1種 （壁） | 0 | 0.0 | m2 | |
| 防食被覆工 1種 （床） | 0 | 0.0 | m2 | |
| 防食被覆工 2種 （天井） | 79.87 | 79.9 | m2 | |
| 防食被覆工 2種 （壁） | 274.55 | 274.6 | m2 | |
| 防食被覆工 2種 （床） | 102.12 | 102.1 | m2 | |
| 防食被覆工 3種 （天井） | 119.96 | 120.0 | m2 | |
| 防食被覆工 3種 （壁） | 436.73 | 436.7 | m2 | |
| 防食被覆工 3種 （床） | 133.29 | 133.3 | m2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


地区

# 数 量 計 算 調 書

［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設足場工 | | | | | | |
| ばっ気沈砂槽 | | 0.90　　×0.90 | 0.810 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 流量調整槽 | H=4.8-1.8=3.0 | L=4.25-0.35*2 W=8.7-0.35*2<br>(3.55　　+ 8.00)　　× 2.0　　×3.00　　×2槽 | 138.600 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 脱離液ポンプ槽 | 平均H=(4.8+4.3)/2=4.55<br>H=4.55-1.8=2.75 | L=2.6-0.35*2 W=2.2-0.35*2<br>(1.90　　+ 1.50)　　× 2.0　　×2.75 | 18.700 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 汚泥貯留槽<br>No.1 | H=4.8-1.8=3.0 | L=7.10-0.35*2 W=4.3-0.35*2<br>(6.40　　+ 3.60)　　× 2.0　　×3.00 | 60.000 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 汚泥貯留槽<br>No.2 | H=4.8-1.8=3.0 | L=7.10-0.35*2 W=4.3-0.35*2<br>(6.40　　+ 3.60)　　× 2.0　　×3.00 | 60.000 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 汚泥貯留槽<br>No.3 | H=4.8-1.8=3.0 | L=4.80-0.35*2 W=5.725-0.35*2<br>(4.10　　+ 5.03)　　× 2.0　　×3.00 | 54.750 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| 汚泥貯留槽<br>No.4 | H=4.8-1.8=3.0 | L=4.80-0.35*2 W=5.725-0.35*2<br>(4.10　　+ 5.03)　　× 2.0　　×3.00 | 54.750 | | | 単管足場 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合計 | 387.610 | ≒　388 | 掛㎡ | 単管足場 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

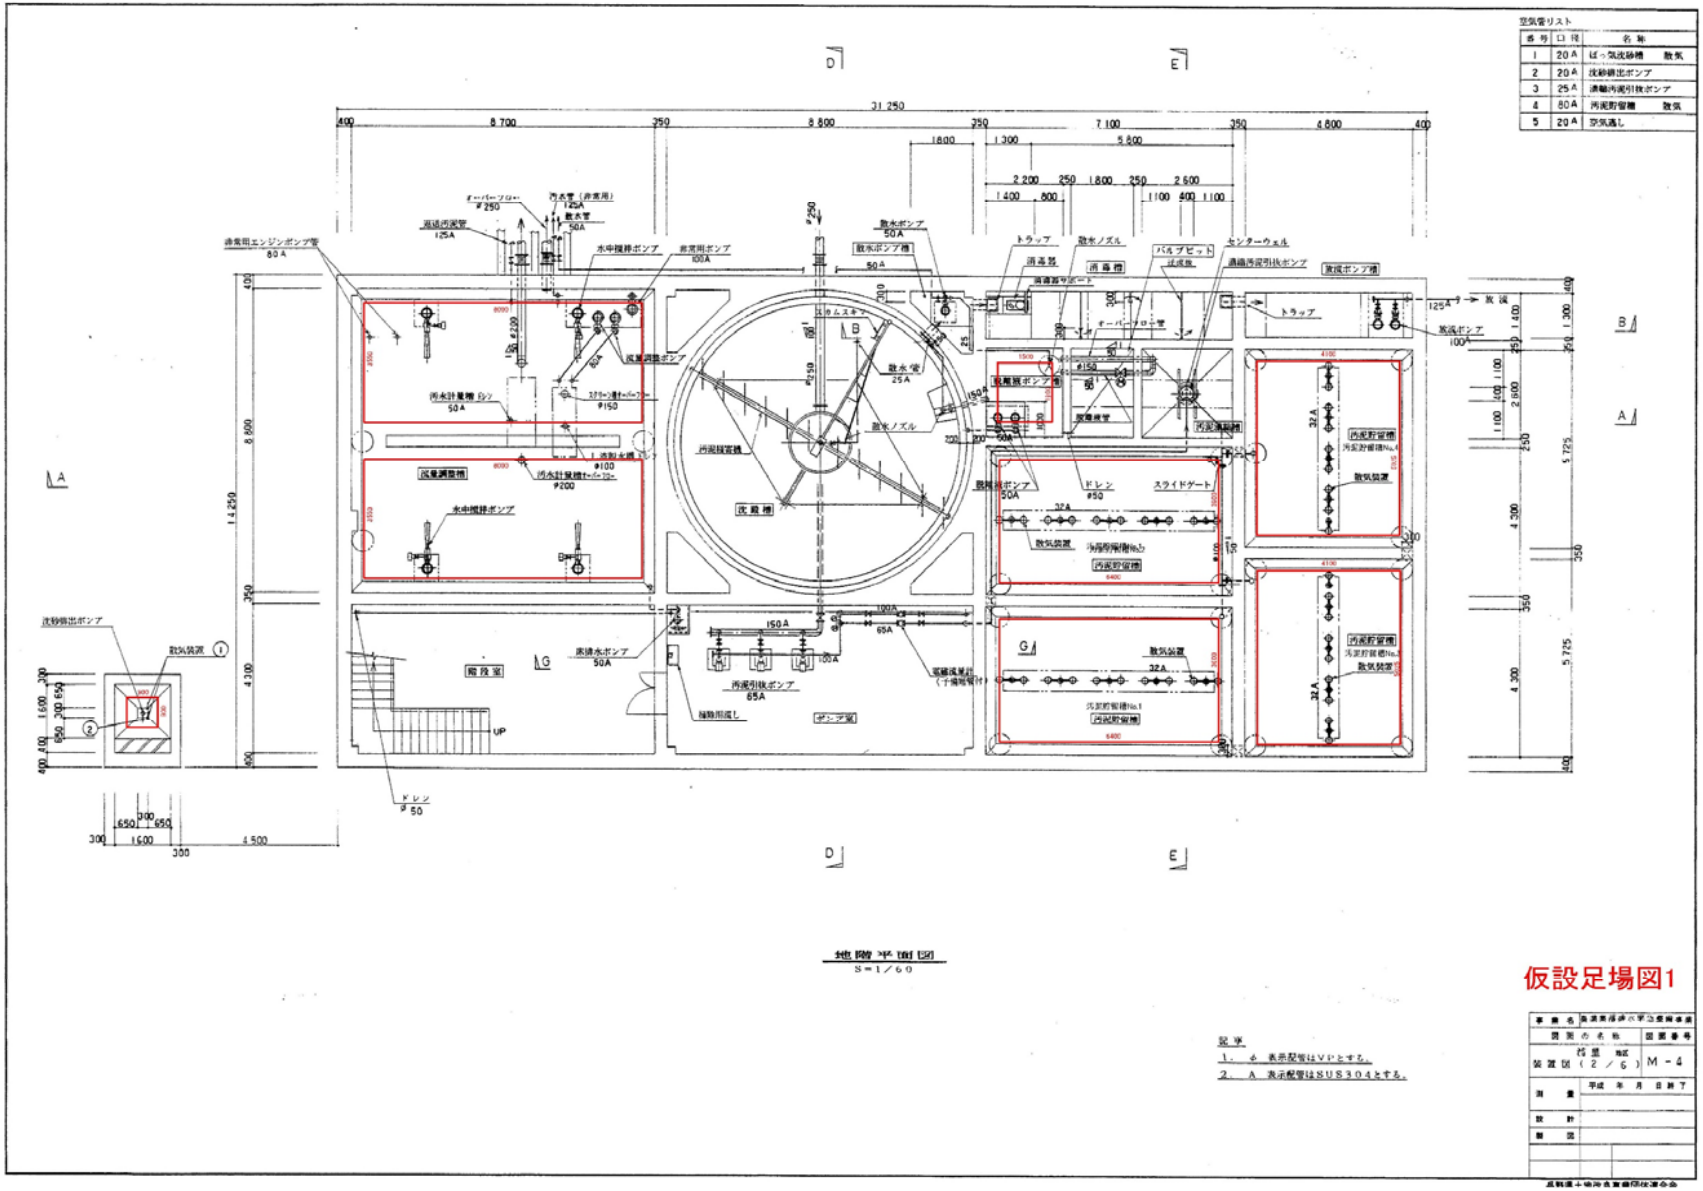
空気管リスト
番号 口径 名称
1 20A ばっ気沈砂槽 散気
2 20A 沈砂排出ポンプ
3 25A 濃縮汚泥引抜ポンプ
4 80A 汚泥貯留槽 散気
5 20A 空気逃し
地階平面図
S=1/60
記事
1. φ 表示配管はVPとする。
2. A 表示配管はSUS304とする。
仮設足場図1
図面番号 M-4

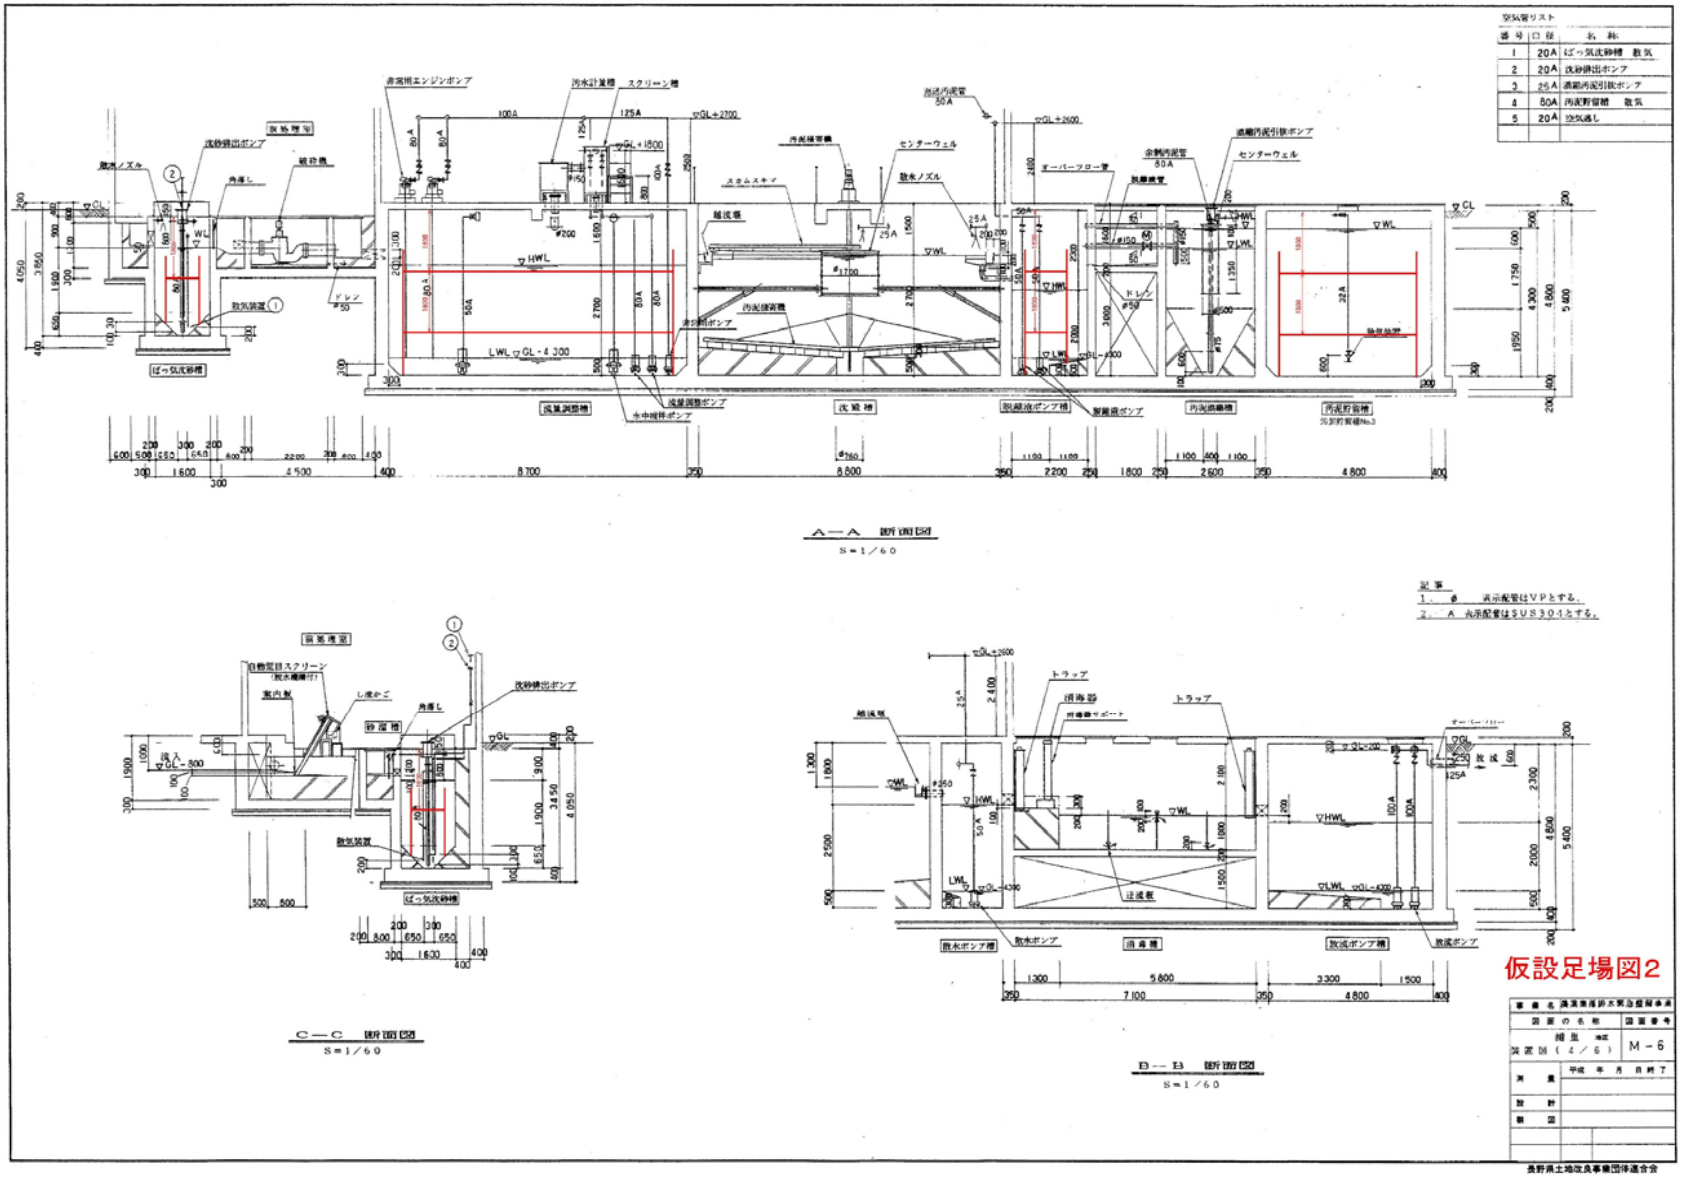

空気管リスト

| 番号 | 口径 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ばっ気沈砂槽　散気 |
| 2 | 20A | 沈砂排出ポンプ |
| 3 | 25A | 濃縮汚泥引抜ポンプ |
| 4 | 80A | 汚泥貯留槽　散気 |
| 5 | 20A | 空気逃し |

A－A　断面図
S＝1／60

記事
1．φ　表示配管はＶＰとする。
2．Ａ　表示配管はＳＵＳ３０４とする。

C－C　断面図
S＝1／60

B－B　断面図
S＝1／60

仮設足場図2

| 事業名 | 調査掘削卵水製造設備本体 | |
|---|---|---|
| 図面の名称 | | 図面番号 |
| 施工図（４／６） | 地区 | M－6 |
| 測量 | 平成　年　月　日終了 | |
| 設計 | | |
| 製図 | | |

長野県土地改良事業団体連合会

# 仮 設 計 算 調 書

当初・変更

| レベル4(細別) | レベル5(規格) | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設一次電気工事 | 仮設引込開閉器盤 | 三相200V・単相100V・仮設柱含む。設置・撤去 | 1.00 | ≒ 1 | 面 | |
| 仮設二次電気工事 | 仮設分電盤及び配線 | 作業用及び換気ファン用100Vコンセント5個設置・撤去 (材工共) | 1.00 | ≒ 1 | 式 | |
| 1工程仮設 | | | | | | |
| 仮設ポンプ工(脱離液) | 仮設脱離液ポンプ(リース) | 仮設汚水ポンプ　φ50×400W(100V自動)×1台 (材工) | 105.00 | ≒ 105.0 | 日 | |
| 仮設配管工 | サクションホースφ50 | 汚泥濃縮槽～流量調整槽　20m×1本、タケノコ接続含む(材工共) | 1.00 | ≒ 1 | 式 | |
| | 止水プラグΦ150 | (沈殿槽スカム排出管・濃縮槽脱離液オーバーフロー管) | 2.00 | ≒ 2 | 個 | |
| | 汚泥貯留槽箱穴閉鎖 | No.4⇔No.1、No.4⇔No.3　スタイロホーム板閉鎖・復旧 | 2.00 | ≒ 2 | 箇所 | |
| 2工程仮設 | | | | | | |
| 仮設ポンプ工(流入部) | 仮設マンホールポンプ(リース) | 汚水汚物ポンプΦ80×3.7kW×2台　設置・撤去 | 120.00 | ≒ 120.0 | 日 | |
| 仮設ポンプ工(仮流調部) | 仮設汚水ポンプ(リース) | 汚泥貯留槽NO.2～OD槽　Φ65×1.5kW×2台・設置・撤去 | 120.00 | ≒ 120.0 | 日 | |
| | 仮設移送ポンプ(リース) | 汚泥貯留槽NO.1～汚泥貯留槽NO.2　Φ65×1.5kW×1台(自動)　設置・撤去 | 120.00 | ≒ 120.0 | 日 | |
| 仮設配管工 | サクションホースφ80 | MHポンプ～汚泥貯留槽NO.1　50m×2本、逆止弁・タケノコ接続含む(材工共) | 2.00 | ≒ 2.0 | 式 | |
| | サクションホースφ65 | 汚泥貯留槽NO.2～OD槽　20m×2本、タケノコ接続含む(材工共) | 2.00 | ≒ 2.0 | 式 | |
| | サクションホースφ65 | 汚泥貯留槽NO.1～NO.2　10m×1本、タケノコ接続含む(材工共) | 1.00 | ≒ 1.0 | 式 | |
| | 脱離液ポンプ管バイパス | 既設管50A切断・バイパスサクションホース50設置、復旧 | 1.00 | ≒ 1.0 | 式 | |
| | 止水栓　φ250 | 流入管　φ250 | 1.00 | ≒ 1 | 個 | |
| | し渣採集カゴ | 汚泥貯留槽NO・1ホース吐き出し口取り付け・撤去 | 1.00 | ≒ 1 | 箇所 | |

# 仮 設 計 算 調 書

(当初)・変更

| レベル4(細別) | レベル5(規格) | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (仮設ポンプ電気工) | MH水位用電極 | マンホール用　設置・撤去　4点(材工共) | 1.00 | ≒ 1 | 式 | |
| | 仮設MHポンプ盤 | 設置・撤去　ポンプ3.7kW×2台　(材工) | 1.00 | ≒ 1 | 面 | |
| | フロートスイッチ | 浮き子式　汚泥貯留槽No.2×4個　設置・撤去(材工共) | 1.00 | ≒ 1 | 式 | |
| | 仮設汚水ポンプ盤 | 設置・撤去　ポンプ1.5kW×2台、1.5kW×1台電源のみ　(材工) | 1.00 | ≒ 1 | 面 | |
| | 仮設電気工事 | 電線管・動力配線・制御配線布設・撤去、工事電源盤設置 | 1.00 | ≒ 1 | 式 | |
| | | | | | | |
| 仮設屋根囲い工 | | | | | | |
| | 仮設屋根囲い工 | 単管＋波板(ポリカーボネイト)＋シート張り　12.5×12.4＝ 180.26㎡ | 180.26 | ≒ 180 | m2 | |
| | | | | | | |
| 安全費 | 酸素濃度計 | 酸素・硫化水素濃度計　リース　8ヵ月 | 8.00 | ≒ 8 | ヶ月 | |
| | 安全用排気ﾌｧﾝ | 仮設工程表の日数より、n=105日×4台+120日×3台＝780日(延べ)<br>ダクト5[m/台]を含む　50m3/分×φ300×100V相当 | 780.00 | ≒ 780 | 延日 | |
| | | | | | | |
| 進入路仮設 | 敷鉄板 | 27m2＝ | 27.00 | ≒ 27 | m2 | |
| | | | | | | |
| | 大型土のう設置・撤去 | 7袋+16袋＝ | 23.00 | ≒ 23 | 袋 | |
| | | | | | | |
| | 掘削　大型土のう採取 | (7m3+16m3)÷1.2＝ | 19.17 | ≒ 19 | m3 | |

# 仮 設 計 算 調 書

当初・変更

| レベル4(細別) | レベル5(規格) | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 運搬　大型土のう採取搬入 | 同上 | 19.17 | ≒ 19 | m3 | |
| | | | | | | |
| | 運搬　大型土のう採取搬出 | 同上 | 19.17 | ≒ 19 | m3 | |
| | | | | | | |
| | 整地　大型土のう採取 | 同上 | 19.17 | ≒ 19 | m3 | |
| | | | | | | |
| 運搬費 | 敷鉄板 | 敷鉄板重量　3.0*1.5　693kg/枚 | | | | |
| | | 6枚×693kg/枚÷1000 | 4.20 | ≒ 4 | t | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 断面修復工(壁)

施工厚10ｍｍ
300m2以上1500m2以下

G1010

| 名　　称 | 位置又は略図 | 算　　式（長さ・幅・高さ） | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面修復工(壁) | 施工厚10ｍｍ<br>300m2以上1500m2以下 | 長野県建設部 積算基準及び標準歩掛(下水道編) | | 100 | m2 | 当り算出 |
| | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 2.300 | ≒ 2.30 | 人 | RA125<br>#1 |
| | | | | | | |
| 左官 | | | 6.900 | ≒ 6.90 | 人 | RA175<br>#1 |
| | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | 2.700 | ≒ 2.70 | 人 | RA005<br>#1 |
| | | | | | | |
| 普通作業員 | | | 2.300 | ≒ 2.30 | 人 | RA010<br>#1 |
| | | | | | | |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10ｍｍ | 100.00　×0.01 | 1.000 | ≒ 1.00 | m3 | W0001 |
| | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 5.000 | ≒ 5.00 | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 断面修復工(床)

施工厚10ｍｍ
100m2未満

G1020

| 名　　称 | 位置又は略図 | 算　　式（長さ・幅・高さ） | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面修復工(床) | 施工厚10ｍｍ<br>100m2未満 | | | 100 | m2 | 当り算出 |
| | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 5.100 | ≒ 5.10 | 人 | RA125<br>#1 |
| | | | | | | |
| 左官 | | | 15.200 | ≒ 15.20 | 人 | RA175<br>#1 |
| | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | 6.100 | ≒ 6.10 | 人 | RA005<br>#1 |
| | | | | | | |
| 普通作業員 | | | 5.100 | ≒ 5.10 | 人 | RA010<br>#1 |
| | | | | | | |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10ｍｍ | 100.00　×0.01 | 1.000 | ≒ 1.00 | m3 | W0001 |
| | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 5.000 | ≒ 5.00 | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 断面修復工(天井)

施工厚10ｍｍ
100m2未満

G1030

| 名　　称 | 位置又は略図 | 算　　式（長さ・幅・高さ） | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面修復工(天井) | 施工厚10ｍｍ<br>100m2未満 | | | 100 | m2 | 当り算出 |
| | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 7.300 | ≒ 7.30 | 人 | RA125<br>#1 |
| | | | | | | |
| 左官 | | | 21.900 | ≒ 21.90 | 人 | RA175<br>#1 |
| | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | 8.800 | ≒ 8.80 | 人 | RA005<br>#1 |
| | | | | | | |
| 普通作業員 | | | 7.300 | ≒ 7.30 | 人 | RA010<br>#1 |
| | | | | | | |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10ｍｍ | 100.00　×0.01 | 1.000 | ≒ 1.00 | m3 | W0001 |
| | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 5.000 | ≒ 5.00 | % | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機　械　設　備　工　事

# 数　量　集　計　表

浦里地区　　数 量 計 算 調 書　　［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器類撤去・再設置 | | | | | | |
| ローターマットスクリーン<br>MR9-30 | 脱水機構付<br>ドラム状スクリーン | | 1.000 | ≒ 1 | 台 | W0001 |
| し渣用コンテナ | 樹脂製コンテナ106L<br>キャスター付き | | 1.000 | ≒ 1 | 台 | W0001 |
| ローターマットスクリーン<br>受け架台 | H鋼150　他<br>SUS304製 | | 1.000 | ≒ 1 | 基 | W0001 |
| ローターマットスクリーン<br>維持管理用吊上げ装置 | HC300相当品 | | 1.000 | ≒ 1 | 基 | W0001 |
| 給水ユニット | 自動給水装置0.25kW、貯水量100L　架台付き | | 1.000 | ≒ 1 | 台 | W0001 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

浦里地区　　数 量 計 算 調 書　　［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理施設機械設備工<br>機器撤去工（撤去） | | | | | | |
| 据付工 | | 8.563　×0.6 | 5.138 | ≒ **5.1** | 人 | R0087 |
| 普通作業員 | | 0.956　×0.6 | 0.574 | ≒ **0.6** | 人 | RA010 |
| 機械設備工<br>機器再設置工 | | | | | | |
| 据付工 | | 8.563　×1.0 | 8.563 | ≒ **8.6** | 人 | R0087 |
| 普通作業員 | | 0.956　×1.0 | 0.956 | ≒ **1.0** | 人 | RA010 |
| | | | | | | |
| 配管設備工<br>配管撤去工（撤去） | | | | | | |
| 配管工 | SUS管 | 49.420　×0.6 | 29.652 | ≒ **29.7** | 人 | RA180 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 配管設備工<br>配管再設置工 | | | | | | |
| 配管工 | SUS管 | 49.420　×1.0 | 49.420 | ≒ **49.4** | 人 | RA180 |
| SUS管切断+ストラブ復旧 | SUS製　80A | | 2.000 | **2.0** | 箇所 | 見積 |
| SUS管切断+ストラブ復旧 | SUS製　100A | | 1.000 | **1.0** | 箇所 | 見積 |
| SUS管切断+ストラブ復旧 | SUS製　25A | | 1.000 | **1.0** | 箇所 | 見積 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

浦里地区　　数 量 計 算 調 書　　［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータマット設置工 | | | | | | |
| 据付工 | 見積による | | 8.300 | ≒ 8.3 | 人 | R0087 |
| 普通作業員 | 見積による | | 1.000 | ≒ 1.0 | 人 | RA010 |
| 給水ユニット周り配管 | 給水管布設、保温ドレン管(材工共) | | 1.000 | ≒ 1.0 | 式 | W0001 |
| 流量計水路斫、整形 | 材工共 | | 1.000 | ≒ 1.0 | 式 | W0001 |
| 流量計水路点検蓋加工 | 材工共 | | 1.000 | ≒ 1.0 | 式 | W0001 |
| 臭気配管　塩ビφ100 | 配管（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ含む）布設、材工共 | | 1.000 | ≒ 1.0 | 式 | W0001 |

【機 械 設 備 類 据 付 費】　　浦里地区

| コード | 名　称 | 規格名称 | 数量 | 単位重量 | 類 | 総歩掛 | 据付工 | 普作員 | 設備機械工 | ろ材据付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD005 | 自動荒目スクリーン　目幅50mm | 0.025kw ｶﾊﾞｰ付 L=1500mm(し査かご含む) | 1 | 73 | 2 | 0.63 | 0.567 | 0.063 | | |
| KD010 | ばっ気沈砂槽脱臭カバー | SUS304製 | 1 | 184.46 | 2 | 1.293 | 1.163 | 0.13 | | |
| KD020 | 排砂エアリフトポンプ | SUS製　φ80mm空気管φ25 | 1 | 55 | 2 | 0.506 | 0.455 | 0.051 | | |
| KD055 | 細目スクリーン　目幅20mm | SUS304製　手掻き式 | 1 | 48 | 2 | 0.455 | 0.409 | 0.046 | | |
| KD113 | 流量計250mm超音波式(ﾌﾘｭｰﾑ式) | 指示計、変換器、バーマボーラス | 1 | 17 | 2 | 0.203 | 0.182 | 0.021 | | |
| KD136 | 流量調整槽水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ80mm | 2.2kw×200v×3相(ディフューザー付) | 4 | 81 | 2 | 2.732 | 2.458 | 0.274 | | |
| KD151 | 流量調整槽ポンプ　φ80mm | 2.2kw×200v×3相 | 2 | 89 | 2 | 1.468 | 1.321 | 0.147 | | |
| KD146 | 非常用流量調整槽ポンプ　φ100mm | 7.5kw×200v×3相 | 1 | 178 | 2 | 1.258 | 1.132 | 0.126 | | |
| KD531 | 脱離液ポンプφ50 | 0.75kw×200v×3相 | 2 | 39 | 2 | 0.774 | 0.696 | 0.078 | | |
| KD454 | 汚泥貯留槽散気装置 | 200~300ℓ／分･個.2個組25A*25AL=600mm | 18 | 23 | 5 | 0.18 | 0.162 | 0.018 | | |
| KD451 | 汚泥濃縮貯留槽散気装置 | 200~300ℓ／分･個.1個組25AL=300mm | 2 | 17 | 5 | 0.02 | 0.018 | 0.002 | | |
| | | | | | | 合計 | 8.563 人 | 0.956 人 | 0 人 | 0 円 |
| | | | | | | 再利用する場合は標準歩掛の60%とする。 | | | | |
| | | | | | | | 5.138 人 | 0.574 人 | 人 | |

浦里地区　　数 量 計 算 調 書　　［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器類撤去・再設置 | | | | | | |
| 自動荒目スクリーン | 0.025kWカバー付き | kg<br>73.0 | 1.000 | ≒ 1 | 台 | |
| ばっ気沈砂槽カバー | SUS | kg<br>184.46 | 1.000 | ≒ 1 | 基 | |
| 沈砂排出ポンプ | エアリフト<br>80A　SUS | kg<br>55.0 | 1.000 | ≒ 1 | 基 | |
| 細目スクリーン | SUS304 | kg<br>48.0 | 1.000 | ≒ 1 | 基 | |
| 流量計250mm | 超音波式<br>フリューム式 | kg<br>17.0 | 1.000 | ≒ 1 | 台 | |
| 流量調整槽<br>水中攪拌ポンプ | φ80×2.2kW×200V | kg<br>81.0 | 4.000 | ≒ 4 | 台 | |
| 流量調整槽<br>流量調整ポンプ | φ80×2.2kW×200V | kg<br>89.0 | 2.000 | ≒ 2 | 台 | |
| 流量調整槽<br>非常用ポンプ | φ100×5.5kW×200V | kg<br>178.0 | 1.000 | ≒ 1 | 台 | |
| | | | | | | |
| 脱離液ポンプ | φ50×0.75kW×200V | kg<br>39.0 | 2.000 | ≒ 2 | 台 | |
| | | | | | | |
| 汚泥貯留槽<br>散気装置 | 200～300ﾘｯﾄﾙ/分・個<br>2個組 | kg<br>23.0 | 18.000 | ≒ 18 | 組 | |
| 汚泥貯留槽<br>散気装置 | 200～300ﾘｯﾄﾙ/分・個<br>1個組 | kg<br>17.0 | 2.000 | ≒ 2 | 組 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 電　　気　　設　　備　　工　　事

# 数　量　集　計　表

浦里地区

# 数 量 計 算 調 書

［ 当初 ］

| レベル４（細別） | レベル５（規格） | 算　　式 | 数量 | 総量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気設備工 | | | | | | |
| 機器単体費 | | | | | | |
| ローターマットスクリーン<br>MR9-30 現場操作盤 | | | 1.000 | ≒ 1 | 面 | W0001 |
| 労務費 | | | | | | |
| 現場操作盤据付 | アンカー施工・基礎施工　材工共 | | 1.000 | ≒ 1 | 式 | W0001 |
| 動力操作盤改造 | 電源ブレーカ・警報ランプ追加　追加配線　材工共 | | 1.000 | ≒ 1 | 式 | W0001 |
| 動力操作盤～<br>現場操作盤　配線 | 動力CV3.5sq4C、信号CVV1.25sq8C等　電線管　材工共 | | 1.000 | ≒ 1 | 式 | W0001 |
| 現場操作盤～<br>二次配線 | 動力CV3.5sq4C 2本、制御CVV他　電線管　材工共 | | 1.000 | ≒ 1 | 式 | W0001 |
| 技術管理費 | | | | | | |
| ローターマット試運転費 | 専門技術者派遣含む | | 1.000 | ≒ 1 | 式 | W0001 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |